

Confezionatrici Sottovuoto

Confezionatrice sottovuoto gas inerte su ruote con stampante HACCP - 20 m³/h

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Confezionatrici Sottovuoto

Confezionatrice sottovuoto gas inerte su ruote con stampante HACCP - 20 m³/h

600051 (EVP45FGNXT)

Confezionatrice sottovuoto (gas inerte) su ruote con stampante HACCP 20 m³/h, barra saldante da 450mm. Soft-air. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio AISI 304 con coperchio a campana in plexiglas alimentare trasparente. Camera con angoli arrotondati. La stampante HACCP consente di stampare le etichette di certificazione vuoto da applicare sulla singola confezione, facilitando le operazioni di stoccaggio finale. Il pannello di controllo di nuova concezione, di facile utilizzo e disponibile in 5 lingue, permette di impostare rapidamente i parametri per i 10 cicli a disposizione e programmare gli interventi tecnici e di manutenzione. Il nuovo display a cristalli liquidi fornisce, per ogni ciclo, informazioni dettagliate sul processo di confezionamento. Il ciclo di confezionamento può essere impostato semplicemente selezionando la categoria e la sub-categoria di prodotto da sigillare; ciò consente alla macchina di sigillare automaticamente il prodotto secondo i valori suggeriti o impostati, lasciando la possibilità di impostare la data di scadenza.

La funzione Pulse consente una facile programmazione dei cicli e la possibilità di richiamare le funzioni già impostate e parametrate.

La funzione Check-Up effettua una diagnosi preliminare, direttamente sul display, di eventuali anomalie. La funzione CP-Conditioning Program (consigliata dopo prolungati periodi di inattività o dopo aver confezionato prodotti contenenti liquidi) consente l'eliminazione qualsiasi emulsione di liquidi dall'olio idraulico della pompa. La funzione ASP-Auto Seal Program è adatta al confezionamento di prodotti con eccessiva parte umida. La funzione SIG-Sigillatura prevede un ciclo di confezionamento con una percentuale di vuoto del 60%. max. Manutenzione semplificata (sostituzione

olio e sostituzione ammortizzatore) senza necessità di smontare la macchina. Dispositivo Soft-Air elettronico che permette di regolare il rientro dell'aria in camera a fine ciclo (per prodotti delicati). Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Predisposta per l'immissione di gas inerte per il confezionamento in atmosfera protettiva (bombola e accessori non inclusi). Modello su ruote. Barra saldante da 450mm. Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Caratteristiche e benefici


- Apparecchio montato su 4 ruote.
 - Tracciabilità: sistema HACCP certificato attraverso la stampa di etichette sulle singole confezioni per facilitare così le operazioni di stoccaggio a magazzino.
 - Pannello di controllo avanzato e facile da usare, disponibile in 5 lingue, che stabilisce rapidamente i parametri/programmi per i 10 cicli disponibili.
 - Il display LCD fornisce informazioni dettagliate sul processo di confezionamento ad ogni ciclo.
 - La confezionatrice sigilla automaticamente il prodotto in base ai valori suggeriti e alle impostazioni date da categoria e sub categoria
 - La funzione Pulse consente una facile programmazione dei cicli e la possibilità di richiamare le funzioni già impostate e parametrate.
 - Ulteriori funzioni avanzate: vuoto esterno, ciclo soft, programma di stato, programma automatico di tenuta.
 - La funzione di check-up visibile sul display esegue una diagnosi preliminare della macchina per rilevare eventuali errori tecnici prima del ciclo.
 - Il dispositivo "Soft air" consente di controllare la re-immissione di aria nella camera.
 - Il tipo e la percentuale di miscela di gas inerte iniettati possono essere selezionati e stampati sull'etichetta (ad esempio FOOD 1-2-3) per garantire risultati ottimali quando i miscelatori esterni sono presenti.
 - Unità equipaggiata con gas inerte.
 - Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
 - Può essere fornita di un adattatore (disponibile come accessorio opzionale), per consentire il confezionamento in contenitori esterni o collegando un tubo alla valvola di aspirazione dell'aria.
- #### Costruzione
- Semplici operazioni di manutenzione (cambio olio e sostituzione ammortizzatore) possono essere facilmente eseguite senza smontare la camera.
 - L'emulsione di liquidi o olio possono essere

Approvazione: _____


rimossi dal serbatoio della pompa utilizzando il programma di condizionamento CP (consigliato dopo lunghi periodi di inattività della macchina).

- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Unità dotata di coperchio a cupola in plexiglass trasparente.
- Camera di pressione con angoli arrotondati.

Fronte

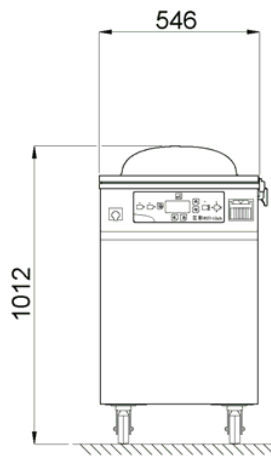

Lato

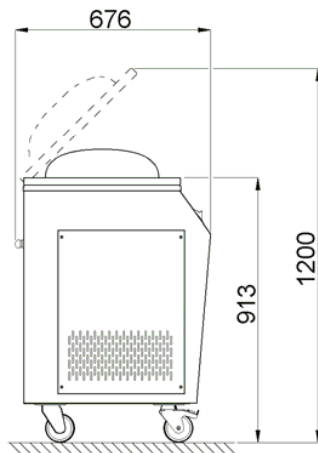

EI = Connessione elettrica

Accessori opzionali

- Kit per confezionamento sottovuoto esterno in contenitori con coperchio valvolato non inclusi (solo per macchine da 6-8-10-20 m³/h) PNC 650008
- Piano in inox inclinato per confezionamento sottovuoto di liquidi per macchine da 20 m³/h PNC 650010

Elettrico
Tensione di alimentazione:

600051 (EVP45FGNXT) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali: 1.1 kW

Informazioni chiave

Pompa:	20 m ³ /h
Dimensioni esterne, altezza:	1013 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	550 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Peso netto (kg):	101