



600341 (BPU450)

Unità motore, velocità
variabile fino a 9000 giri/
min. - 450 W

Descrizione

Articolo N° _____

Unità motore con base piatta per mixer portatile da 450W. Tubo in inox (diverse lunghezze) e frusta sono disponibili come accessori per mescolare, frantumare, montare ed emulsionare. Attacco accessori a baionetta. Pannello di controllo con protezione all'acqua IP55.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Unità motore con base piatta.
- In dotazione supporto a muro "salva spazio" per gli utensili.
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.
- Luce spia rossa di sovraccarico.
- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Sostituzione degli utensili rapida e facile grazie al sistema a baionetta.
- Produttività adatta per 50-300 coperti per servizio.
- Progettato per essere utilizzato direttamente in pentole da 80 a 120 litri, a seconda delle dimensioni del tubo frantumatore utilizzato.

Costruzione

- Potenza: 450 watt.
- Velocità massima 9000 giri/min.
- Sistema di raffreddamento ad aria che impedisce il surriscaldamento del motore (in caso di uso intensivo prolungato).
- Lo "Smart Speed Control" garantisce la giusta potenza in funzione del carico di lavoro.
- Unità motore resistente all'acqua (IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina).

Accessori opzionali


- Tubo frantumatore inox 353 mm per PNC 650132 mixer portatile Bermixer
- Tubo frantumatore inox 453 mm per PNC 650133 mixer portatile Bermixer
- Tubo frantumatore inox 553 mm per PNC 650134 unità motore 450W, 550W, 650W e 750W
- Guide regolabili per contenitori/ pentole diam. da 375 a 650 mm. Da utilizzare con il supporto cod. 653294. PNC 653292
- Supporto per mixer portatile. Adatto per utilizzo con tubo frantumatore (no frusta). Da utilizzare in accoppiata con le guide cod. 653292
- Frusta rinforzata per mixer portatile Bermixer PNC 653578




Electrolux

Mixer portatili
Unità motore, velocità variabile fino
a 9000 giri/min. - 450 W

Fronte

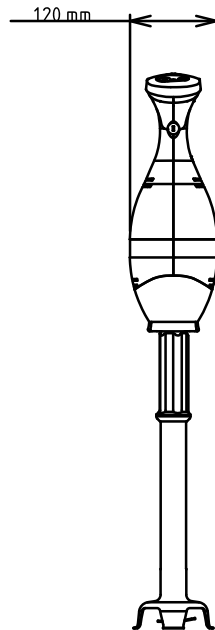


Lato

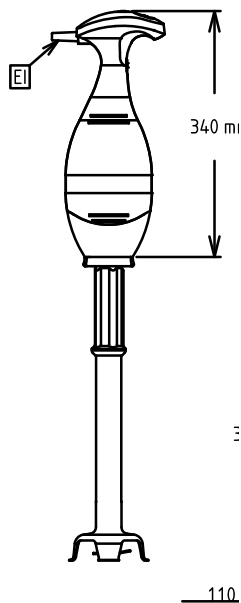

EI = Connessione elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:

600341 (BPU450) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata 0.45 kW

Watt totali: 0.45 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza: 138 mm

Dimensioni esterne, altezza: 340 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 120 mm

Peso imballo: 3 kg

Mixer portatili
Unità motore, velocità variabile fino a 9000 giri/min. - 450 W

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso