

Mixer portatili
Unità motore, velocità variabile
fino a 10000 giri/min. - 750 W

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Mixer portatili

Unità motore, velocità variabile fino a 10000 giri/min. - 750 W

600348 (BPU750)

Unità motore, velocità variabile fino a 10000 giri/min. - 750 W

Descrizione

Articolo N°

Unità motore con base piatta per mixer portatile da 750W. Tubo in inox (diverse lunghezze) e frusta sono disponibili come accessori per mescolare, frantumare, montare ed emulsionare. Attacco accessori a baionetta. Pannello di controllo con protezione all'acqua IP55.

Caratteristiche e benefici

- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Unità motore con base piatta.
- In dotazione supporto a muro "salva spazio" per gli utensili.
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.
- Luce spia rossa di sovraccarico.
- Sostituzione degli utensili rapida e facile grazie al sistema a baionetta.
- Progettato per essere utilizzato direttamente in pentole di capacità fino a 270-290 litri, a seconda del tipo di tubo frantumatore utilizzato.
- Produttività adatta per 50-300 coperti per servizio.

Costruzione


- Potenza: 750 watt.
- Velocità massima 10000 giri/min.
- Sistema di raffreddamento ad aria che impedisce il surriscaldamento del motore (in caso di uso intensivo prolungato).
- Lo "Smart Speed Control" garantisce la giusta potenza in funzione del carico di lavoro.
- Unità motore resistente all'acqua (IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina).

Accessori opzionali


- Tubo frantumatore inox 353 mm per PNC 650132 mixer portatile Bermixer
- Tubo frantumatore inox 453 mm per PNC 650133 mixer portatile Bermixer
- Tubo frantumatore inox 553 mm per PNC 650134 unità motore 450W, 550W, 650W e 750W
- Tubo frantumatore inox 653 mm per PNC 650135 unità motore 650W e 750W
- Guide regolabili per contenitori/ pentole diam. da 375 a 650 mm. Da utilizzare con il supporto cod. 653294. PNC 653292
- Supporto per mixer portatile. Adatto per utilizzo con tubo frantumatore (no frusta). Da utilizzare in accoppiata con le guide cod. 653292 PNC 653294
- Frusta rinforzata per mixer portatile Bermixer PNC 653578

Approvazione: _____

Fronte




Alto



EI = Connessione elettrica

Lato

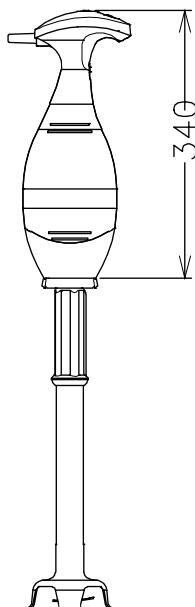
Elettrico
Tensione di alimentazione:
600348 (BPU750) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata 0.75 kW

Watt totali: 0.75 kW

Informazioni chiave
Dimensioni esterne, altezza: 340 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 138 mm

Dimensioni esterne, profondità: 120 mm

Peso imballo: 3 kg