

**600021 (SMVT20W25)**

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox 200 mm, velocità variabile

600022 (SMVT25W25)

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox 250 mm, velocità variabile

Descrizione

Articolo N° _____

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox. Può essere utilizzato direttamente in pentola. Unità a motore e tubo possono essere facilmente rimossi senza strumenti per facilitare la pulizia. Impugnatura ergonomica. Velocità variabile : fino a 15000 giri/min.

Caratteristiche e benefici

- Ideale per processare piccole quantità (meno di 35 litri),
- Estremamente facile da usare, l'impugnatura ergonomica, di facile presa, permette il massimo controllo con il minimo sforzo.
- In dotazione:
 - tubo in acciaio inox da 200 o 250 mm a seconda del modello.
 - cavo elettrico e spina di serie.
- Estremamente maneggevole grazie al peso ridotto.
- Bordo della protezione lame progettato per offrire un utilizzo più efficiente e ridurre i tempi di lavoro.
- Facile da smontare: tubo estraibile senza l'uso di attrezzi.
- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.

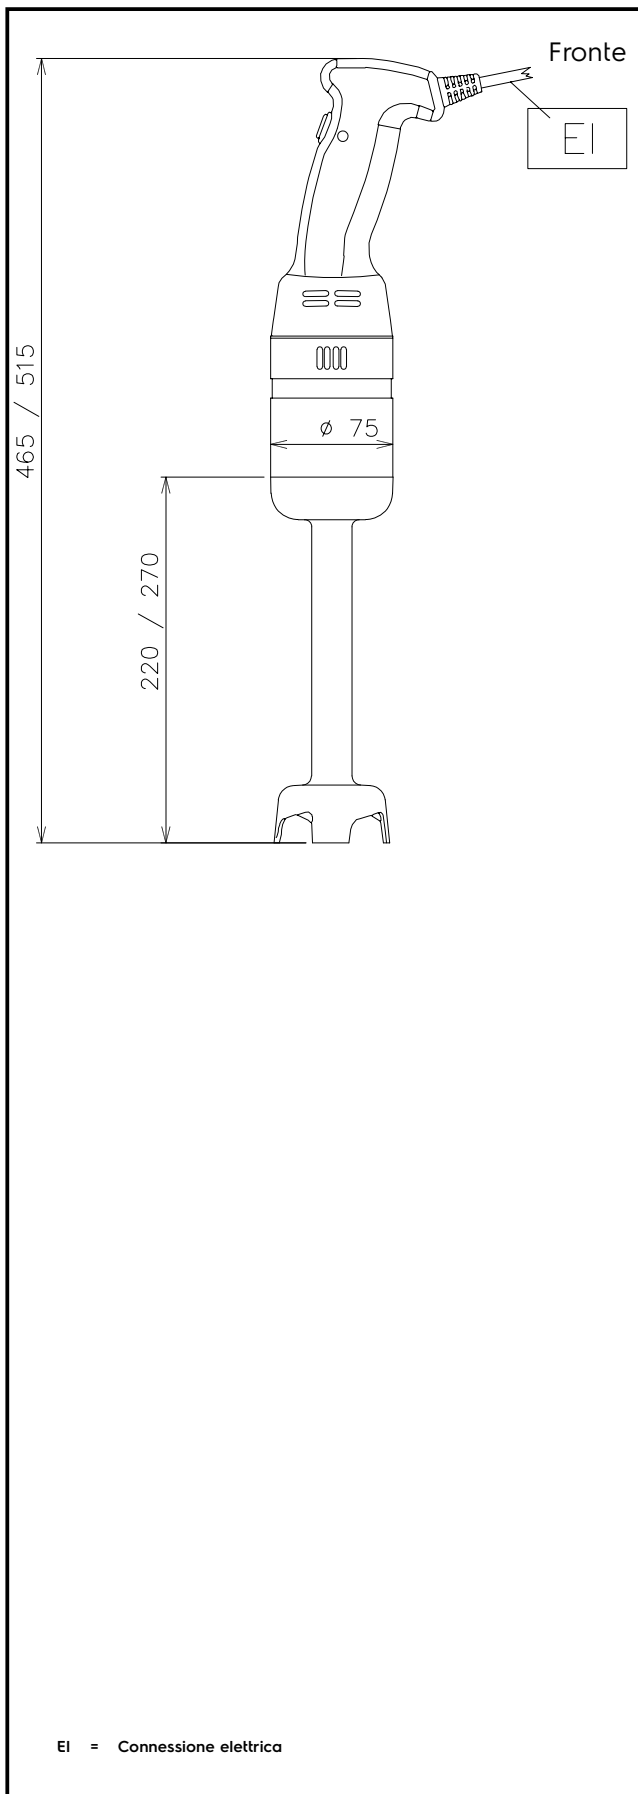
Costruzione

- Tubo, coltelli e campana in acciaio inox consentono una pulizia facile e sicura.
- Design compatto, progettato per essere utilizzato direttamente nella pentola anche durante la cottura e ideale per piccole quantità.
- La velocità variabile da 2500 a 15000 giri/min. velocizza e semplifica il lavoro.
- Motore protetto da sovraccarichi grazie a un doppio isolamento.
- Potenza: 250 watt.
- Livello di protezione IPX3.
- Tubo e coltelli lavabili in lavastoviglie.

Accessori opzionali

- Frusta per Speedy Mixer a velocità variabile PNC 650057
- Tubo inox 200 mm per Speedy mixer PNC 650187
- Tubo inox 250 mm per Speedy mixer PNC 650188
- SUPPORTO DA PARETE PER SPEEDY MIXER PNC 653090
- TUBO PER EMULSIONI PER SPEEDY MIXER - 25 CM PNC 653098

Approvazione: _____

**Elettrico****Tensione di alimentazione:**

600021 (SMVT20W25) 230 V/1N ph/50/60 Hz

600022 (SMVT25W25) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata

0.25 kW

Informazioni chiave**Dimensioni esterne,
larghezza:**

110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

600021 (SMVT20W25) 470 mm

600022 (SMVT25W25) 520 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

75 mm

Peso netto (kg):

600021 (SMVT20W25) 1.4

600022 (SMVT25W25) 1.45