Electrolux

# Prostore 800
# Frigo 720 litri, 1 porta, AISI 304, 0+10°C

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Prostore 800

Frigo 720 litri, 1 porta, AISI 304, 0+10°C

| | |
|---|---|
| **691241 (PS06R1F)** | Frigo prostore 720 litri, 1 porta, AISI 304, 0+10°C |

## Caratteristiche e benefici

- Ampio schermo digitale a caratteri bianchi, con tasto selezione umidità (3 livelli pre-impostati), rilevazione e settaggio temperatura cella e ciclo Turbo cooling (per raffreddare rapidamente carichi caldi)
- Conformità alle norme HACCP con il controllo digitale della temperatura: quando la temperatura supera i limiti critici vengono attivati degli allarmi acustici e visivi. Nella memoria del sistema vengono memorizzati allarmi fino a due mesi prima.
- Ampia cella atta a contenere griglie o teglie 700x530mm per migliorare la capacità netta.
- Flusso d'aria interno cella ottimizzato per garantire uniformità di temperatura su tutte le griglie
- Controllo del ciclo di sbrinamento: si attiva in maniera automatica solo nel caso della presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore.
- Evaporatore a scomparsa per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e eliminare i problemi di corrosione
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli così da aumentare la capacitò netta di carico.
- Temperatura d'esercizio regolabile da 0 a 10°C.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 43°C.
- Spessore isolamento di 65mm in poliuretano con iniezione di ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti con minimo consumo energetico (conduzione termica: 0,020 W/m*K).
- La guarnizione della porta è magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- La struttura del condensatore previene l'accumulo di polvere e grasso evitando periodiche operazioni di pulizia favorendo la riduzione dei consumi energetici.
- Interruttore ottico che blocca la ventola all'apertura della porta.
- E' richiesta solo una presa monofase 230V/50Hz.
- Luce interna a LED per un risparmio energetico e per una migliore visibilità interna.
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo sulla parte superiore.
- Predisposto per il collegamento attraverso una porta RS485 a un computer remoto o a sistemi integrati HACCP.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Predisposto per allarme remoto.
- Basso livello di rumorosità.
- Porte autochiudenti reversibili in utenza
- Protezione frontale all'acqua IPX5.

**Approvazione:** _____

Electrolux Professional
**www.electrolux.it/professional**
**foodservice@electrolux.it**

Electrolux
Prostore 800
Frigo 720 litri, 1 porta, AISI 304, 0+10°C

## Costruzione

- Pannelli esterni in acciaio inox AISI 304 (pannello posteriore in acciaio zincato).
- Interno cella con angoli arrotondati e fondo stampato in pezzo unico
- Guide in acciaio inox facilmente smontabili
- Attrrezzature interne estraibili senza l'uso di attrezzi per facilitare le operazioni di pulizia.
- Maniglie porta in acciaio inox stampata senza giunzioni per una maggiore pulizia
- Apparecchiatura priva di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R134a - Gas di schiumatura: ciclopentano)
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.

## Accessori inclusi

- 4 x Griglia plastificata 700X530mm per frigo & freezer 720 litri — PNC 880322
- 4 x 2 guide per frigo & freezer 470/720 litri — PNC 880335

## Accessori opzionali

- Griglia in inox GN 2/1 per prostore — PNC 880160 ❑
- Kit per connessione avanzata HACCP (Carel) per frigo digitali ecostore e tavoli SB — PNC 880252 ❑
- Griglia plastificata GN 2/1 — PNC 880306 ❑
- 2 guide per griglie GN 2/1, per frigo & freezer — PNC 880320 ❑
- Griglia plastificata 700X530mm per frigo & freezer 720 litri — PNC 880322 ❑
- Griglia inox 700x530mm per frigo & freezer 720 litri — PNC 880323 ❑
- Apertura a pedale (dx-sx) per frigo & freezer 470/720 litri — PNC 880324 ❑
- Kit 4 piedi H=200mm per frigo & freezer 470/720 litri — PNC 880325 ❑
- KIT 4 PIEDI H=67-80MM MARINE — PNC 880326 ❑
- 2 GUIDE-MARINE — PNC 880327 ❑
- 2 guide per frigo & freezer 470/720 litri — PNC 880335 ❑
- Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale) — PNC 881457 ❑



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Prostore 800
# Frigo 720 litri, 1 porta, AISI 304, 0+10°C

Fronte

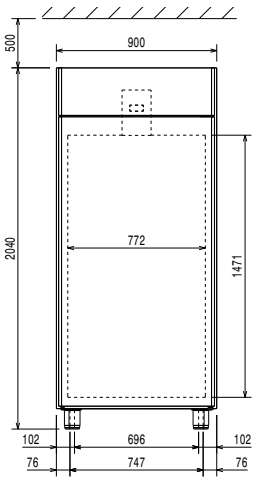


Alto




ED = Connessione elettrica remota
EI = Connessione elettrica
RO = Unità di connessione remota

Lato

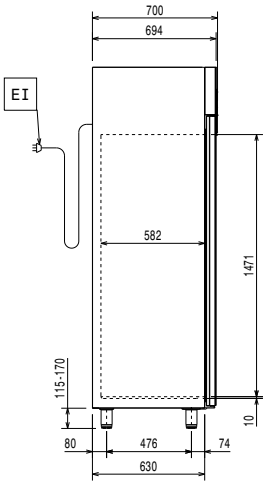


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | |
| **691241 (PS06R1F)** | 230 V/1N ph/50 Hz |
| **Potenza installata** | 0.275 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Cardini porte:** | Lato destro |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 2040 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:** | 1527 mm |
| **Numero e tipologia di porte:** | 1Pieno |
| **Dimensioni interne, profondità:** | 582 mm |
| **Dimensioni interne, altezza:** | 1471 mm |
| **Dimensioni interne, lunghezza:** | 772 mm |
| **Capacità lorda:** | 720 lt |
| **Livello di rumorosità:** | 52 dBA |
| **Regolazione altezza:** | 15/40 mm |
| **Numero e tipologia di griglie (incluse):** | 4 - 530x700 |
| **Materiale esterno:** | AISI 304 |
| **Materiale interno:** | AISI 304 |
| **N° di posizioni:** | 44; 22 mm |
| **Classe Energetica CECED:** | Classe 6 |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Tipo di controllo:** | Digitale |
| **Potenza compressore:** | 1/4 hp |
| **Tipo di refrigerante:** | R134a |
| **Potenza refrigerante:** | 358 W |
| **Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:** | -10 °C |
| **Peso refrigerante:** | 180 g |
| **Temperatura minima di funzionamento:** | 0 °C |
| **Temperatura massima di funzionamento:** | 10 °C |
| **Tipo di funzionamento:** | Ventilato |
| **Gruppo frigorifero:** | Incorporato |
| **Tipo di sbrinamento:** | Aria |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso