Electrolux

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a cesto trascinato con boiler a pressione - 90 cesti ora

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Lavaggio Stoviglie

Lavastoviglie a cesto trascinato con boiler a pressione - 90 cesti ora

534300 (WTCS90ERB)	Lavastoviglie cesto trascinato - elettrica - carico a destra - 1 velocita' - a pressione - 90 c/h
534301 (WTCS90ELB)	Lavastoviglie cesto trascinato - elettrica - carico a sinistra - 1 velocita' - a pressione - 90 c/h

Descrizione

Articolo N° _____

Pannelli frontali e laterali, filtri e bracci lavaggio e risciacquo in acciaio inox 304 AISI. Vasca di lavaggio stampata (100 litri) per una piu' facile pulizia. Tubi di lavaggio in acciaio inox. Costruzione a doppia parete e porte controbilanciate. Boiler a pressione incorporato. Pompa di lavaggio auto svuotante. Funzione automatica di accensione/ spegnimento. Lavaggio e risciacquo in un unico modulo compatto. 1 velocità. Riscaldamento elettrico. Controllo HACCP autodiagnostico. Direzione di carico: da destra a sinistra.
Capacità oraria: 1620 piatti /90 cestelli.

Caratteristiche e benefici

- Il ciclo di lavaggio viene effettuato con acqua di ricircolo ad una temperatura di 55-65 ° C, mentre il ciclo di risciacquo viene effettuato con acqua pulita proveniente dalla rete idrica, riscaldata max. a 80-90°C.
- Boiler a pressione.
- Porte bilanciate di grandi dimensioni per ispezione e libero accesso a tutti i componenti attorno alla zona di lavaggio e risciacquo. Porte isolate con schiuma iniettata per una maggiore robustezza e per ridurre il rumore e le perdite di calore.
- Filtri di grandi dimensioni in pendenza verso la parte anteriore e una piccola finestra per la rimozione rapida. I filtri dispongono di fori più piccoli degli ugelli di lavaggio in modo da impedire che lo sporco di più grandi dimensioni possa entrare e bloccare il sistema di lavaggio.
- Piedini regolabili per l'accesso alla pulizia sotto la macchina.
- Premere il pulsante del ciclo di auto pulizia della zona di lavaggio e risciacquo per facilitare la pulizia di "fine giornata".
- Vasca di lavaggio senza tubazioni interne e quindi senza parti nascoste e sporche.
- Pompe autosvuotanti per fornire la massima igiene in tutte le zone di lavaggio e risciacquo scaricando automaticamente l'acqua sporca con la semplice pressione di un pulsante.
- Pompa di lavaggio da 1,5 kW
- Vasca stampata con angoli arrotondati senza punti di saldatura, inclinata verso lo scarico per evitare accumuli di sporco e per un drenaggio veloce in pochi minuti per garanzia di tenuta stagna.
- Struttura costituita da una struttura in solido tubo di 50x50 mm in acciaio inox per fornire robustezza e durata.
- Tutti i componenti principali realizzati in Acciaio Inox 304: serbatoi, pannelli frontali e laterali, lavaggio e risciacquo e capotta, porte, maniglia e sistema di scorrimento capotta.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili per la pulizia.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Avviamento e arresto della macchina solo in base alla presenza dei cestelli per ridurre il consumo di acqua e energia.
- Pannello di controllo elettronico dotato di ampio display per leggere le temperature di lavaggio e risciacquo.
- Macchina predisposta per il collegamento esterno ausiliario di detersivo brillantante.
- Boiler incorporato per incrementare la temperatura dell'acqua di risciacquo finale.
- Singola velocità nastro di 90 cestelli ora, selezionabile dal pannello di controllo.
- Basso consumo di acqua.

Approvazione: _____

Electrolux Professional
www.electrolux.it/foodservice
foodservice@electrolux.it

Electrolux
Lavastoviglie a cesto trascinato con boiler a pressione - 90 cesti ora
Lavaggio Stoviglie

Accessori opzionali

- KIT CONNESSIONE TUBI SCARICO PNC 864150 ❑
- KIT 12 S/S TAPPI PER BRACCI DI LAV RT PNC 864239 ❑
- COPERTURA PARASPRUZZI RT COMPACT DX PNC 864247 ❑
- COPERTURA PARASPRUZZI RT COMPACT SX PNC 864248 ❑
- Kit "salto in aria" per lavastoviglie a cestro trascinato compatte. Include la pompa di risciacquo e il dispositivo "salto in aria". Trasforma il circuito di risciacquo a pressione in un circuito atmosferico PNC 864309 ❑
- Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato Compatta, dx vs.sx, 600 mm (solo per 534300) PNC 864506 ❑
- Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato Compatta, sx vs.dx, 600 mm (solo per 534301) PNC 864507 ❑
- Tunnel di asciugatura elettrico 900 mm con porta - dx vs. sx - per RT Compatta (solo per 534300) PNC 864516 ❑
- Tunnel di asciugatura elettrico 900 mm con porta - sx vs. dx - per RT Compatta (solo per 534301) PNC 864517 ❑
- Tunnel di asciugatura elettrico 600 mm con porta - dx vs. sx - per RT Compatta (solo per 534300) PNC 864518 ❑
- Tunnel di asciugatura elettrico 600 mm con porta - sx vs. dx - per RT Compatta (solo per 534301) PNC 864519 ❑
- Tunnel di asciugatura elettrico ad angolo 90°, dx vs. sx per RT Compatta (solo per 534300) PNC 864520 ❑
- Tunnel di asciugatura elettrico ad angolo 90°, sx vs. dx per RT Compatta (solo per 534301) PNC 864521 ❑
- Cesto per 5 mezzi vassoi coibentati PNC 867005 ❑
- SET 6 CESTI PER CESTO TRASCINATO 1 VASCA PNC 867050 ❑
- SET 9 CESTI PER CESTO TRASCINATO 1 VASCA PNC 867051 ❑

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a cesto trascinato con boiler a pressione - 90 cesti ora

Fronte

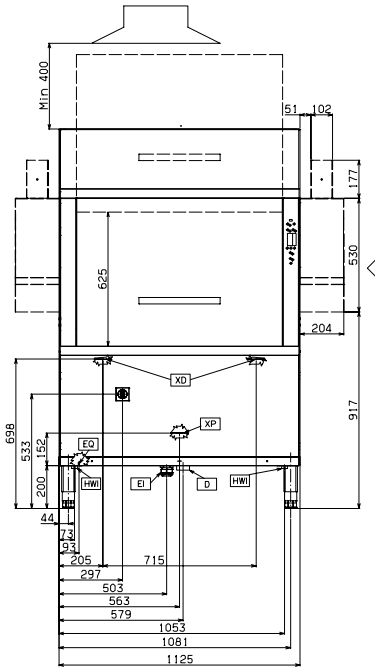

Alto

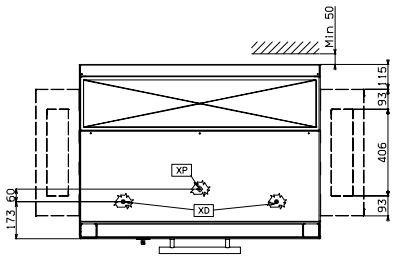

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
HWI = Attacco acqua calda
V = Prese d´aria

Lato

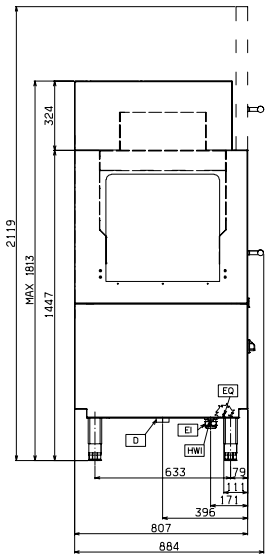

Dimensioni esterne

Unità fornita come optional con cappe di aspirazione.

Scarico fumane: 300 m3/h

Consultare gli schemi di installazione per il posizionamento della cappa di aspirazione.

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz

E' richiesta una connessione elettrica.

Acqua

Pressione acqua di alimentazione:	44 - 102 psi (3 - 7 bar)
Temperatura acqua calda di alimentazione per la sezione lavaggio:	50 °C
Durezza acqua di alimentazione:	4-8 gpg (7-14 °fH)
Dimensioni tubatura di entrata acqua calda (sezione lavaggio):	G 3/4"
Dimensioni tubatura di scarico (lavaggio):	G 1 1/2"
Consumo acqua calda: litri/ora:	240 litri/ora
Temperatura di lavaggio:	55-65 °C
Dimensioni vasca di lavaggio:	100 litri
Potenza pompa di lavaggio:	1 1/3 hp (1.0 kW)
Flusso acqua pompa di lavaggio:	300 l/min
E' richiesto un riempimento iniziale con acqua calda:	112 liters
Temperatura risciacquo finale:	80-90 °C
Potenza riscaldamento boiler:	16 hp (12 kW)
Flusso acqua di risciacquo finale:	240 litri/ora
Capacità boiler acqua calda:	12 litri

Informazioni chiave

Produttività cesti/ora (massima velocità):	90 cesti/ 1620 piatti
Produttività cesti/ora (minima velocità):	
Connessione tavolo con tavolo:	1118 mm
Numero di vasche:	1
Altezza con porta aperta:	2119 mm
Dimensioni foro di carico (larghezza):	530 mm
Dimensioni foro di carico (altezza):	501 mm
Peso netto:	459 kg
Peso imballo:	549 kg
Altezza imballo:	2060 mm
Larghezza imballo:	
534300 (WTCS90ERB)	1040 mm
534301 (WTCS90ELB)	1890 mm
Profondità imballo:	
534300 (WTCS90ERB)	1890 mm
534301 (WTCS90ELB)	1040 mm
Volume imballo:	4.05 m³
Livello di rumorosità:	<70 dBA

Unità predisposta per il dosatore di detersivo esterno, sonde di detersivo e brillantante.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso