

Saladette
Tavolo refrigerato "saladette", con il
supporto contenitore rialzato e lama
d'aria, 290lt, 2porte, -

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Saladette

Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto
contenitore rialzato e lama d'aria, 290lt,
2porte, -

727515 (SAL2D)

Tavolo refrigerato
"saladette", con il supporto
contenitore rialzato e lama
d'aria, 290lt, 2porte, -2+10°C,
standard su ruote

Caratteristiche e benefici

- Isolamento da 60 mm per un maggiore risparmio energetico.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione delle temperatura.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Temperatura regolabile da +2°C a +4°C.
- Apparecchiatura priva di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R404a - Gas di schiumatura: ciclopentano)
- Vasca refrigerata per bacinelle GN 1/3, altezza 150mm con circolazione a lama d'aria.
- Nessuna contaminazione tra la vasca superiore e l'interno cella.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Controllo elettronico con display temperatura digitale.

Costruzione

- Accesso a tutti i componenti dalla parte frontale dell'unità.
- Compressore incorporato.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Montato su ruote
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Piano di lavoro di spessore 50 mm in acciaio inox AISI 304
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene
- Coperchio bilanciato in acciaio inox robusto, facile da rimuovere e maneggiare per facilitare la pulizia.
- Ampio piano di lavoro di 400mm.
- Facile da pulire: supporti strutture interne rimovibili per una migliore igiene.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.

Approvazione: _____


Accessori inclusi

- 2 x Griglia in rilsan grigia GN 1/1 PNC 881435


Accessori opzionali

- Kit per connessione avanzata HACCP (Carel) per frigo digitali ecostore e tavoli SB PNC 880252
- Griglia in rilsan grigia GN 1/1 PNC 881435
- Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale) PNC 881457
- Serratura con chiave tavoli refrigerati PNC 881499
- Kit 2 cassette da 1/2 per tavoli refrigerati HD - non per freezer PNC 881514
- Kit 3 cassette da 1/3 per tavoli refrigerati HD - non per freezer PNC 881515
- Kit bottigliera con 1 cassetto per tavoli refrigerati - non per freezer PNC 881516

Fronte

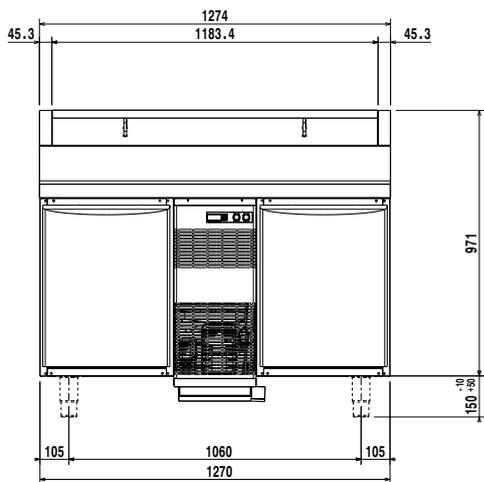


Alto

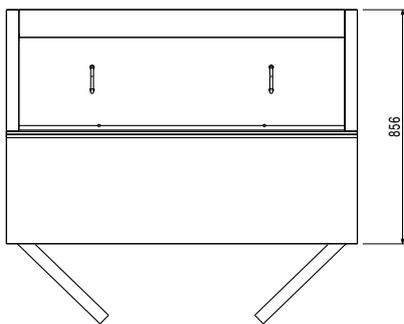

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Lato

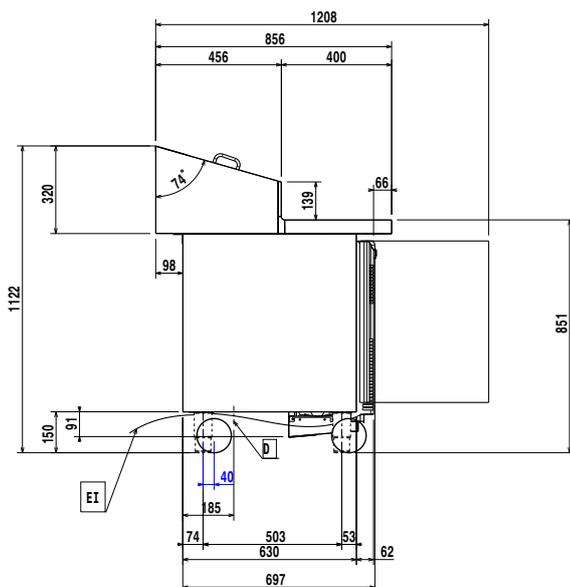

Elettrico

Tensione di alimentazione:
727515 (SAL2D) 230 V/1N ph/50 Hz

Informazioni chiave

Capacità lorda: 291 lt
Cardini porte: 1 sx + 1 dx
Dimensioni esterne, altezza: 1122 mm
Dimensioni esterne, larghezza: 1274 mm
Dimensioni esterne, profondità: 856 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte: 1110 mm
Numero e tipologia di porte: 2 Pieno
Numero e tipologia di griglie (incluse): 2 - GN 1/1
Materiale esterno: AISI 304
Materiale interno: AISI 304
Materiale pannelli laterali interni: AISI 304
Consumo energia min, max: 0 - 12.07 kW/h
Unità refrigerata incorporata

Dati refrigerazione

Potenza compressore: 3/4 hp
Tipo di refrigerante: R404a
Potenza refrigerante: 1684 W
Peso refrigerante: 535 g
Temperatura minima di funzionamento: 2 °C
Temperatura massima di funzionamento: 4 °C