Electrolux

Saladette
Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 290lt, 4 cassett

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Saladette

Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 290lt, 4 cassett

727517 (SAL2HDR)	Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 290lt, 4 cassetti, -2+10°C, standard su ruote

Caratteristiche e benefici

- Isolamento da 60 mm per un maggiore risparmio energetico.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Apparecchiatura priva di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R404a - Gas di schiumatura: ciclopentano)
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione delle temperatura.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Temperatura regolabile da +2°C a +4°C.
- Vasca refrigerata per bacinelle GN 1/3, altezza 150mm con circolazione a lama d'aria.
- Nessuna contaminazione tra la vasca superiore e l'interno cella.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Controllo elettronico con display temperatura digitale.

Costruzione

- Accesso a tutti i componenti dalla parte frontale dell'unità.
- Compressore incorporato.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Montato su ruote
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Piano di lavoro di spessore 50 mm in acciaio inox AISI 304
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene
- Cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox robusto, facile da rimuovere e maneggiare per facilitare la pulizia.
- Ampio piano di lavoro di 400mm.
- Facile da pulire: supporti strutture interne rimovibili per una migliore igiene.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.

Accessori opzionali

• Kit per connessione avanzata HACCP (Carel) per frigo digitali ecostore e tavoli SB	PNC 880252 ❑
• Griglia in rilsan grigia GN 1/1	PNC 881435 ❑
• Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale)	PNC 881457 ❑
• Serratura con chiave tavoli refrigerati	PNC 881499 ❑
• Kit 3 cassetti da 1/3 per tavoli refrigerati HD - non per freezer	PNC 881515 ❑
• Kit bottigliera con 1 cassetto per tavoli refrigerati - non per freezer	PNC 881516 ❑

Approvazione: _____

Electrolux Professional
www.electrolux.it/professional
foodservice@electrolux.it

Electrolux
Saladette
Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 290lt, 4 cassett

Electrolux

Saladette
Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 290lt, 4 cassett

Fronte

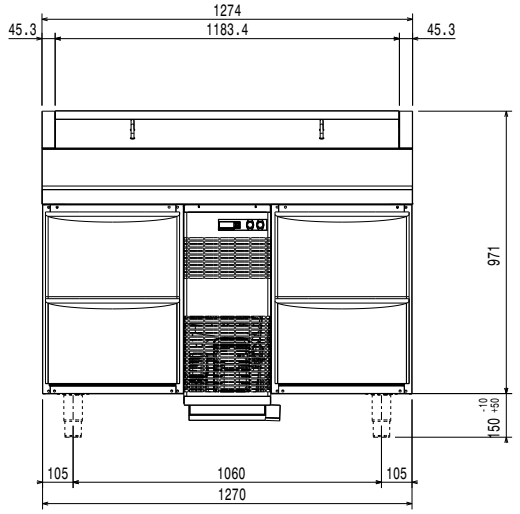

Alto

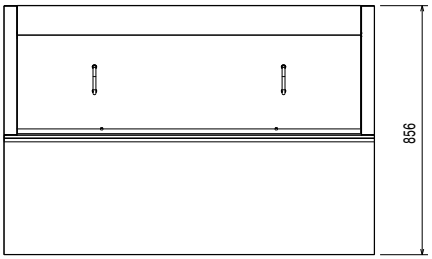

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Lato

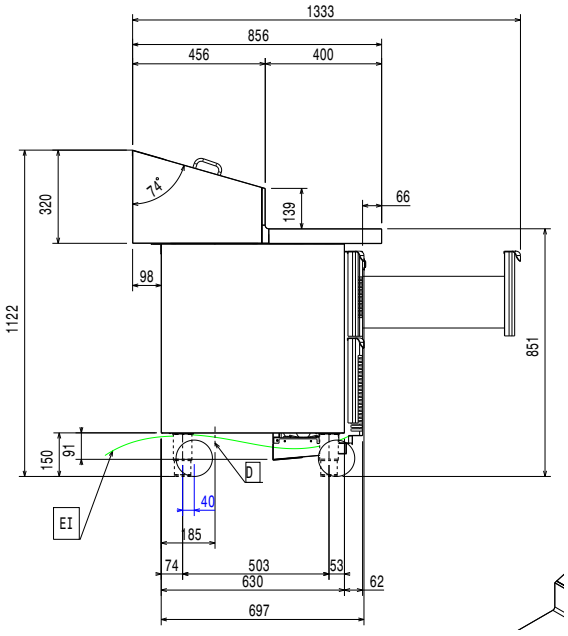

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
727517 (SAL2HDR)	230 V/1N ph/50 Hz

Informazioni chiave

Capacità lorda:	291 lt
Dimensioni esterne, altezza:	1122 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1274 mm
Dimensioni esterne, profondità:	856 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1110 mm
Materiale esterno:	AISI 304
Materiale interno:	AISI 304
Materiale pannelli laterali interni	AISI 304
N° cassettti	4x1/2
Consumo energia min, max:	0 - 12.07 kW/h
Unità refrigerata incorporata	

Dati refrigerazione

Potenza compressore:	3/4 hp
Tipo di refrigerante:	R404a
Potenza refrigerante:	1684 W
Peso refrigerante:	535 g
Temperatura minima di funzionamento:	2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	4 °C

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso