

Fit System
Piano refrigerato 3 GN, 1125 mm
(finitura in ciliegio)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Fit System

Piano refrigerato 3 GN, 1125 mm (finitura in ciliegio)

320127 (FSV11FP3C)

Piano refrigerato con finitura in ciliegio, 3 GN

Descrizione**Articolo N°** _____

Piano di lavoro in acciaio AISI 304 con angoli arrotondati. Piano refrigerato statico con angoli arrotondati (30mm di profondità), controllo termostatico della temperatura che può essere selezionata tra +2 e +10°C, rubinetto di scarico in acciaio AISI 304. Ripiano superiore in vetro temperato con luci fredde. Pannelli laterali in finitura ciliegio. Armadio con porte in finitura ciliegio lato operatore. Scorrivassoio in finitura ciliegio lato cliente, pieghevole per facilitare il passaggio dell'unità attraverso le porte. Questa unità è montata su 4 ruote (150mm di altezza).

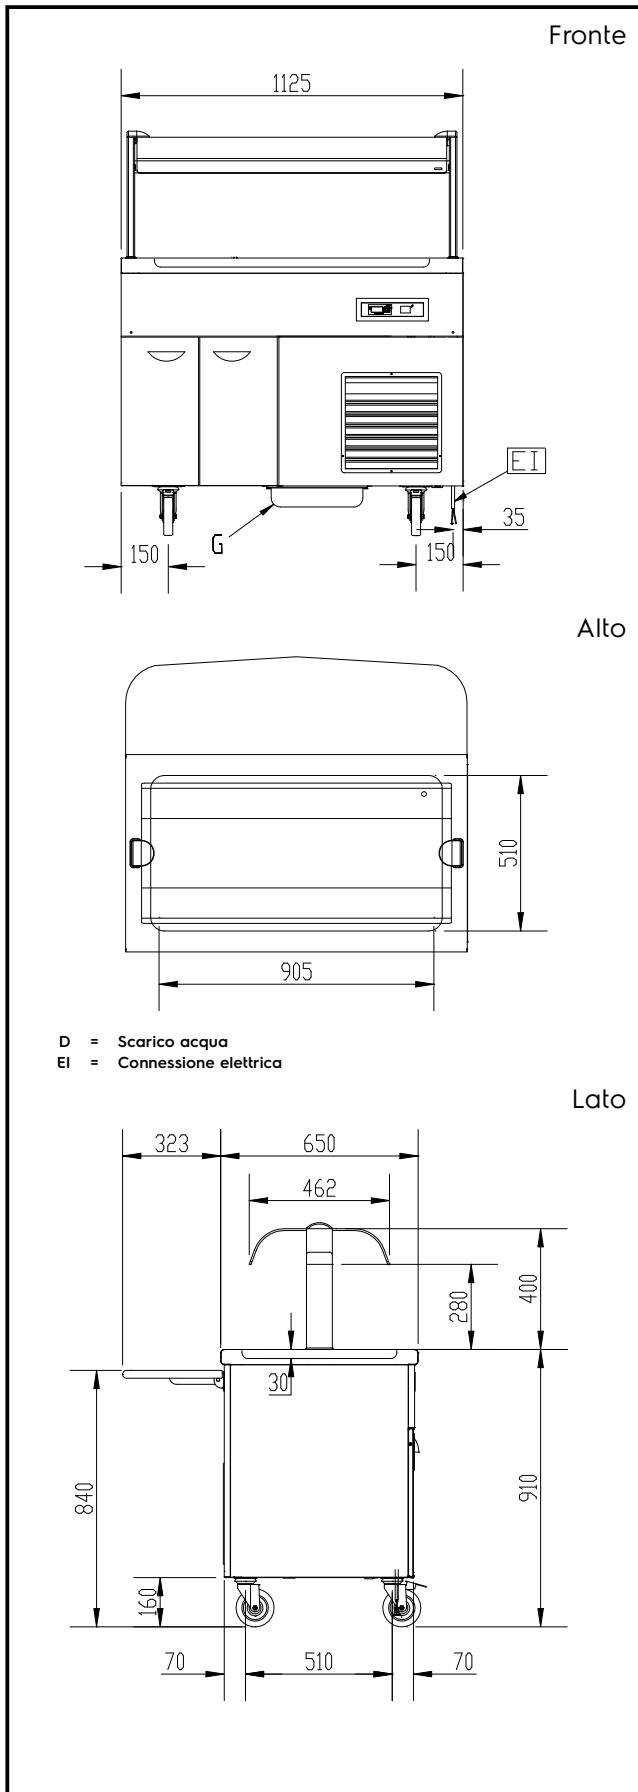
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Il piano refrigerato comprende:
 - ruote
 - pannellature in acciaio inox o con finiture in ciliegio,
 - porte (su base neutra) sul lato operatore in acciaio inox o con finiture in ciliegio
 - 1 scorrivassoio sul lato cliente con tubi in acciaio inox o con finitura in ciliegio
 - 1 sovrastruttura con luci al neon
- Refrigerazione statica.
- Zoccolatura ribaltabile ed installabile a copertura delle ruote o dei piedini (da richiedere come speciale).
- Pannello di controllo digitale.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- [NOT TRANSLATED]
- Controllo termostatico della temperatura regolabile tra -10°C e +10°C a temperatura ambiente, rispettando le normative HACCP.

Costruzione

- Top in acciaio AISI 304 con bordi arrotondati.
- Tutte le unità sono installate su 4 ruote di 150 mm di altezza (2 con freno), ma possono anche essere installate su piedini di 150 mm di altezza (da richiedere come speciale).
- Lo scorrivassoio, realizzato con tubi di acciaio inox AISI 304 o con finiture in ciliegio, è installato lato cliente ed è pieghevole per facilitare il passaggio delle unità attraverso i vani porta.
- Vasca con angoli arrotondati e foro di scarico per facilitare le operazioni di pulizia, con rubinetto di scarico.


Elettrico

| | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Tensione di alimentazione: | 320127 (FSV11FP3C) | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Potenza installata | | 0.32 kW |

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Numero porte: | 3 |
| Tipo di porta: | Cernierato |
| Dimensioni esterne, altezza: | 1320 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 1125 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 650 mm |
| Peso netto: | 123 kg |
| Larghezza vasca: | 960 mm |
| Profondità vasca: | 510 mm |
| Altezza vasca: | 30 mm |
| Piano - lunghezza | 960 mm |
| Piano - profondità | 510 mm |
| Piano - altezza | 30 mm |
| Temperatura vasca: | -10°/+10° C |

Dati refrigerazione

| | |
|----------------------------|-------|
| Tipologia gas refrigerante | R404a |
|----------------------------|-------|