



Self Service

Vasca refrigerata su armadio - 4 GN

**332022 (ZLRW16C)**Elemento con vasca  
refrigerata 4 GN su armadio

## Descrizione

### Articolo N°

Top 20/10, pannellatura esterna, base e piedini in acciaio inox AISI 304. Costruzione coibentata, spessore 50 mm, con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità con iniezioni di ciclopentano. Refrigerante tipo R404a. Privo di CFC e HCFC.

Piedini tondi da 2" alti 200 mm e regolabili in altezza.

TOP: Vasca Refrigerata (+2+10°C) da 1280 x 510 x 200h mm, atta al contenimento di n. 4 bacinelle GN 1/1 (non incluse). In acciaio inox AISI 304, completamente saldata e raggiata. Refrigerazione statica.

COMPARTO INFERIORE: Armadio Refrigerato (+2+8°C) da 1160 x 620 x 360h mm, con n. 3 portine a battente. Può essere accessorizzato con supporti per teglie e griglie GN 1/1.

Vasca e armadio hanno controlli separati.

Sbrinamento automatico.

Pannello comando SMART di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e registrare gli eventi critici, 2 pulsanti per la regolazione della temperatura, display temperatura e termostato e pulsante per sbrinamento manuale. Il pannello comando controlla la temperatura per mezzo di QUATTRO SONDE; se una di queste si rompe la temperatura ottimale di conservazione viene comunque mantenuta. I comandi non sporgenti evitano il rischio di avvii accidentali.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura e il termostato) che non può essere manipolato accidentalmente.
- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Controllo della temperatura della vasca e dell'armadio termostaticamente indipendenti.
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

## Costruzione

- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- L'armadio ha raffreddamento ventilato, isolamento con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità di spessore 50 mm.
- Vasca refrigerata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati e controllata termostaticamente.
- 4 sonde: condensatore armadio, evaporatore, evaporatore vetrina e vano armadio.
- Isolamento privo di CFC e HCFC

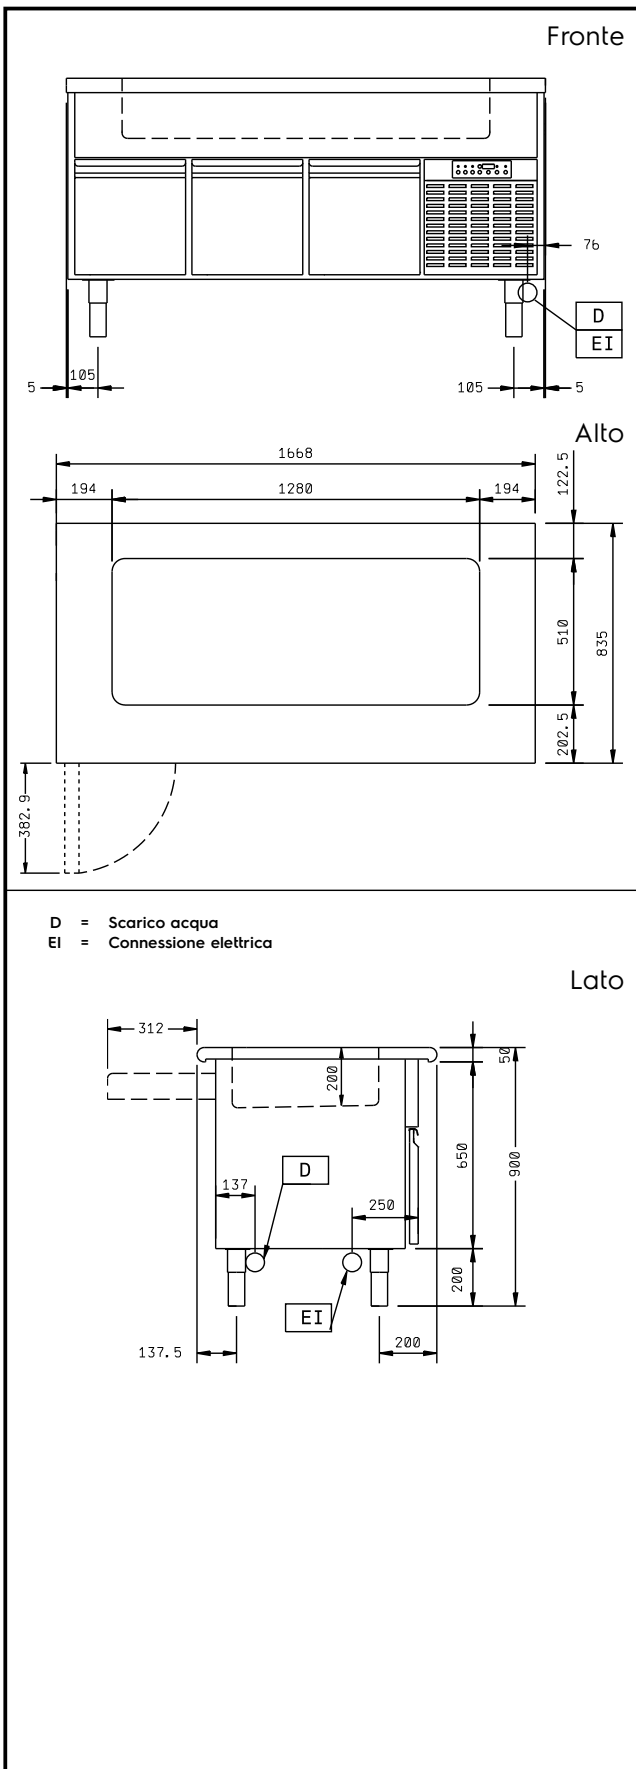

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

332022 (ZLRW16C) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.87 kW

### Informazioni chiave

Larghezza armadio: 1160 mm

Profondità armadio: 620 mm

Altezza armadietto: 360 mm

Numero porte: 3

Temperatura armadio: +2/+8 °C

Tipo di porta: Cernierato

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 1668 mm

Dimensioni esterne, profondità: 835 mm

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 167 kg

Larghezza vasca: 1280 mm

Profondità vasca: 510 mm

Altezza vasca: 200 mm

Pannellatura esterna superiore: AISI 304

Temperatura vasca: +2/+10

Tipologia piedini: Rotondo

Tipologia piedini: 2"

**Accessori opzionali**

- - NOT TRANSLATED - PNC 850074
- - NOT TRANSLATED - PNC 850075
- - NOT TRANSLATED - PNC 850076
- - NOT TRANSLATED - PNC 850077
- - NOT TRANSLATED - PNC 850078
- - NOT TRANSLATED - PNC 850079
- Scorrivassoio in tubo inox 4 GN PNC 856040
- Zoccolatura frontale in inox 4 GN PNC 856074
- 2 pannelli frontali finitura tipo faggio, 400mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi GN 1/1 per armadi refrigerati PNC 856192
- Zoccolatura in inox, per elementi refrigerati 4 GN (lato operatore) PNC 856200
- Scorrivassoio finitura tipo ciliegio 4 GN PNC 856205
- Scorrivassoio finitura tipo faggio 4 GN PNC 856221
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - protezione, 4 GN PNC 856253
- Sovrastruttura con piano in cristallo per unita' calde - protezione, 4 GN PNC 856257
- Sovrastruttura senza ripiano, 4 GN PNC 856261
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per 4 GN PNC 856265
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo ed illuminazione fredda per 4 GN PNC 856269
- Sovrastruttura con 2 piani in cristallo ed illuminazione fredda per 4 GN PNC 856273
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo ciliegio 400mm (400mm = 1GN) PNC 856277
- Coppia di elementi terminali per pannelli curvi finitura tipo ciliegio PNC 856287
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- 2 pannelli frontali finitura tipo ciliegio 400 mm (400 mm = 1 GN) PNC 856410
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421
- Elemento terminale sinistro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424
- Kit di copertura laterale dx e sx per sovrastrutture composte da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425
- Kit 2 tappi di tamponamento per unita' senza sovrastruttura PNC 856494
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo, illuminazione fredda e protezione su entrambi i lati, per 4 GN PNC 856508
- Kit vasca scarico acqua con resistenza per elementi freddi PNC 856518
- Kit per connessione avanzata HACCP per elementi self freddi PNC 880094
- Stampante per versione base HACCP (per armadi e tavoli con controllo elettronico) PNC 881532