

Armadi digitali
Frigo roll-in SMART 1 porta 0/+10°
C - 930 lt

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Armadi digitali

Frigo roll-in SMART 1 porta 0/+10°C - 930 lt

726296 (RI093REIF)Frigo roll-in - 1 porta, 930 lt,
0/+10°C - smart**Descrizione****Articolo N°**

Struttura esterna ed interna in acciaio AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. Apertura porta a sinistra, con serratura. Guarnizione di fondo regolabile. Gruppo refrigerante incorporato, ventilato, illuminazione interna. Pannello di controllo digitale; display temperatura; controllo umidità, evaporatore nascosto, scongelamento automatico. Controllo Elettronico Smart: HACCP incorporato; ciclo di sbrinamento attivato quando l'apposita sonda rileva la presenza di ghiaccio nell'evaporatore; in caso di guasto alla sonda, il sistema registra le prestazioni nelle ultime 24 ore; 4 sonde controllano costantemente le condizioni operative dell'apparecchiatura; temperatura e umidità degli alimenti conservati possono essere impostate premendo un pulsante.

Temperature di funzionamento: 0/+10°C. Per temperature ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas R134a nel circuito refrigerante.

Gas per la schiumatura: Cyclopentano.

Approvazione: _____**Caratteristiche e benefici**

- Prestazioni garantite a temperature ambiente fino a +43°C.
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- Illuminazione interna e porta con serratura.
- Funzioni di controllo elettroniche avanzate:
 - HACCP: allarmi acustici e visivi si attivano se la temperatura supera il livello critico. Tutti gli eventi vengono memorizzati con visualizzazione di data ed ora.
 - IQ4 Defrost: ciclo di sbrinamento controllato da una sonda dedicata e attivato solo in presenza di ghiaccio nell'evaporatore.
 - Intelligente gestione malfunzionamenti: in caso di guasto sonda l'unità continua a funzionare replicando le prestazioni delle ultime 24 ore.
 - Categorie di cibo: semplicemente premendo un pulsante è possibile impostare i parametri appropriati di temperatura ed umidità a seconda del tipo di cibo in cella.
- Sbrinamento automatico
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.

Costruzione

- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretatiche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m²K). Isolamento privo di CFC e HCFC
- Gas refrigerante R134a.

Accessori opzionali


- Kit per connessione avanzata HACCP (per frigoriferi e tavoli refrigerati con controllo elettronico) PNC 880090
- Stampante per versione base HACCP (per armadi e tavoli con controllo elettronico) PNC 881532
- Carrello con struttura portateglie per forno 20 GN 1/1, passo 63mm (std) PNC 922007
- Carrello con struttura per teglie pasticceria, per 20 GN 1/1, passo 80 mm PNC 922068




Electrolux

Armadi digitali
Frigo roll-in SMART 1 porta 0/+10°C
- 930 lt

Fronte

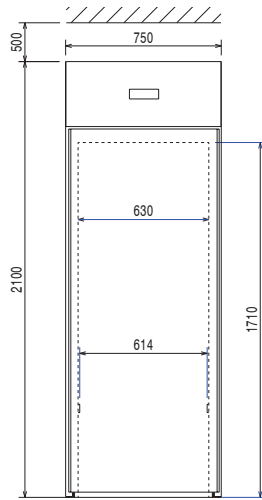


Alto

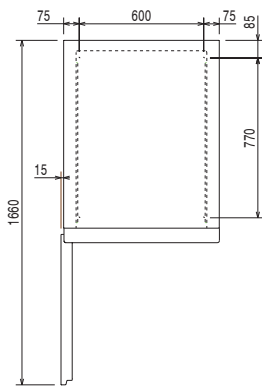

- EI = Connessione elettrica
- = Connessione refrigerazione
- RI remota
- RO = Unità di connessione remota

Lato

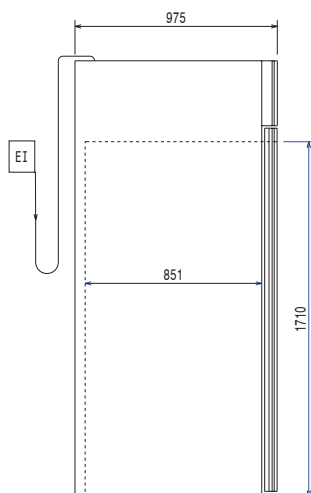

Elettrico

Tensione di alimentazione:

726296 (R1093RE1F) 230 V/1N ph/50 Hz

Informazioni chiave

Cardini porte: Lato sinistro
 Compressore e unità refrigerante incorporati
 Dimensioni esterne, altezza: 2110 mm
 Dimensioni esterne, larghezza: 750 mm
 Numero e tipologia di porte: 1 Pieno
 Materiale esterno: AISI 304
 Materiale interno: AISI 304

Dati refrigerazione

Potenza compressore: 3/8 hp
 Tipo di refrigerante: R134a
 Potenza refrigerante: 456 W
 Peso refrigerante: 260 g
 Temperatura minima di funzionamento: 0 °C
 Temperatura massima di funzionamento: 10 °C

Armadi digitali
 Frigo roll-in SMART 1 porta 0/+10°C - 930 lt

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

