Electrolux

Armadi digitali
Frigo roll-in compatto 1 porta vetro + 1 cieca +2/+10°C - 750 lt

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Armadi digitali

Frigo roll-in compatto 1 porta vetro + 1 cieca +2/+10°C - 750 lt

726654 (RI075R2FGT)	Frigo roll-in - Compatto - passante 1 porta piena e 1 porta vetro, 750 lt, +2+10°C, luce interna

Caratteristiche e benefici

- Eccellente ottimizzazione dello spazio, grazie alle dimensioni compatte (ingombro 0,56m²)
- Una porta cieca incernierata a dx e una porta in vetro entrambe con serratura
- La temperatura di esercizio può essere impostata da +2 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Prestazioni garantite a temperature ambiente fino a +32 °C
- Pannello di controllo facilmente comprensibile: interruttore on/off, pulsante per la regolazione dell'umidita' (alta/bassa) e display digitale della temperatura.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Paraurti su tutti i lati.
- Adatto per tutti i tipi di carrelli a 18 livelli GN 1/1; progettato per contenere un carrello a 18 livelli GN 2/1 disponibile come accessorio.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.

Costruzione

- Compressore incorporato.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Gas refrigerante R134a.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m*K). Isolamento privo di CFC e HCFC

Accessori opzionali

- Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale) — PNC 881457 ❑
- Carrello 18 GN 2/1 per roll-in 750 lt — PNC 881521 ❑

Approvazione: _____

Electrolux Professional
www.electrolux.it/professional
foodservice@electrolux.it

Electrolux
Frigo roll-in compatto 1 porta vetro + 1 cieca
Armadi digitali
+2/+10°C - 750 lt

Armadi digitali
Frigo roll-in compatto 1 porta vetro + 1 cieca +2/+10°C - 750 lt

Fronte

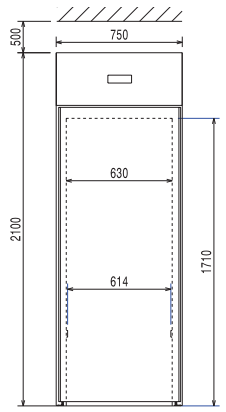

Alto

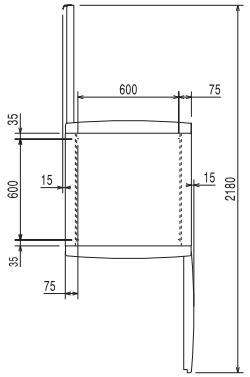

EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Lato

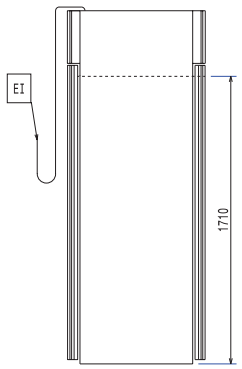

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
726654 (RI075R2FGT)	230 V/1N ph/50 Hz

Informazioni chiave

Cardini porte:	Lato destro
Dimensioni esterne, altezza:	2100 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	750 mm
Numero e tipologia di porte:	2 Cieca+Vetro
Pannellatura esterna laterale:	AISI 304
Pannellatura esterna superiore:	AISI 304
Materiale esterno porta:	Vetro
Materiale pannelli interni:	AISI 304

Dati refrigerazione

Potenza compressore:	3/8 hp
Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	645 W
Peso refrigerante:	260 g
Temperatura minima di funzionamento:	2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso