

**Armadi digitali
Frigo roll-in compatto 1 porta
0/+10°C remoto - 750 lt**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Armadi digitali

Frigo roll-in compatto 1 porta 0/+10°C remoto - 750 lt

726652 (R1075RIFR)

Frigo roll-in - Compatto - 1 porta, 750 lt, 0/+10°C - remoto

Descrizione**Articolo N°** _____

Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento 60 mm ottenuto con schiume poliuretatiche espanse ad alta densità. Porta cieca dotata di serratura e guarnizione di fondo regolabile. Raffreddamento ventilato con fluido refrigerante R134a (temperatura di funzionamento 0/+10°C.).

Termometro e termostato digitali per la regolazione della temperatura e pulsante per la regolazione dell'umidità. Livello di rumorosità inferiore a 58dBA.

Predisposto per collegamento ad unità refrigerante remota (non compresa)

Sbrinamento completamente automatico. Dispositivo di smaltimento acqua di sbrinamento.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Eccellente ottimizzazione dello spazio, grazie alle dimensioni compatte (ingombro 0,56m²)
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Pannello di controllo facilmente comprensibile: interruttore on/off, pulsante per la regolazione dell'umidità (alta/bassa) e display digitale della temperatura.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Adatto per tutti i tipi di carrelli a 18 livelli GN 1/1; progettato per contenere un carrello a 18 livelli GN 2/1 disponibile come accessorio.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Una porta cieca.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.

Costruzione

- Unità remota per particolari condizioni di esercizio
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Fondo cella con angoli arrotondati per evitare depositi di sporco.
- Gas refrigerante R134a.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretatiche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m²*K). Isolamento privo di CFC e HCFC

Accessori opzionali


- Stampante per soluzione base PNC 881457
- HACCP (controllo digitale)
- Carrello 18 GN 2/1 per roll-in 750 lt PNC 881521




Electrolux

Armadi digitali
Frigo roll-in compatto 1 porta
0/+10°C remoto - 750 lt

Fronte

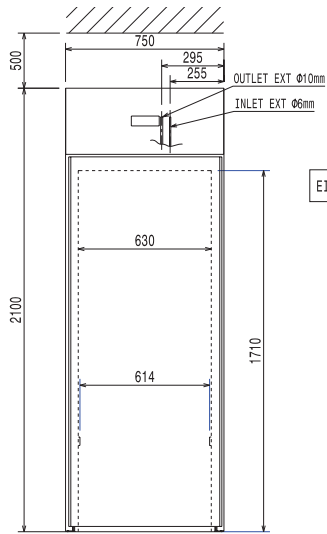


Alto

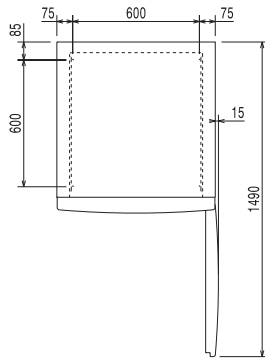

- EI = Connessione elettrica
- RI = Connessione refrigerazione
- RI remota
- RO = Unità di connessione remota

Lato

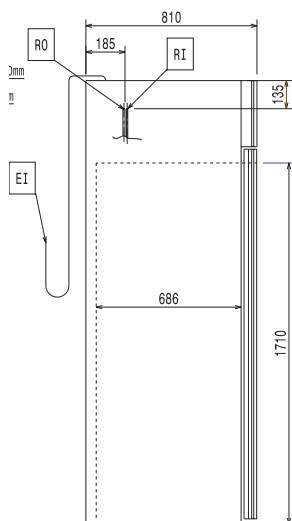

Elettrico

Tensione di alimentazione:

726652 (R1075R1FR)

230 V/1N ph/50 Hz

Informazioni chiave

Cardini porte:

Lato destro

Unità condensante remota (non inclusa)

Dimensioni esterne, altezza: 2100 mm

Dimensioni esterne,

larghezza: 750 mm

Numero e tipologia di porte: 1 Pieno

Pannellatura esterna laterale: AISI 304

Pannellatura esterna

superiore: Acciaio galvanizzato

Materiale esterno porta: AISI 304

Materiale pannelli interni: AISI 304

Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante:

R134a

Temperatura minima di

funzionamento:

0 °C

Temperatura massima di

funzionamento:

10 °C

Armadi digitali
 Frigo roll-in compatto 1 porta 0/+10°C remoto - 750 lt

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso