Electrolux

**Lavaggio Stoviglie**
**Lavatazzine/bicchieri "S" singola parete, pompa di sc. dosat. det. Risciaquo freddo 1 ciclo, 30 c/h**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Lavaggio Stoviglie

Lavatazzine/bicchieri "S" singola parete, pompa di sc. dosat. det. Risciaquo freddo 1 ciclo, 30 c/h

| | |
|---|---|
| **402084 (EGWSGC)** | Lavatazzine/bicchieri per bar, serie S, parete singola, con pompa di scarico e dosatore detergente, risciacquo freddo, 1 ciclo, 30 cesti/ora |

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Compatibile con cesti di dimensioni da 400x400mm. Un ciclo di lavaggio: 120 secondi. Temperatura di risciacquo e pressione garantiti dal boiler in pressione incorporato. Prestazioni di lavaggio assicurati dalla potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio/risciacquo rotanti.
Risciacquo freddo per garantire igiene e bicchieri freddi da utilizzare subito.
Porta a doppia parete controbilanciata.
Pannello frontale, vasca di lavaggio, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Dosatore brillantante, dosatore detergente e pompa di scarico.
In dotazione: 1 cesto per bicchieri e 1 contenitore per posate.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione dimensionato per garantire la temperatura minima di risciacquo di 82°C. Non è richiesta alcuna pressione della rete idrica esterna.
- Sistema di lavaggio con bracci rotante, pompa ad alta potenza e vasca di grande capacità per un lavaggio professionale.
- Programma extra per il risciacquo a freddo dei bicchieri della birra e del vino previo sanitizzazione, per un utilizzo immediato..
- Capacità massima di lavaggio 30 cesti/ora
- 120 secondi per ciclo.
- Pannello di controllo semplice
- Porta a doppia parete in acciaio solido acciaio con maniglia in plastica senza spigoli taglienti.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Facilità di accesso ai principali componenti interni dal pannello frontale.

## Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Erogatore di detergente per una facile connessione alla alimentazione esterna del detergente.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- Alimentazione elettrica solo con mono fase 230V
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- I componenti interni (bracci e filtri) sono facilmente estraibili

## Accessori inclusi

- 1 x Cesto quadro per bicchieri - 400x400x150 mm — PNC 867038
- 1 x Inserto per 12 piattini - 290x90x75 mm — PNC 867048
- 1 x Contenitore quadro per posate - 89x113x113 mm — PNC 867049

## Accessori opzionali

- Cesto quadro per bicchieri - 400x400x1100 mm — PNC 867039 ❑
- Inserto inclinato per bicchieri - 400x400 mm — PNC 867044 ❑
- Cesto tondo per bicchieri - 400x180 mm — PNC 867047 ❑
- Cesto quadro per piatti - 400x400x150mm — PNC 867067 ❑

Electrolux
Lavatazzine/bicchieri "S" singola parete, pompa di sc. dosat. det. Risciaquo freddo 1 ciclo, 30 c/h
Lavaggio Stoviglie

Electrolux

# Lavaggio Stoviglie
## Lavatazzine/bicchieri "S" singola parete, pompa di sc. dosat. det. Risciaquo freddo 1 ciclo, 30 c/h

Fronte

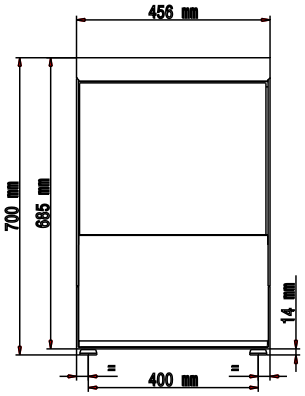


Alto

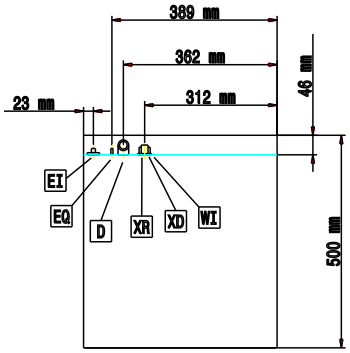


AV = Prese d´aria
CWI = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Lato

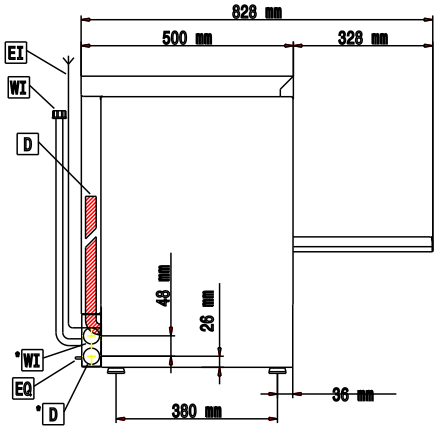


## Elettrico

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione: 402084 (EGWSGC) | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Watt totali: | 2.7 kW |
| Elementi riscaldanti boiler: | 2.5 kW |
| Elementi riscaldanti vasca: | 2 kW |
| Dimensioni pompa di lavaggio: | 0.2 kW |

## Acqua

| | |
|---|---|
| Pressure, bar min/max: | 2-5 bar |
| Temperatura acqua di alimentazione: | 10-65 °C |
| Capacità boiler (lt): | 2.5 |
| Dimensioni tubatura di scarico: | 18mm |
| Dimensioni tubatura ingresso acqua: | 3/4" |
| Temperatura ciclo di lavaggio: | 60 °C |
| Capacità vasca (lt): | 16 |
| Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda: | 82 °C |
| Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt): | 2 |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| Numero cicli - sec.: | 1 (120) |
| Cestelli/ora: | 30 |
| Dimensioni esterne, altezza: | 700 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 456 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 495 mm |
| Peso netto: | 35 kg |
| Peso imballo: | 40 kg |
| Altezza imballo: | 850 mm |
| Larghezza imballo: | 620 mm |
| Profondità imballo: | 590 mm |
| Volume imballo: | 0.31 m³ |
| Livello di rumorosità: | 61 dBA |
| Dimensioni cella - larghezza | 400 mm |
| Dimensioni cella - profondità | 400 mm |
| Dimensioni cella - altezza | 290 mm |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso