



Tavoli refrigerati
Saladette - 250 lt, 2 porte

728628 (PTR259)

Tavolo refrigerato
"Saladette" 250lt per pizza e
con top marmo

Descrizione

Articolo N°

Realizzata interamente in acciaio inox 304 AISI. Top in marmo. Adatto per l'inserimento di 5 contenitori GN 1/6. Isolamento in poliuretano espanso, ad alta densità, spessore 50 mm, con immissione di ciclopentano. Piedini ad altezza regolabile. Comparto inferiore refrigerato progettato per l'inserimento di contenitori GN 1/1 e dotato di n. 2 porte con cerniera. Unità di refrigerazione incorporata. Ventilato. Refrigerante R134a. Pannello di controllo digitale. Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Foro di scarico. Idoneo al funzionamento a temperature ambientali fino a +32°C. Gamma di temperatura: +2+10°C. Esente da CFC e HCFC.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

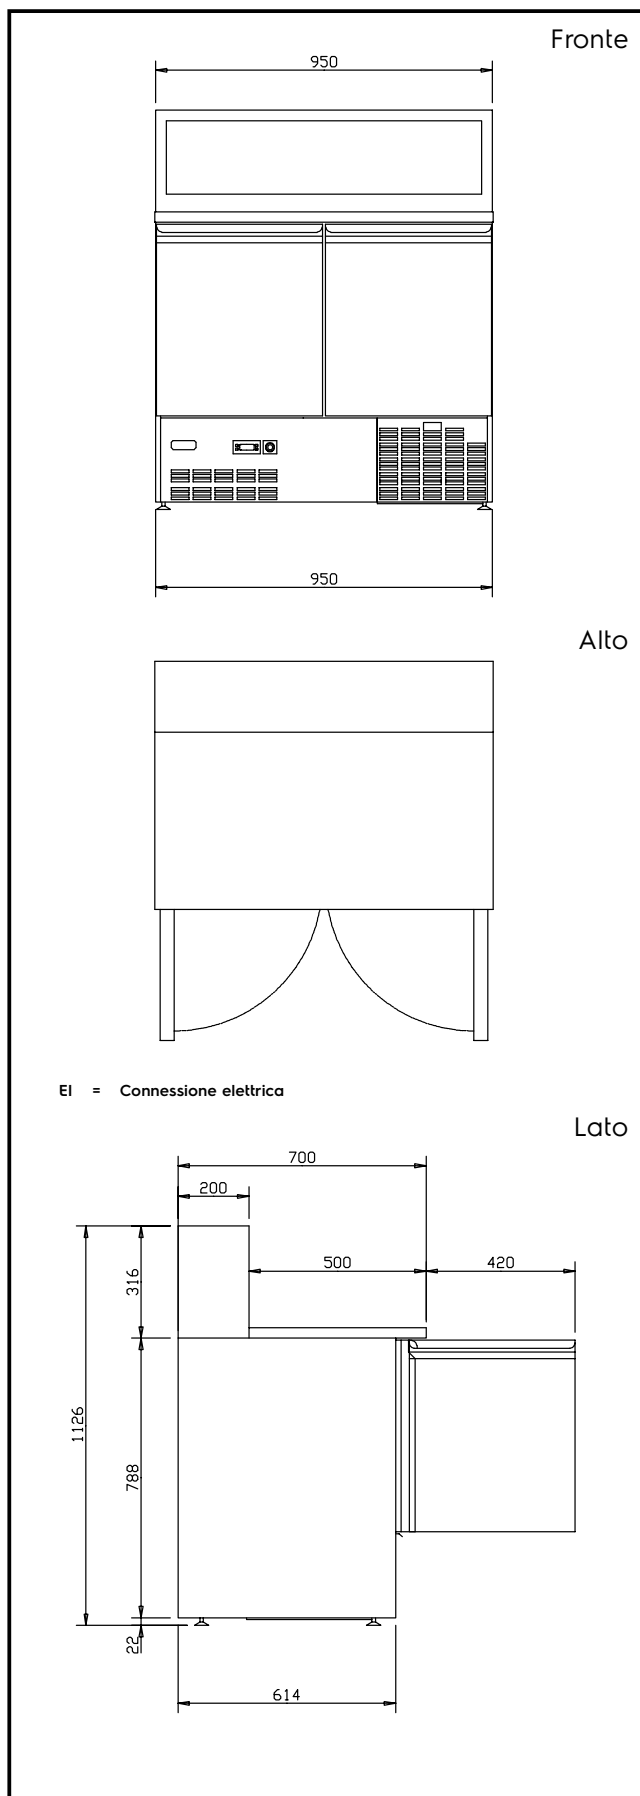
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Range di temperatura regolabile da +2°C a +10°C per lo stoccaggio di carne e pesce e altri alimenti
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Pannello di controllo digitale.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione delle temperatura.
- Isolamento da 60 mm per un maggiore risparmio energetico.
- Piano in marmo adatto per 5 contenitori GN 1/6
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento

Costruzione

- Apparecchiatura priva di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R134a - Gas di schiumatura: ciclopentano)
- Montato su piedini regolabili in altezza.
- Compressore incorporato.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Accesso a tutti i componenti dalla parte frontale dell'unità.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.

Accessori opzionali

- Kit per connessione avanzata HACCP (Carel) per frigo digitali ecostore e tavoli SB PNC 880252
- Griglia in rilsan grigia GN 1/1 PNC 881435


Elettrico

Tensione di alimentazione:
728628 (PTR259) 230 V/1N ph/50 Hz

Informazioni chiave

Capacità lorda: 250 lt
 Capacità netta:
 Cardini porte: 1 sx + 1 dx
 Dimensioni esterne, altezza: 1126 mm
 Dimensioni esterne, larghezza: 950 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 700 mm
 Numero e tipologia di porte: 2 Pieno
 Profondità con porte aperte: 1120 mm
 Regolazione altezza: 0/0 mm
 Numero e tipologia di griglie (incluse): Nessuno - GN 1/1

Dati refrigerazione

Potenza compressore: 1/4; hp
 Tipo di refrigerante: R134a
 Potenza refrigerante: 224 W
 Peso refrigerante: 120 g

Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): 0
 Consumi energetici (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):
 Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):
 Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): 0