Electrolux

Lavaggio Stoviglie
Lavapentole/oggetti con pompa di scarico e dosatore detergente ampia porta

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Lavaggio Stoviglie

Lavapentole/oggetti con pompa di scarico e dosatore detergente ampia porta

506050 (EPPWEHG) Lavapentole/oggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante, ampia porta

Descrizione

Articolo N° _____

Pannelli laterali e frontali, filtri vasca e bracci per il lavaggio e il risciacquo, vasca di lavaggio in acciaio AISI 304.
Porta a doppia parete coibentata divisa in due parti, con apertura frontale a 180°. 4 cicli di lavaggio.
Boiler atmosferico coibentato da 18 litri (10,5 kW),
combinato con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 84°C. Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione.
Il "Wash Safe Control" assicura la corretta pressione e temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo a garanzia di eccellenti prestazioni di risciacquo indipendentemente dalla pressione dell'acqua nella rete (min. 0,5 bar).
Dispositivo "air gap" - classe A - per impedire il riflusso dell'acqua dal boiler alla rete idrica in caso di vuoto di pressione.
Ciclo di autopulizia per lavare la camera di lavaggio e sistema di autodiagnosi.
Pompa di scarico, dosatore brillantante e detergente inclusi. Predisposta per collegamento a Sistema di Controllo Energetico (Killerwatt) e ad un dosatore automatico del detergente.
Dimensioni interne mm 670x710x710h.
Capacità di carico: 3 teglie GN 1/1 o 3 teglie 600x800mm. Caricamento frontale.
Grado di protezione all'acqua IPX5.

In dotazione: un cesto inox e un telaio per supporto pentole e teglie

Approvazione: _____

Electrolux

Lavapentole/oggetti con pompa di scarico e dosatore detergente ampia porta

Lavaggio Stoviglie

Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico isolato combinato con la pompa di risciacquo, garantisce migliori risultati di lavaggio (temperatura e pressione dell'acqua sempre costante durante i cicli di lavaggio), indipendentemente dalla pressione dell'acqua in ingresso.
- La luce verde del "WASH SAFE CONTROL" conferma che il risciacqo è avvenuto correttamente.
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A) nel circuito di ingresso dell' acqua per evitare che venga risucchiata indietro nella rete a causa di un calo improvviso di pressione.
- Dispositivo a salto d'aria nel rispetto della normativa WRC.
- 4 programmi di lavaggio (un programma è continuo).
- "I modelli sono dotati di pompa di scarico e detergente per facilitare le
- Facilità di accesso alle vasca di lavaggio grazie all'apertura frontale della porta a 180°.
- Richiede uno spazio limitato di apertura grazie alla porta divisa in 2 parti.
- Ciclo di autopulizia.
- Basso livello di rumorosità.
- Pannello di controllo elettronico semplificato.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.

Costruzione

- Boiler in acciaio inox AISI 304 con saldatura effettuata in atmosfera protetta in modo da aumentare la resistenza contro la corrosione.
- Piastra di connessione esterna protetta da una scatola di plastica impermeabile.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Pompa e filtri vasca facili da rimuovere .
- Grande contenitore filtri al di sopra della superficie dell'acqua per le frequenti operazioni di pulizia.
- Porta a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Dotata di braccio di lavaggio laterale oltre ai bracci superiori e inferiori.
- Predisposto per essere collegato al dispositivo del taglio dei picchi.
- Disponibili su richiesta accessorio di gestione HACCP (base e integrato).
- Parte frontale, pannelli laterali, vasca di lavaggio, filtro vasca di risciacquo in acciaio inox AISI 304.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lavaggio Stoviglie
Lavapentole/oggetti con pompa di scarico e dosatore detergente ampia porta

Fronte

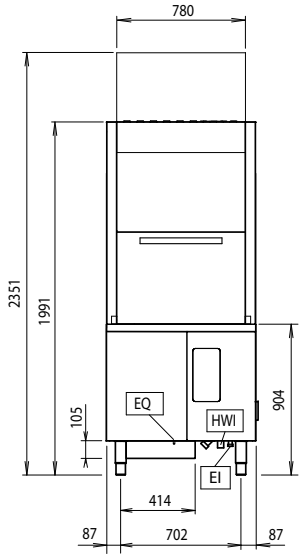

Alto

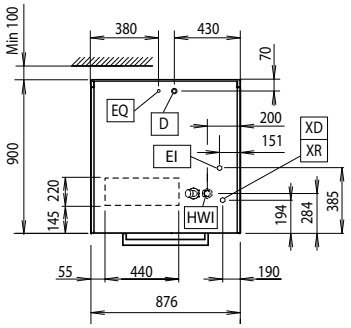

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
HWI = Attacco acqua calda
V = Prese d´aria
WI = Ingresso acqua
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Lato

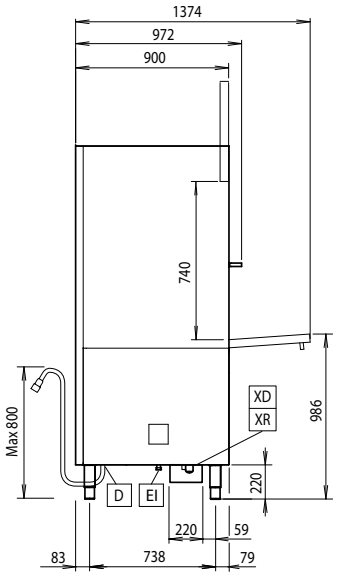

Accessori inclusi

- 1 x Telaio supporto teglie/vassoi supplementare — PNC 864182
- 1 x Cesto in inox per lavapentole/oggetti, 688 mm — PNC 864191

Accessori opzionali

- Kit di collegamento apparecchiature a sistema EKIS (HACCP integrato) — PNC 864001 ❑
- Kit stampante per sistema HACCP basic (non integrato) — PNC 864002 ❑
- Filtro per demineralizzazione parziale — PNC 864017 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua — PNC 864050 ❑
- Telaio supporto teglie/vassoi supplementare — PNC 864182 ❑
- Cesto in inox per lavapentole/oggetti, 688 mm — PNC 864191 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale — PNC 864367 ❑

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
506050 (EPPWEHG)	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata	20 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	0.5-7 bar
Dimensioni tubatura di entrata acqua calda:	G 3/4"
Temperatura acqua di alimentazione:	50 °C
Capacità boiler (lt):	18
Dimensioni tubatura di scarico:	20 mm
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	95
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	2.5 kW
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	7 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	20
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	84 °C

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	1991 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	876 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Peso netto:	216 kg
Numero cicli - sec.:	4 (180/360/540/inf)
Dimensioni cella - larghezza	670 mm
Dimensioni cella - profondità	710 mm
Dimensioni cella - altezza	740 mm
Consumo acqua ciclo di risciacquo (per ciclo):	7 lt

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso