

## Sistema distribuzione pasti Carrello bagnomaria refrigerato a giorno, 1 vasca 2 GN

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Sistema distribuzione pasti

Carrello bagnomaria refrigerato a giorno, 1  
vasca 2 GN

342110 (MDBM21R)

Carrello bagnomaria, refrig.  
a giorno, 1 vasca, 2 GN

### Descrizione

#### Articolo N°

Struttura in tubo quadro (40x40 mm), pannelli, piano di lavoro, vasca e ripiano inferiore integrato in acciaio inox AISI 304. 4 ruote piroettanti antiabrasione di diametro 125 mm, due munite di dispositivo di bloccaggio. 4 paracolpi in gomma integrati. Maniglia ergonomica sulla parte superiore del carrello. Cavo elettrico ad elica, dotato di blocco di sicurezza antistrappo. Vasca per contenere bacinelle GN - h. max 200 mm. Gruppo di refrigerazione ermetico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Scarico acqua 1/2" con valvola di chiusura. Visualizzazione e impostazione digitale temperatura +2/+10°C. Gas refrigerante: R404a. Schiumatura ottenuta tramite gas R134a e priva di HCFC e CFC. Grado di protezione all'acqua IPX5.


Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- La vasca può ospitare 2 contenitori GN H=200 mm.
- Modello con refrigerazione statica.
- Unità di refrigerazione con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.
- Regolazione e visualizzazione digitale della temperatura (+2/+10°C).
- Gas refrigerante R404a, gas usato per la schiumatura R134a, privo di HCFC e CFC.
- Dotato di 4 paracolpi in gomma e 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno.
- Cavo elettrico spiralato dotato di blocco di sicurezza antistrappo.

### Costruzione

- Struttura, pannelli e top in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Vasca in acciaio inox completamente saldata al piano con finitura artigianale.

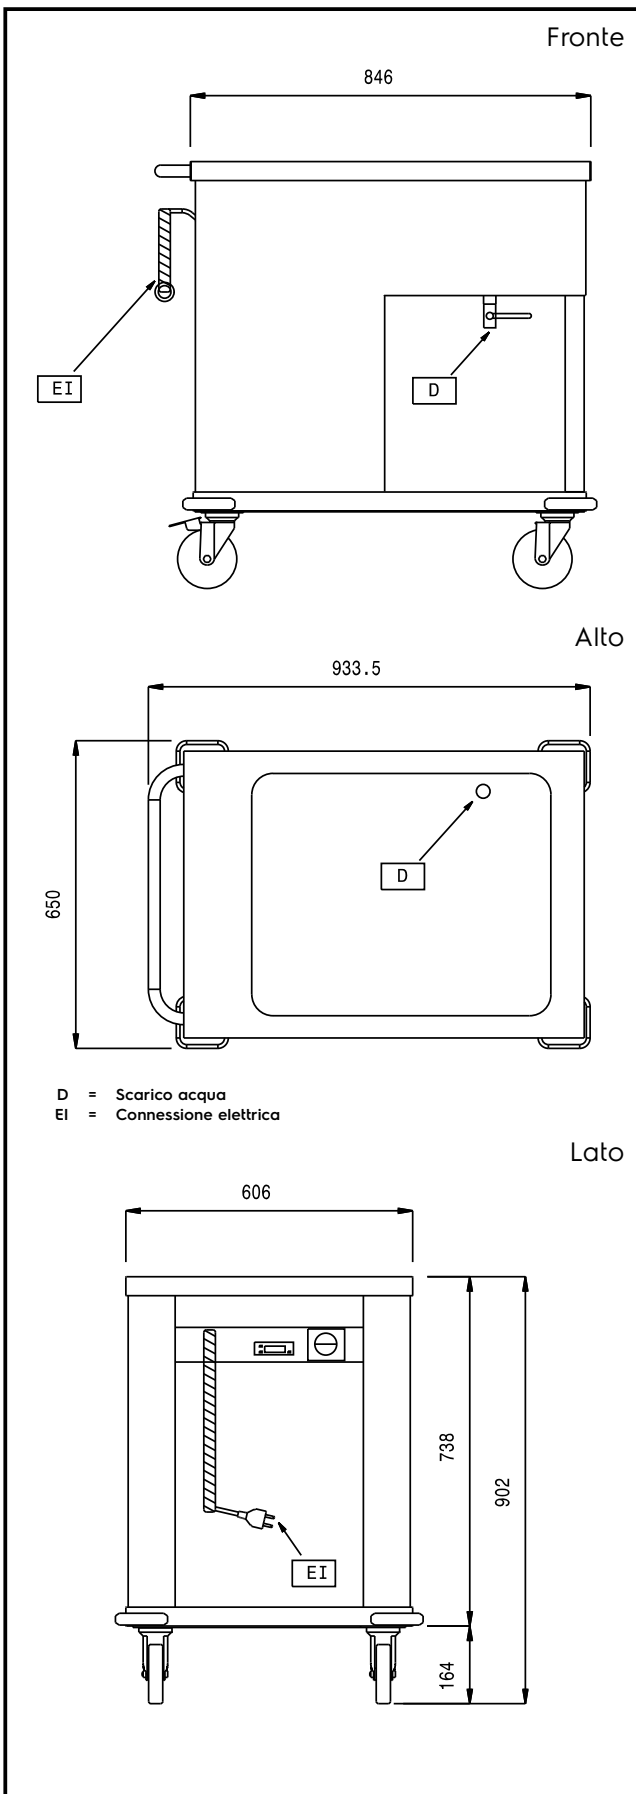

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

342110 (MDBM21R)

230 V/1N ph/50 Hz

### Informazioni chiave

Temperatura armadio: +2/+10 °C

Numero vasche: 1

Dimensioni utili vasca (larghezza): 630 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 200 mm

Dimensioni utili vasca (profondità): 510 mm

Dimensioni esterne, altezza: 902 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 933.5 mm

Dimensioni esterne, profondità: 650 mm

Peso netto: 80 kg