Electrolux

Confezionatrici Sottovuoto
Confezionatrice sottovuoto da banco gas inerte con stampante HACCP - 20 m³/h

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Confezionatrici Sottovuoto

Confezionatrice sottovuoto da banco gas inerte con stampante HACCP - 20 m³/h

600049 (EVP45GNXT)	Confezionatrice sottovuoto (gas inerte) da banco con stampante HACCP 20 m3/h, barra saldante da 450mm. Soft-air. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio AISI 304 con coperchio a campana in plexiglas alimentare trasparente. Camera con angoli arrotondati . La stampante HACCP consente di stampare le etichette di certificazione vuoto da applicare sulla singola confezione, facilitando le operazioni di stoccaggio finale. Il pannello di controllo di nuova concezione, di facile utilizzo e disponibile in 5 lingue, permette di impostare rapidamente i parametri per i 10 cicli a disposizione e programmare gli interventi tecnici e di manutenzione. Il nuovo display a cristalli liquidi fornisce, per ogni ciclo, informazioni dettagliate sul processo di confezionamento. Il ciclo di confezionamento può essere impostato semplicemente selezionando la categoria e la sub-categoria di prodotto da sigillare; ciò consente alla macchina di sigillare automaticamente il prodotto secondo i valori suggeriti o impostati, lasciando la possibilità di impostare la data di scadenza.
La funzione Pulse consente una facile programmazione dei cicli e la possibilità di richiamare le funzioni già impostate e parametrate.
La funzione Check-Up effettua una diagnosi preliminare, direttamente sul display, di eventuali anomalie. La funzione CP-Conditioning Program (consigliata dopo prolungati periodi di inattività o dopo aver confezionato prodotti contenenti liquidi) consente l'eliminazione qualsiasi emulsione di liquidi dall'olio idraulico della pompa. La funzione ASP-Auto Seal Program è adatta al confezionamento di prodotti con eccessiva parte umida. La funzione SIG-Sigillatura prevede un ciclo di confezionamento con una percentuale di vuoto del 60%. max. Manutenzione semplificata (sostituzione olio e sostituzione ammortizzatore) senza necessità di smontare la macchina. Dispositivo Soft-Air elettronico che permette di regolare il rientro dell'aria in camera a fine ciclo (per prodotti delicati). Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore)..Predisposta per l'immissione di gas inerte per il confezionamento in atmosfera protettiva (bombola e accessori non inclusi). Modello da banco. Barra saldante da 450mm. Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Tracciabilità: sistema HACCP certificato attraverso la stampa di etichette sulle singole confezioni per facilitare così le operazioni di stoccaggio a magazzino.
- Pannello di controllo avanzato e facile da usare, disponibile in 5 lingue, che stabilisce rapidamente i parametri/programmi per i 10 cicli disponibili.
- Il display LCD fornisce informazioni dettagliate sul processo di confezionamento ad ogni ciclo.
- La confezionatrice sigilla automaticamente il prodotto in base ai valori suggeriti e alle impostazioni date da categoria e sub categoria
- La funzione Pulse consente una facile programmazione dei cicli e la possibilità di richiamare le funzioni già impostate e parametrate.
- Ulteriori funzioni avanzate: vuoto esterno, ciclo soft, programma di stato, programma automatico di tenuta.
- Il tipo e la percentuale di miscela di gas inerte iniettati possono essere selezionati e stampati sull'etichetta (ad esempio FOOD 1-2-3) per garantire risultati ottimali quando i miscelatori esterni sono presenti.
- La funzione di check-up visibile sul display esegue una diagnosi preliminare della macchina per rilevare eventuali errori tecnici prima del ciclo.
- Il dispositivo "Soft air" consente di controllare la re-immissione di aria nella camera.
- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Può essere fornita di un adattatore (disponibile come accessorio opzionale), per consentire il confezionamento in contenitori esterni o collegando un tubo alla valvola di aspirazione dell'aria.
- Per soddisfare perfettamente le esigenze dell'operatore, il pannello di controllo digitale permette di selezionare fino a 10 programmi operativi per garantire valori di vuoto e tenuta ottimali per qualsiasi prodotto:
  - P1 a P4 sono composti da 4 selezioni modificabili (vuoto, extra vuoto, gas e saldatura)
  - P5 è il "vuoto esterno" per essere utilizzato per la rimozione dell'aria attraverso due

Electrolux
Confezionatrici Sottovuoto
Confezionatrice sottovuoto da banco gas inerte con stampante HACCP - 20 m³/h

parametri: vuoto e extra vuoto
- T1, T2, T3 sono le funzioni avanzate: ciclo di infusione/marinatura del prodotto, compressione per ammorbidire la carne, programma per impostare la fase di sigillatura di di prodotti liquidi (minestre e zuppe)
- SR1 SR2 sono i programmi speciali per la pulizia della pompa e per il ciclo di prova

- Unità predisposta per essere collegata ad un sistema di gas inerte.

Costruzione

- Semplici operazioni di manutenzione (cambio olio e sostituzione ammortizzatore) possono essere facilmente eseguite senza smontare la camera.
- L'emulsione di liquidi o olio possono essere rimossi dal serbatoio della pompa utilizzando il programma di condizionamento CP (consigliato dopo lunghi periodi di inattività della macchina).
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Unità dotata di coperchio a cupola in plexiglass trasparente.
- Camera di pressione con angoli arrotondati.

Fronte

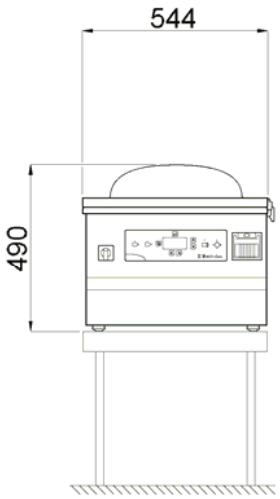

Lato

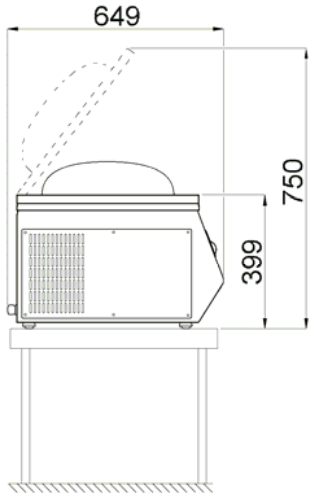

EI = Connessione elettrica

Accessori opzionali

- Kit per confezionamento sottovuoto esterno in contenitori con coperchio valvolato non inclusi (solo per macchine da 6-8-10-20 m3/h) — PNC 650008 ❑
- Piano in inox inclinato per confezionamento sottovuoto di liquidi per macchine da 20 m3/h — PNC 650010 ❑

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
600049 (EVP45GNXT)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	1.1 kW

Informazioni chiave

Pompa:	20 m³/h
Dimensioni esterne, altezza:	500 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	550 mm
Dimensioni esterne, profondità:	645 mm
Peso netto (kg):	87

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso