



Armadi digitali

Scongelatore 1 porta 670lt

727506 (TC671DN)

Armadio scongelatore 670 litri (thawing cabinet), 1 porta, griglie in acciaio inox, -2+10°C, in AISI 304

Caratteristiche e benefici

- Tutti i parametri sono completamente personalizzabili per soddisfare i clienti più esigenti.
- Il display mostra l'evoluzione della temperatura reale e consente un veloce controllo visivo da parte dell'operatore durante lo scongelamento e le fasi di mantenimento.
- Il controllo elettronico passa automaticamente dallo scongelamento alla fase di mantenimento per evitare la proliferazione batterica.
- Spessore d'isolamento di 75 mm in ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti e di una protezione ambientale al 100%. Ecologico (conduttività termica 0,020 W/m*K).
- Il flusso d'aria attraverso il convogliatore posteriore garantisce risultati costanti sul processo di scongelamento anche in un solo carico.
- Ventilatore potente per garantire un processo di scongelamento rapido e uniforme.
- Le guide possono essere rimosse senza attrezzi per accelerare le operazioni di pulizia e possono essere lavate in lavastoviglie.
- Compatibilità con i sistemi integrati HACCP grazie al controllo della temperatura, la visualizzazione e la gestione degli allarmi.
- disponibilità di 3 programmi preimpostati e 1 programma libero per carichi da circa 20kg a 80kg. Tutti i programmi sono personalizzabili in tempo, temperature e scongelamento/conservazione prodotto.
- In dotazione 10 griglie GN 2/1 in acciaio AISI 304.

Costruzione

- Isolamento privo di CFC, HCFC e HFC.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Base inferiore con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera per facilitare le operazioni di pulizia
- Costruzione in acciaio inox A304 per una lunga durata di tutti i componenti in tutti gli ambienti di lavoro.
- 4 ruote (quelle anteriori con freno) fornite di serie per facilitare le operazioni di pulizia.

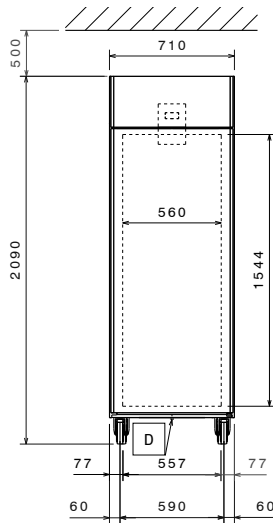

Accessori inclusi

- 1 x Bacinella di raccolta in AISI 304 PNC 880337 per scongelatore
- 1 x Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno per frigoriferi, diam. 125 mm, non per modelli con porta vetro e remoti PNC 881002
- 10 x Griglia in AISI 304 GN 2/1 PNC 881016

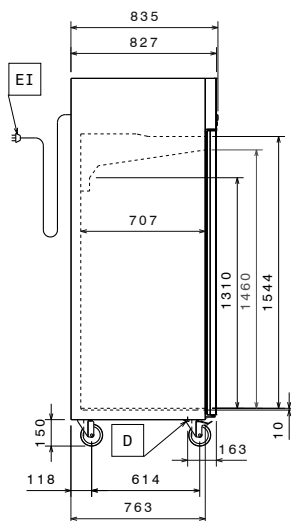
Accessori opzionali

- Griglia in AISI 304 GN 2/1 PNC 881016

Approvazione: _____

Fronte

Alto


D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Lato

Elettrico
Tensione di alimentazione:
727506 (TC671DN) 220-230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata

1.692 kW

Informazioni chiave

Numero porte: 1
Dimensioni esterne, altezza: 2090 mm
Dimensioni esterne, larghezza: 710 mm
Dimensioni esterne, profondità: 835 mm
Dimensioni interne, profondità: 707 mm
Dimensioni interne, altezza: 1460 mm
Dimensioni interne, lunghezza: 560 mm
Peso netto: 117 kg
Livello di rumorosità: 54 dBA

Dati refrigerazione

Tipo di controllo: Digitale
Potenza compressore: 1/3 hp
Tipo di refrigerante: R134a
Potenza refrigerante: 398 W
Temperatura minima di funzionamento: 0 °C
Temperatura massima di funzionamento: 10 °C

Accessori inclusi

- 1 x Bacinella di raccolta in AISI 304 per scongelatore PNC 880337
- 1 x Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno per frigoriferi, diam. 125 mm, non per modelli con porta vetro e remoti PNC 881002
- 10 x Griglia in AISI 304 GN 2/1 PNC 881016

Accessori opzionali

- Griglia in AISI 304 GN 2/1 PNC 881016 □