Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Rubinetto miscelatore a leva, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

thermaline 85 - Rubinetto miscelatore a leva, 1 lato operatore, alzatina

588558 (MBEAGBB3OO)	Colonnina acqua con leva, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.

Approvazione: _____

Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Rubinetto miscelatore a leva, 1 lato operatore, alzatina

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Rubinetto miscelatore a leva, 1 lato operatore, alzatina

Fronte



Alto

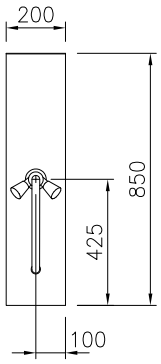

CWI1 = Attacco acqua fredda
HWI = Attacco acqua calda

Lato

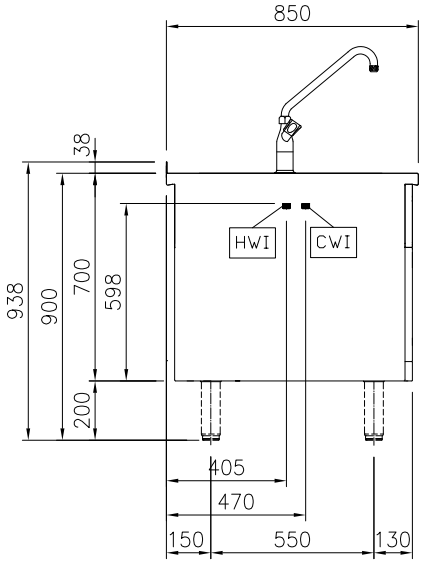

Acqua

Dimensioni tubatura di entrata acqua calda:	
588558 (MBEAGBB300)	3/4"
Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda (risciacquo):	3/4"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Peso netto:	26 kg

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm — PNC 912498 ❑
- Piano porzionatore da 200 mm — PNC 912520 ❑
- Piano porzionatore da 200 mm — PNC 912550 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm — PNC 912579 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm — PNC 912580 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm — PNC 912586 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm — PNC 912587 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm — PNC 912588 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 200 mm — PNC 912876 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro — PNC 912979 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro — PNC 912980 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913001 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913002 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913003 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913004 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 200x700mm — PNC 913007 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913115 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913116 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913206 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913207 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) — PNC 913226 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913231 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913261 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913262 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso