



#### Gamma cottura modulare

thermaline 85 - Brasiera elettrica multifunzione, GN 1/1, 1 lato operatore, alzatina

**588612** Brasiera multifunzione elettrica, GN 1/1, con  
(MBAAGBDDAO) alzatina posteriore - 1 lato operatore

#### Caratteristiche e benefici

- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Temperatura impostabile fino a 280°C.
- Dimensioni vasca per contenitori GN.

#### Costruzione

- Vasca con fondo di 18 mm di spessore in acciaio inox saldato al nichel cromo.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore


#### Accessori opzionali

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Coperchio per brasiera multifunzionale 1/2 modulo         | PNC 910625 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                              | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                              | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm                     | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm                     | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |


Approvazione: \_\_\_\_\_

• Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm	PNC 912586 <input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640 <input type="checkbox"/>
• Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm	PNC 912587 <input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913641 <input type="checkbox"/>
• Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm	PNC 912588 <input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913642 <input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm	PNC 912630 <input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655 <input type="checkbox"/>
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm	PNC 912659 <input type="checkbox"/>		
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm	PNC 912662 <input type="checkbox"/>		
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm	PNC 912878 <input type="checkbox"/>		
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro	PNC 912979 <input type="checkbox"/>		
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro	PNC 912980 <input type="checkbox"/>		
• Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913001 <input type="checkbox"/>		
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913002 <input type="checkbox"/>		
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913003 <input type="checkbox"/>		
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913004 <input type="checkbox"/>		
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm	PNC 913009 <input type="checkbox"/>		
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913115 <input type="checkbox"/>		
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913116 <input type="checkbox"/>		
• Raschietto per piastra liscia	PNC 913119 <input type="checkbox"/>		
• Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto	PNC 913123 <input type="checkbox"/>		
• Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913206 <input type="checkbox"/>		
• Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913207 <input type="checkbox"/>		
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro)	PNC 913226 <input type="checkbox"/>		
• Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 1/1	PNC 913228 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913233 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913244 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913261 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913262 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913279 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913612 <input type="checkbox"/>		

Fronte

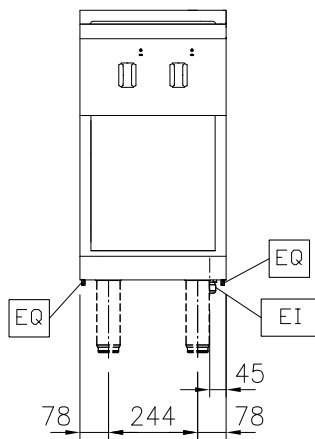


Alto

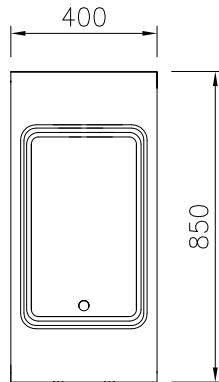

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale  
F = Uscita fumi  
V = Prese d'aria

Lato

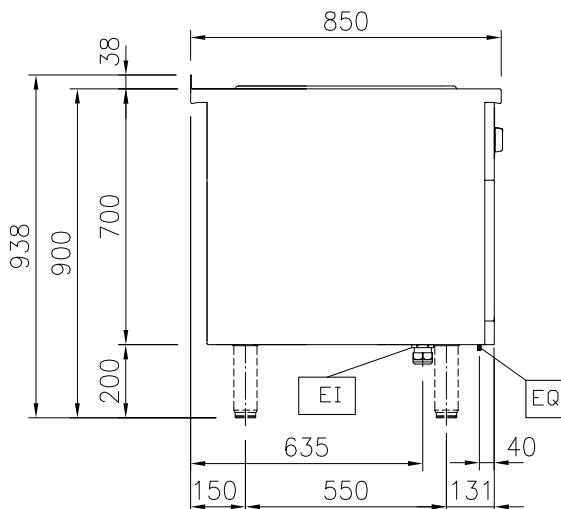

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

588612 (MBAAGBDDAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

5 kW

### Informazioni chiave

Configurazione:	Su Base; Funzionante da un lato
Dimensioni utili vasca (larghezza):	306 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	110 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	508 mm
Capacità vasca, Max:	11 lt
Temperatura MIN:	120 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Dimensioni vano (larghezza):	340 mm
Dimensioni vano (altezza):	330 mm
Dimensioni vano (profondità):	740 mm
Peso netto:	72 kg

**Accessori opzionali**

- Coperchio per brasiera multifunzionale 1/2 modulo PNC 910625
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912552
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912630
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm PNC 912878
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912979
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912980
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913001
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913002
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm PNC 913009
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Raschietto per piastra liscia PNC 913119
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto PNC 913123
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) PNC 913226
- Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 1/1 PNC 913228

- - NOT TRANSLATED - PNC 913231
- - NOT TRANSLATED - PNC 913233
- - NOT TRANSLATED - PNC 913244
- - NOT TRANSLATED - PNC 913261
- - NOT TRANSLATED - PNC 913262
- - NOT TRANSLATED - PNC 913279
- - NOT TRANSLATED - PNC 913612
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913641
- - NOT TRANSLATED - PNC 913642
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655