



**588615** (MBADGBHDAO) Brasiera multifunzione elettrica, GN 2/1, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

### Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Temperatura impostabile fino a 280°C.
- Dimensioni vasca per contenitori GN.

### Costruzione

- Vasca con fondo di 18 mm di spessore in acciaio inox saldato al nichel cromo.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore


### Accessori opzionali

- Coperchio per brasiera multifunzionale 1 modulo  PNC 910621
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm  PNC 912498
- Piano porzionatore da 800 mm  PNC 912526
- Piano porzionatore da 800 mm  PNC 912556


Approvazione: \_\_\_\_\_

- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm  PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm  PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm  PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm  PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm  PNC 912588
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm  PNC 912634
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm  PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm  PNC 912662
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm  PNC 912882
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro  PNC 912979
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro  PNC 912980
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm  PNC 913001
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm  PNC 913002
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm  PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm  PNC 913004
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm  PNC 913013
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm  PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm  PNC 913116
- Raschietto per piastra liscia  PNC 913119
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto  PNC 913123
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm  PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm  PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro)  PNC 913226
- Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 2/1  PNC 913229
- Profilo, profondità=850 mm  PNC 913231
- Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore  PNC 913234
- Kit ottimizzazione energetico 18A  PNC 913245
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)  PNC 913261
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)  PNC 913262
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore  PNC 913281
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913640
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm  PNC 913641
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm  PNC 913642
- Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm  PNC 913655
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913665
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913681

Fronte




Lato

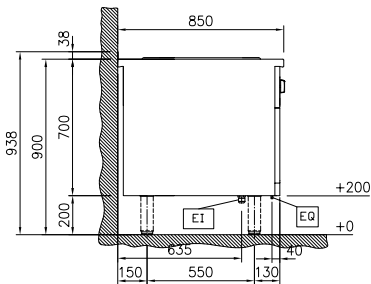

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale  
F = Uscita fumi  
V = Prese d'aria

Alto



### Elettrico

Tensione di alimentazione:

588615 (MBADGBHDAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

10.2 kW

### Informazioni chiave

Configurazione:	Su Base; Funzionante da un lato
Dimensioni utili vasca (larghezza):	630 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	110 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	508 mm
Capacità vasca, Max:	22 lt
Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Dimensioni vano (larghezza):	580 mm
Dimensioni vano (altezza):	330 mm
Dimensioni vano (profondità):	740 mm

**Accessori opzionali**

- Coperchio per brasiera multifunzionale 1 modulo PNC 910621
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912526
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912556
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm PNC 912634
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm PNC 912882
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912979
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912980
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913001
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913002
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm PNC 913013
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Raschietto per piastra liscia PNC 913119
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto PNC 913123
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) PNC 913226
- Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 2/1 PNC 913229
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231
- Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore PNC 913234
- Kit ottimizzazione energetico 18A PNC 913245
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913281
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm PNC 913641
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm PNC 913642
- Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm PNC 913655
- - NOT TRANSLATED - PNC 913665
- - NOT TRANSLATED - PNC 913681