Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Friggitrice elettrica 2 vasche da 5 lt, 1 lato operatore, alzatina

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Gamma cottura modulare

thermaline 85 - Friggitrice elettrica 2 vasche da 5 lt, 1 lato operatore, alzatina

588630 (MBFBGBDDAO)	Friggitrice elettrica 5+5 lt, 2 vasche, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di licquido.
- Troppo pieno di grande capacità, situato attorno alla vasca.
- Sistema indiretto di riscaldamento dell'olio ed uniforme distribuzione del calore a garanzia di una maggiore durata dell'olio nel tempo.
- Ridotto livello di potenza per sciogliere il grasso solidificato.
- Indicazione del livello dell'olio MIN/MAX
- Progettata per la frittura di carne, pesce e verdure (patate fritte, verdure fritte).
- L'olio può essere facilmente scaricato attraverso una valvola a sfera dotata di sicurezza che ne impedisce l'apertura involontaria. La valvola aperta fornisce una apertura tale da essere facile da pulire.
- Sensore elettronico per un controllo preciso della temperatura dell'olio.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore

Approvazione:

Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Friggitrice elettrica 2 vasche da 5 lt, 1 lato operatore, alzatina

Gamma cottura modulare thermaline 85 - Friggitrice elettrica 2 vasche da 5 lt, 1 lato operatore, alzatina

Fronte

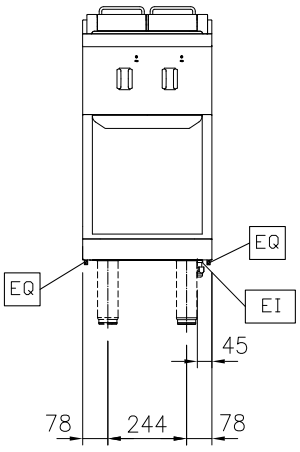

Alto



EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Lato

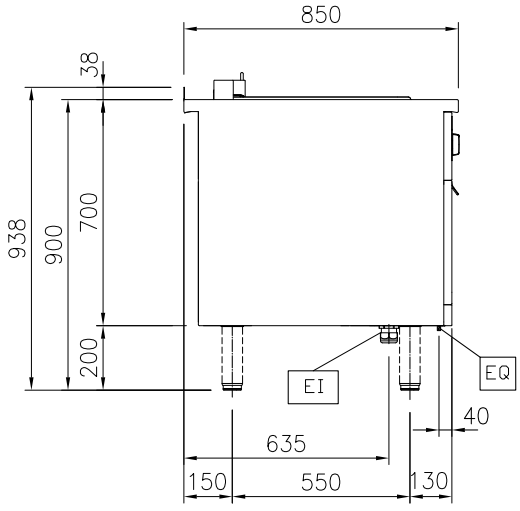

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
588630 (MBFBGBDDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	12 kW

Informazioni chiave

Configurazione:	Su Base;Funzionante da un lato
Numero vasche:	2
Dimensioni utili vasca (larghezza):	140 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	230 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	345 mm
Capacità vasca:	4 lt MIN; 5 lt MAX
Controllo termostatico:	100 °C MIN; 180 °C MAX
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Peso netto:	70 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x 2 cestelli per cuocipasta da 2X5 lt — PNC 913035
- 2 x Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrice 2X5 lt e 7 lt — PNC 913154

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm — PNC 912498 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912522 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912552 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm — PNC 912579 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm — PNC 912580 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm — PNC 912586 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm — PNC 912587 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm — PNC 912588 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm — PNC 912630 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm — PNC 912659 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm — PNC 912662 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm — PNC 912878 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro — PNC 912979 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro — PNC 912980 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913001 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913002 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913003 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm — PNC 913004 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm — PNC 913009 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913115 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913116 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm — PNC 913206 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm — PNC 913207 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) — PNC 913226 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913231 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913245 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913261 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913262 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso