



#### Gamma cottura modulare

thermaline 85 - Friggitrice a gas 1 vasca da 14 lt, 1 lato operatore, alzatina H 700

**588687** Friggitrice a gas 14 lt, 1 vasca, con alzatina  
(MBFHGBDDPO) posteriore - 1 lato operatore

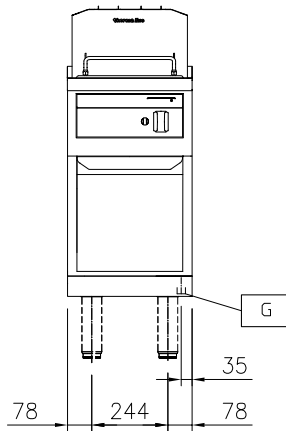
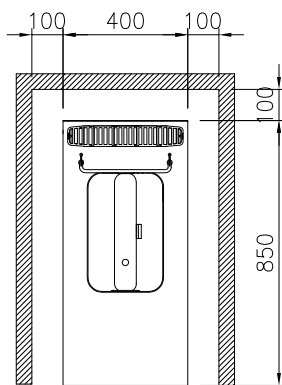
#### Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Troppo pieno di grande capacità, situato attorno alla vasca.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Sistema indiretto di riscaldamento dell'olio ed uniforme distribuzione del calore a garanzia di una maggiore durata dell'olio nel tempo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Ridotto livello di potenza per sciogliere il grasso solidificato.
- Indicazione del livello dell'olio MIN/MAX
- Progettata per la frittura di carne, pesce e verdure (patate fritte, verdure fritte).
- L'olio può essere facilmente scaricato attraverso una valvola a sfera dotata di sicurezza che ne impedisce l'apertura involontaria. La valvola aperta fornisce una apertura tale da essere facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.

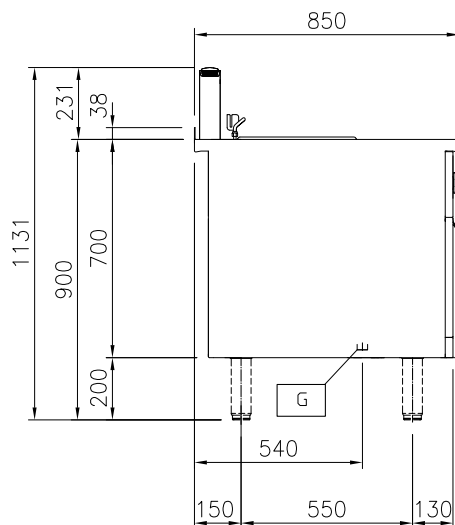
#### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Alto**


EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

**Lato**

**Gas**
**Potenza gas:**
**588687 (MBFHGBDDPO)**

 47726 Btu/ora  
(14 kW)

**Tipo di gas:**

GPL; Gas metano

**Connessione gas:**

1/2"

**Informazioni chiave**

<b>Configurazione:</b>	Su Base; Funzionante da un lato
<b>Numero vasche:</b>	1
<b>Dimensioni utili vasca (larghezza):</b>	240 mm
<b>Dimensioni utili vasca (altezza):</b>	225 mm
<b>Dimensioni utili vasca (profondità):</b>	380 mm
<b>Capacità vasca:</b>	12 lt MIN; 14 lt MAX
<b>Controllo termostatico:</b>	120 °C MIN; 190 °C MAX
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	700 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	400 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	850 mm
<b>Dimensioni vano (larghezza):</b>	
<b>Dimensioni vano (altezza):</b>	
<b>Dimensioni vano (profondità):</b>	0 mm
<b>Peso netto:</b>	80 kg

**Accessori inclusi**

- 1 x 1 cestello per friggitrice da 14 lt PNC 913151

**Accessori opzionali**

- Bacinella scarico grassi per friggitrici 14 & 23 lt PNC 911570
- Coperchio per bacinella scarico grassi per friggitrice 14 & 23 lt PNC 911585
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912552
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912630
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm PNC 912878
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912979
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912980
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913001
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete, 850x700mm PNC 913002
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm PNC 913009
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Filtro interno vasca per friggitrice da 23 lt PNC 913144
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrice PNC 913146
- 2 cestelli per friggitrice da 14 lt PNC 913152
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207

- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231
- - NOT TRANSLATED - PNC 913261
- - NOT TRANSLATED - PNC 913262
- - NOT TRANSLATED - PNC 913612
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913641
- - NOT TRANSLATED - PNC 913642
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655