



**588549**  
(MBTABBEAO)

Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore

**588551**  
(MBTCBBHOAO)

Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore

### Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Temperatura di superficie fino a 350 ° C.
- Adatta a cotture dirette e indirette.

### Costruzione

- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con piano antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Piano di cottura elettrico da 14 millimetri di spessore in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.
- Top da 2 mm di spessore in acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498
- Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549) PNC 912523
- Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551) PNC 912526
- Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549) PNC 912553
- Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551) PNC 912556
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912979
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912980
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm (solo per 588549) PNC 913010
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm (solo per 588551) PNC 913013
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Raschietto per piastra liscia PNC 913119
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) PNC 913226
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231
- Kit ottimizzazione energetico 14A (solo per 588549) PNC 913244
- Kit ottimizzazione energetico 32A (solo per 588551) PNC 913247
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H=400mm PNC 913632
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H=400mm PNC 913633
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913634
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913635
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm (solo per 588549) PNC 913649
- Kit di installazione a sbalzo - top da 800 mm (solo per 588551) PNC 913652
- - NOT TRANSLATED - (solo per 588549) PNC 913664
- - NOT TRANSLATED - (solo per 588551) PNC 913665
- - NOT TRANSLATED - (solo per 588549) PNC 913676
- - NOT TRANSLATED - (solo per 588551) PNC 913677

### Elettrico

#### Tensione di alimentazione:

<b>588549 (MBTABBEAO)</b>	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>588551 (MBTCBBHOO)</b>	400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Watt totali:

<b>588549 (MBTABBEAO)</b>	6 kW
<b>588551 (MBTCBBHOO)</b>	12 kW

### Informazioni chiave


<b>Configurazione:</b>	Funzionante da un lato; Top
<b>Superficie di cottura (profondità):</b>	
<b>588549 (MBTABBEAO)</b>	630 mm
<b>588551 (MBTCBBHOO)</b>	650 mm
<b>Superficie di cottura (lunghezza):</b>	
<b>588549 (MBTABBEAO)</b>	360 mm
<b>588551 (MBTCBBHOO)</b>	670 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	
<b>588549 (MBTABBEAO)</b>	500 mm
<b>588551 (MBTCBBHOO)</b>	800 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	250 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	850 mm




**Electrolux**

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Piastra di cottura Free-cooking  
Top elettrica 500 mm, 1 lato operatore, alzata**

Fronte




Lato

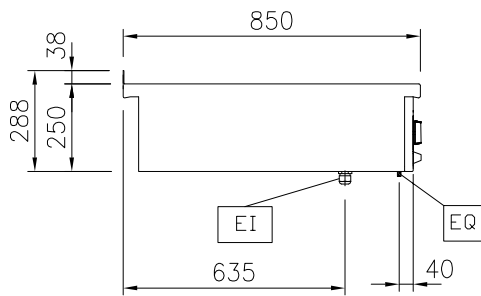


- EI = Connessione elettrica
- EQ = Vite Equipotenziale
- F = Uscita fumi
- V = Prese d'aria

Alto

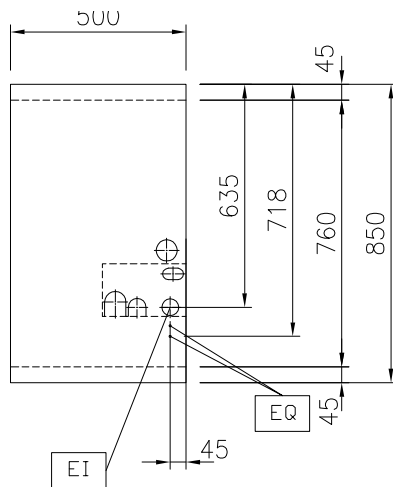


Cl

Fronte

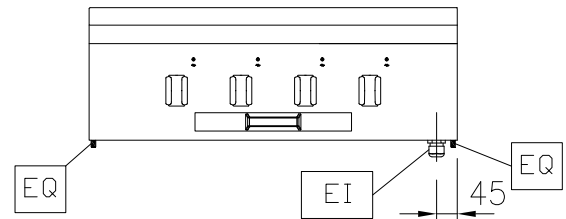


Lato

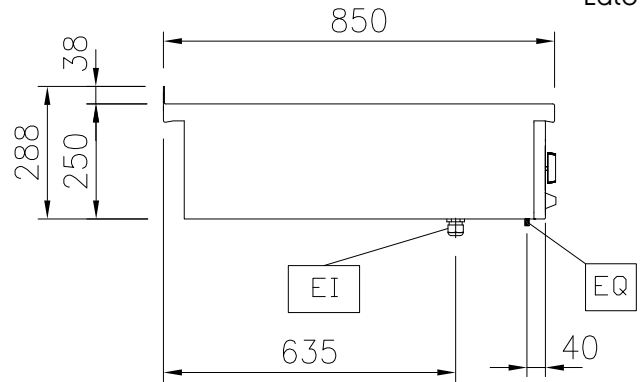

- EI = Connessione elettrica
- EQ = Vite Equipotenziale
- F = Uscita fumi
- V = Prese d'aria

Alto

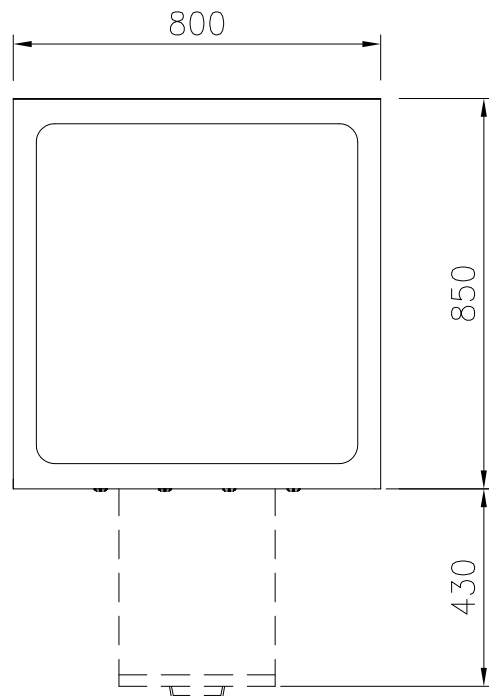

**Gamma cottura modulare  
thermaline 85 - Piastra di cottura Free-cooking  
Top elettrica 500 mm, 1  
lato operatore, alzata**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

