

Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Tuttapiastra a gas 4 zone,  
passante

589013 (MCLHAAJOPO) \* NOT TRANSLATED \*

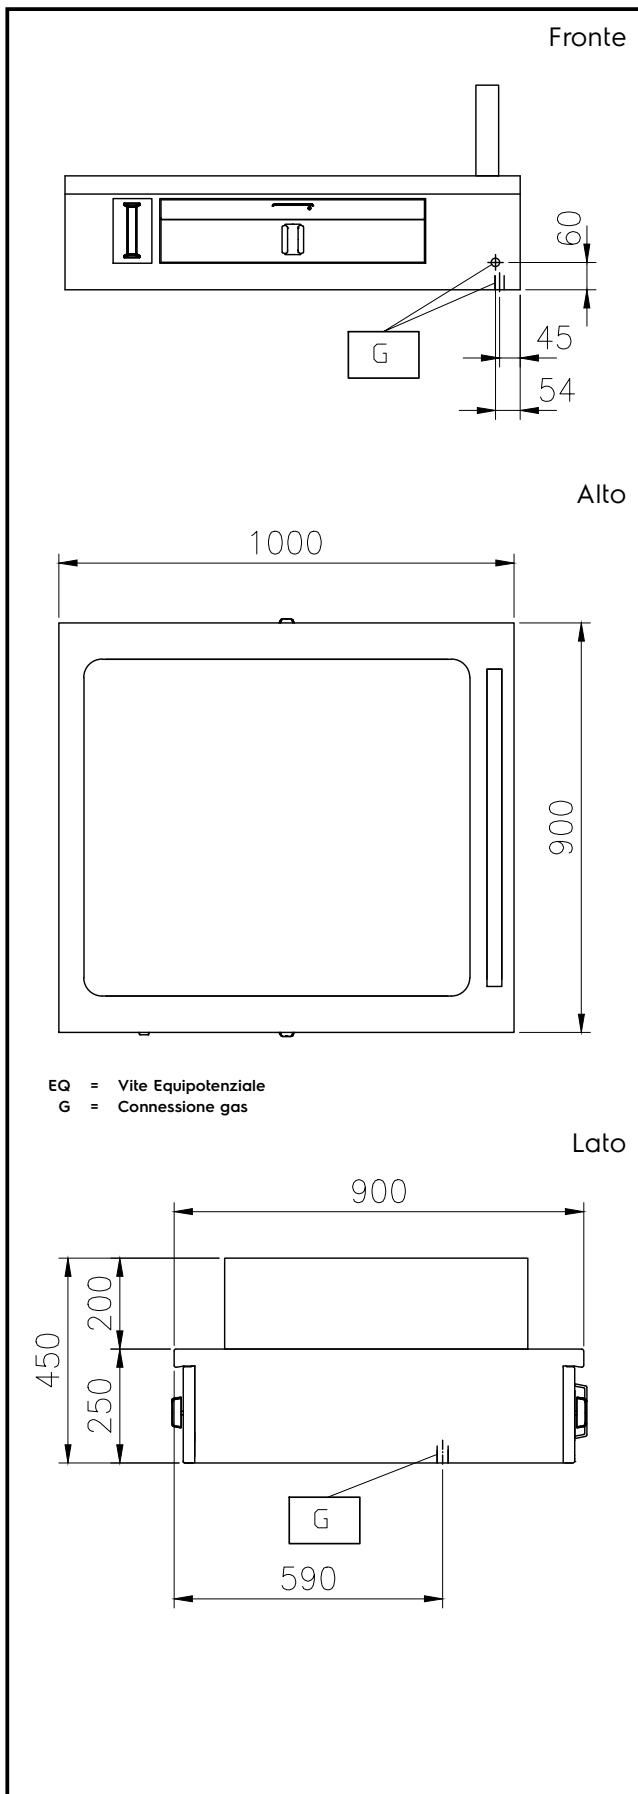
### Caratteristiche e benefici

- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.
- Indicazione LED di fiamma pilota.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.

Approvazione: \_\_\_\_\_


**Gas**
**Potenza gas:**
**589013 (MCLHAAJOPO)**

 47726 Btu/ora  
(14 kW)

**Tipo di gas:**
**Connessione gas:**

3/4"

**Informazioni chiave**
**Superficie utilizzabile**
**tuttapiestra (larghezza):**

840 mm

**Superficie utilizzabile**
**tuttapiestra (profondità):**

740 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

250 mm

**Dimensioni esterne,**
**larghezza:**

1000 mm

**Dimensioni esterne,**
**profondità:**

900 mm

**Peso netto:**

1 kg

**Accessori opzionali**

- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm PNC 912502  
□
- Piano porzionatore da 1000 mm PNC 912528 □
- Piano porzionatore da 1000 mm PNC 912558  
□
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581 □
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582  
□
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm PNC 912589  
□
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm PNC 912590  
□
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm PNC 912591 □
- Kit profilo di connessione tra unità, lato destro PNC 912975 □
- Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro PNC 912976 □
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm PNC 913111 □
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm PNC 913112 □
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), lato sinistro 900 mm PNC 913202  
□
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), lato destro 900 mm PNC 913203  
□