



Gamma cottura modulare thermaline 90 - Cucina a gas Top 1 fuoco, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____


NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Cucina a gas Top 1 fuoco, alzatina, 1 lato operatore

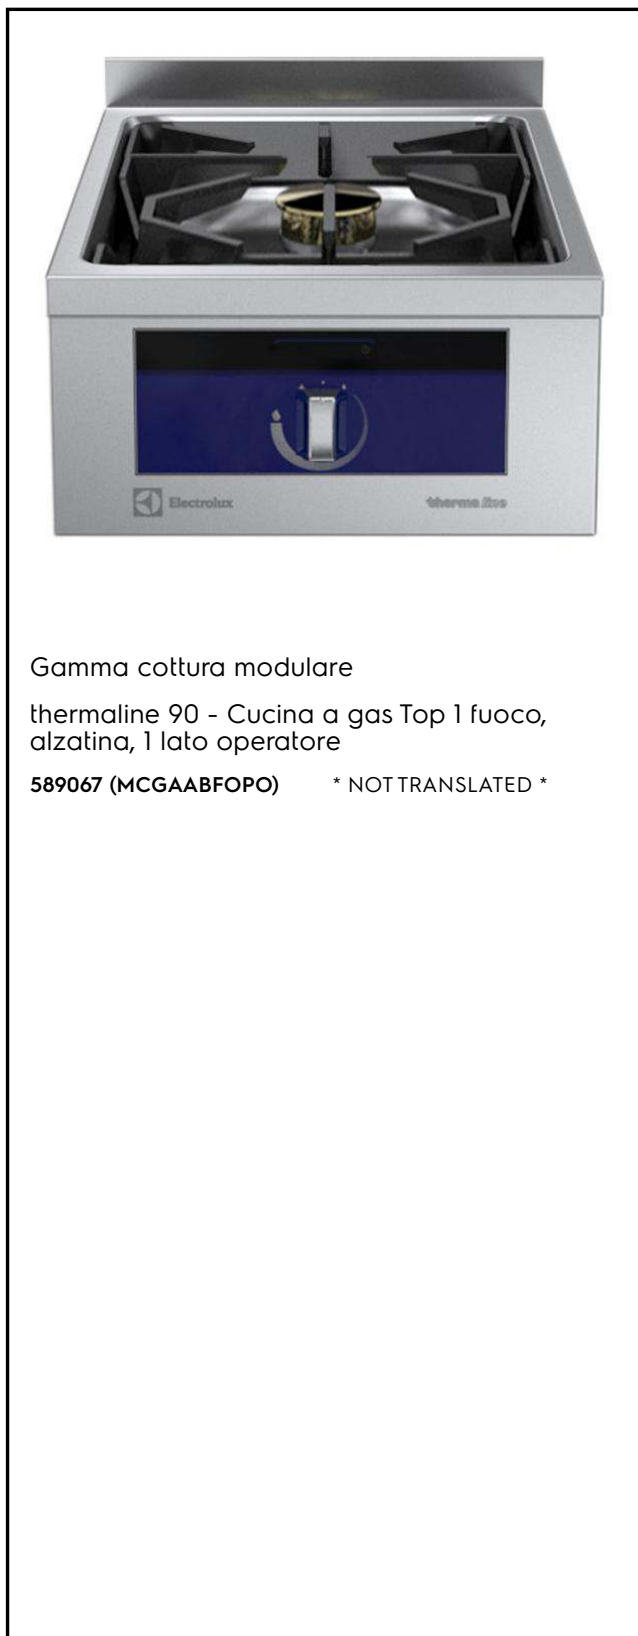

Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Cucina a gas Top 1 fuoco,
alzatina, 1 lato operatore

589067 (MCGAABFOPO) * NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Valvole gas manuali per un preciso controllo della fiamma regolabile tra il minimo e il massimo.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Bruciatori a triplo anello a combustione ottimizzata con un design anti-intasamento.

Costruzione

- Ogni bruciatore è dotato di valvola manuale di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.

Approvazione: _____

Gas

Potenza gas:

589067 (MCGAABFOPO) 61362 Btu/ora
(18 kW)

Tipo di gas:

Connessione gas: 3/4"

Informazioni chiave

Potenza bruciatori posteriori: 18 - 0 kW

Dimensioni - mm bruciatori
posteriori:

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Dimensioni esterne,
larghezza: 600 mmDimensioni esterne,
profondità: 900 mm

Peso netto: 1 kg

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm PNC 912502
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm PNC 912589
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm PNC 912590
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm PNC 912591