**589081 (MCGDACEOPI)**Cucina a gas top, 2 fuochi  
con dispositivo Ecoflan - 2  
lati operatore

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. 2 bruciatori a gas con combustione ottimizzata, dispositivo di antispegnimento, termocoppia con valvola manuale di sicurezza e fiamma pilota protetta. Bruciatore "flower flame" a tripla corona e ad incasso. Valvola del gas manuale che permette un preciso controllo dell'intensità della fiamma. Grandi griglie in ghisa con lunghi supporti centrali per adattarsi a diverse dimensioni di pentole. Sistema di riconoscimento pentola ECOFLAM per il risparmio energetico e per ridurre le emissioni di calore in cucina.

Profondo invaso con angoli arrotondati e foro di scarico. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX4. Configurazione: top con 2 lati operatore con alzatina.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Valvole gas manuali per un preciso controllo della fiamma regolabile tra il minimo e il massimo.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Bruciatori a triplo anello a combustione ottimizzata con un design anti-intasamento.
- Cassetto profondo e piano con angoli arrotondati e foro di scarico per facilitare le operazioni di pulizia.
- Fornito con sistema di rilevamento fiamma Ecoflan, per ridurre il consumo di gas e la dispersione di calore in cucina.


## Costruzione

- Ogni bruciatore è dotato di valvola manuale di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.


**Accessori opzionali**

- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm  PNC 912502
- Piano porzionatore da 500 mm  PNC 912523
- Piano porzionatore da 500 mm  PNC 912553
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm  PNC 912581
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm  PNC 912582
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm  PNC 912589
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm  PNC 912590
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm  PNC 912591
- Kit profilo di connessione tra unità, lato destro  PNC 912975
- Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro  PNC 912976
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm  PNC 913111
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm  PNC 913112
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm  PNC 913202
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm  PNC 913203
- Profilo profondità: 900mm  PNC 913232
- Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro  PNC 913251
- Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro  PNC 913252
- Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro  PNC 913255
- Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro  PNC 913256
- Kit ugelli per gas GPL per 4 fuochi (10 Kw)  PNC 913288

Fronte




Lato

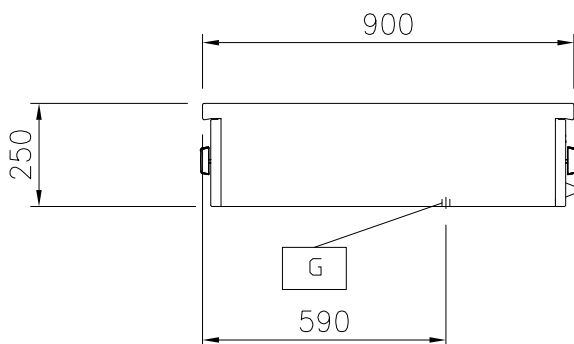

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

Alto

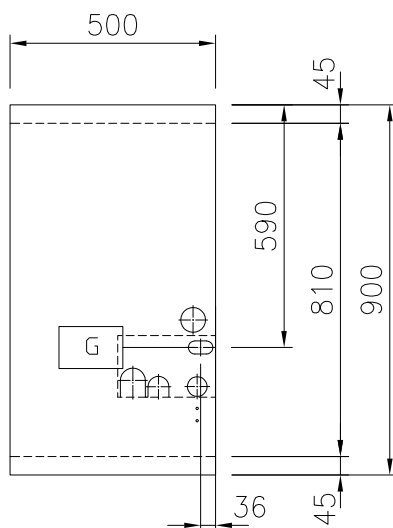
**Gas**
**Potenza gas:**
**589081 (MCGDACEOPI)**

 68180 Btu/ora  
(20 kW)

**Tipo di gas:**
**Connessione gas:**

1/2"

**Informazioni chiave**
**Potenza bruciatori frontali:** 10 - kW

**Potenza bruciatori posteriori:** 10 - 0 kW

**Dimensioni - mm bruciatori posteriori:** Ø 70

**Dimensioni - mm bruciatori frontali:** Ø 70

**Dimensioni esterne, larghezza:** 500 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 250 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 900 mm