Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso, alzatina L= 300mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso, alzatina L= 300mm

589155 (MCNABBCOOO)	Elemento neutro top con frontale chiuso, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 300mm

Descrizione

Articolo N° _____

Elemento top chiuso, 300 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione: _____

Electrolux
Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso, alzatina L= 300mm

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso, alzatina L= 300mm

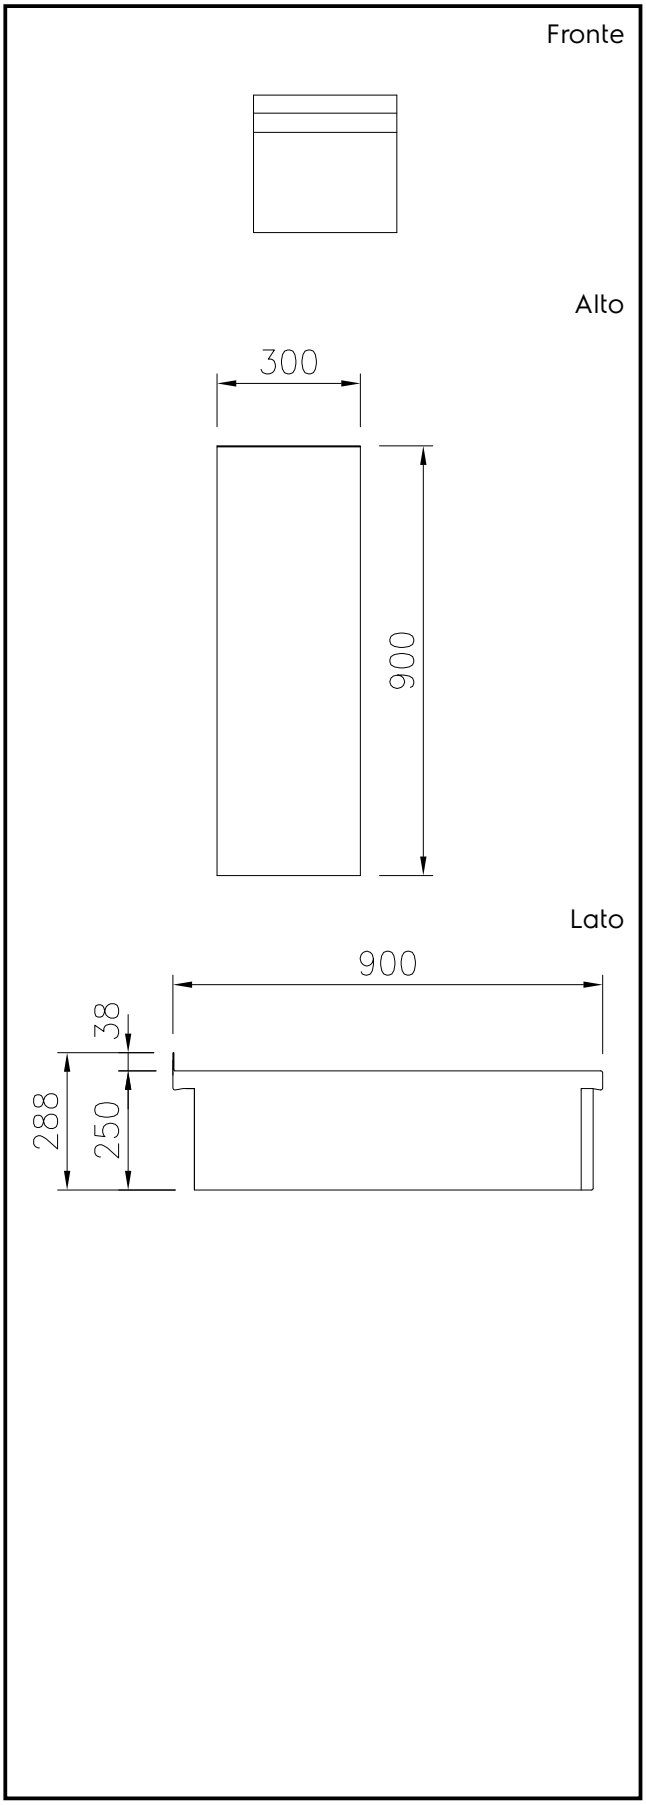

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	
589155 (MCNABBCOOO)	250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	300 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Peso netto:	19 kg

Accessori opzionali

• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm	PNC 912499 ❑
• Piano porzionatore da 300 mm	PNC 912521 ❑
• Piano porzionatore da 300 mm	PNC 912551 ❑
• Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm	PNC 912581 ❑
• Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm	PNC 912582 ❑
• Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm	PNC 912589 ❑
• Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm	PNC 912590 ❑
• Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm	PNC 912591 ❑
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro	PNC 912981 ❑
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro	PNC 912982 ❑
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 300x700mm	PNC 913008 ❑
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 300x800mm	PNC 913021 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm	PNC 913117 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm	PNC 913118 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm	PNC 913208 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm	PNC 913209 ❑
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro)	PNC 913226 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913232 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913617 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913636 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913637 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913638 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913639 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913647 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso