

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Neutro Top 1 lato  
operatore, alzatina - 500 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Neutro Top 1 lato operatore,  
alzatina - 500 mm

**589159 (MCNABBE000)**

Neutro Top 1 lato operatore,  
alzatina

## Descrizione

### Articolo N°

Elemento top chiuso, 500 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

## Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.

## Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm  PNC 912499
- Piano porzionatore da 500 mm  PNC 912523
- Piano porzionatore da 500 mm  PNC 912553
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm  PNC 912581
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm  PNC 912582
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm  PNC 912589
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm  PNC 912590
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm  PNC 912591
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro  PNC 912981
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro  PNC 912982
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm  PNC 913010
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x800mm  PNC 913023
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm  PNC 913117
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm  PNC 913118
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm  PNC 913208
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm  PNC 913209

Approvazione: \_\_\_\_\_

- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro)  PNC 913226
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913232
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913619
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913636
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913637
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913638
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913639
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913640
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913649




**Electrolux**

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Neutro Top 1 lato  
operatore, alzatina - 500 mm**

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, altezza: 589159 (MCNABBEOOO)	250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Peso netto:	23 kg

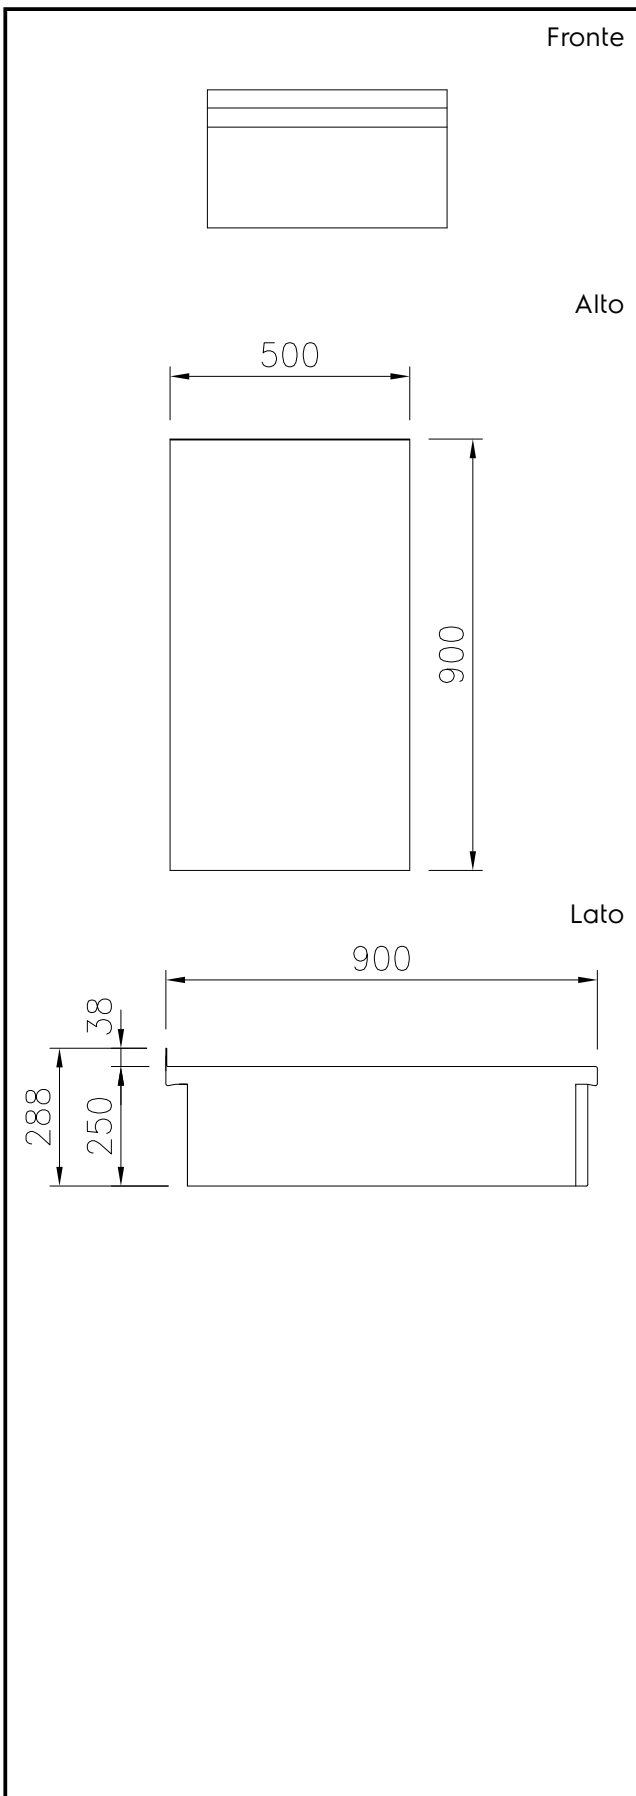

Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Neutro Top 1 lato operatore, alzatina - 500 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso