



Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2, 1 lato
operatore L= 500mm H 450**589179 (MCIBCAE000)**Vano aperto, GN - igiene
H2 - 1 lato operatore - L=
500mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano aperto da 500 mm di larghezza per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore, igiene H2.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione


- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura




Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2, 1 lato operatore L= 500mm H 450


Fronte

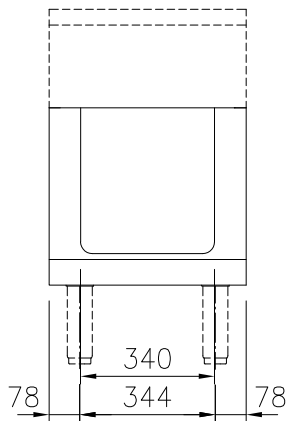

Alto

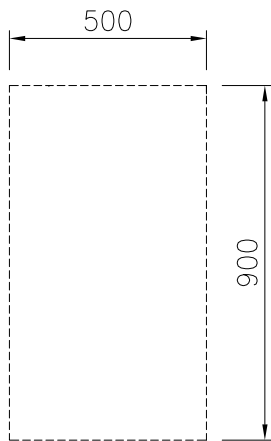

Lato

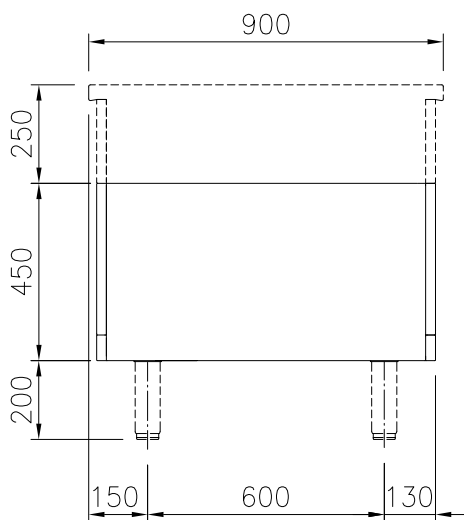

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	
589179 (MC1BCAE000)	450 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni vano (larghezza):	340 mm
Dimensioni vano (altezza):	330 mm
Dimensioni vano (profondità):	740 mm
Peso netto:	19 kg

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 500 PNC 912631
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912657
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912660
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912663
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 500 mm PNC 912936
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 500 mm PNC 912955
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, installazione a isola, 900x700mm PNC 913087
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete PNC 913101
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete PNC 913103
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete PNC 913105
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete PNC 913107
- Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 500x450mm PNC 913164
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione schiena contro schiena PNC 913218
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione schiena contro schiena PNC 913219
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913222
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913223
- - NOT TRANSLATED - PNC 913233
- - NOT TRANSLATED - PNC 913260
- - NOT TRANSLATED - PNC 913267
- - NOT TRANSLATED - PNC 913269
- - NOT TRANSLATED - PNC 913275
- - NOT TRANSLATED - PNC 913276
- - NOT TRANSLATED - PNC 913279



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2, 1 lato operatore L= 500mm H 450

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso