

**589188 (MC2BCCG000)**Vano aperto passante, GN -
igiene H2 - 2 lati operatore -
L= 700mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano aperto passante da 700 mm di larghezza, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

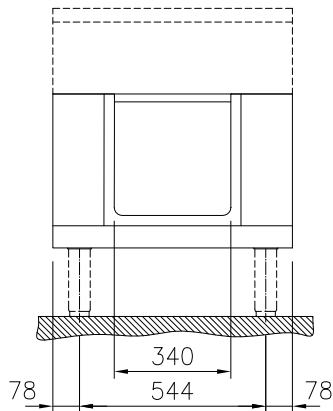
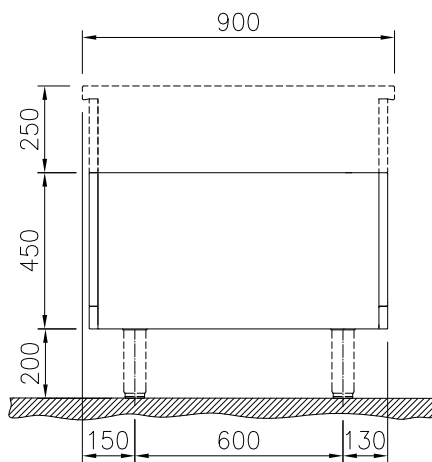
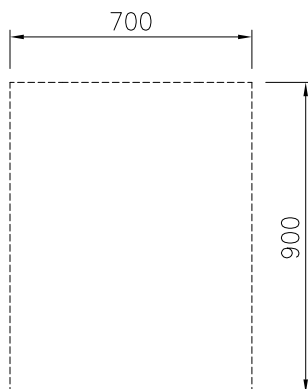
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore

Fronte

Lato

Alto

Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**
589188 (MC2BCCG000) 700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 450 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 900 mm

Dimensioni vano (larghezza): 580 mm

Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano (profondità): 860 mm

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), PNC 912512
installazione a isola, 900x700mm
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 700 PNC 912633
mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912657
per installazione a isola, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912663
per installazione schiena contro schiena,
1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912957
installazione a isola, 700 mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, PNC 913087
installazione a isola, 900x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913218
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913219
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913222
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913223
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 2 PNC 913237
lati operatore
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913260
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913275
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913276
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm, destro
- Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore PNC 913282