



589189 (MC2ACCIOOO)

Vano aperto passante -
igiene H2 - 2 lati operatore -
L= 900mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano aperto passante da 900 mm di larghezza, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

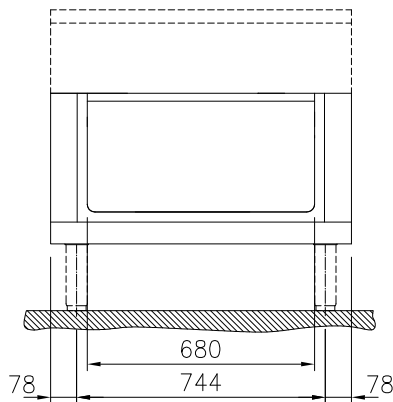
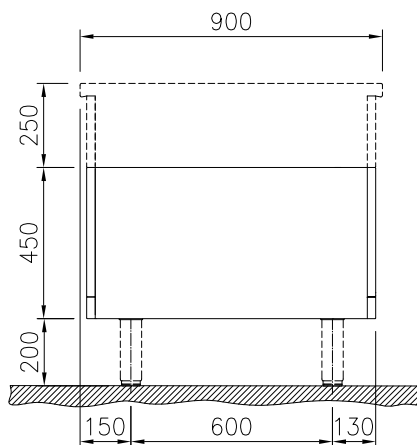
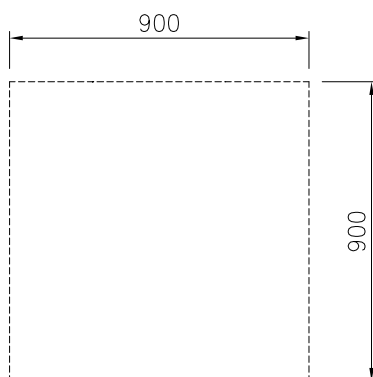
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore

Fronte

Lato

Alto

Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**
589189 (MC2ACCIO00) 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 450 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 900 mm

Dimensioni vano (larghezza): 680 mm

Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano (profondità): 860 mm

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), PNC 912512 ☐
installazione a isola, 900x700mm
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 900 PNC 912635 ☐
mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912657 ☐
per installazione a isola, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912663 ☐
per installazione schiena contro schiena,
1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912959 ☐
installazione a isola, 900 mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, PNC 913087 ☐
installazione a isola, 900x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913218 ☐
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913219 ☐
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913222 ☐
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913223 ☐
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 2 PNC 913238 ☐
lati operatore
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913260 ☐
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913275 ☐
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913276 ☐
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm, destro
- Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore PNC 913284 ☐