



Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Vano aperto passante, H2, 2
lati operatore L= 1200mm H 450**589191 (MC2ACCKOOO)**Vano aperto passante -
igiene H2 - 2 lati operatore -
L= 1200mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano aperto passante da 1200 mm di larghezza, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

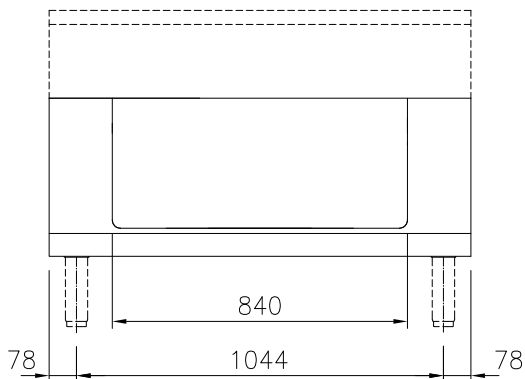
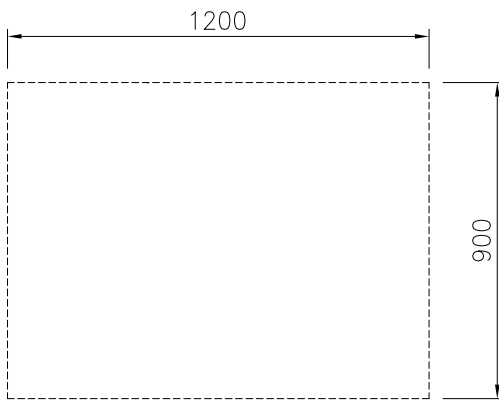
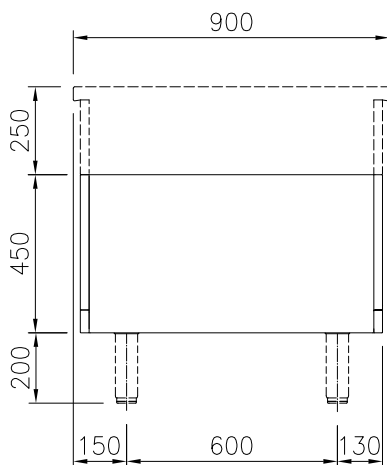
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore

Fronte

Alto

Lato

Informazioni chiave
Dimensioni esterne, altezza:
589191 (MC2ACCKOOO) 450 mm
Dimensioni esterne,
larghezza: 1200 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 900 mm
Dimensioni vano (larghezza): 840 mm
Dimensioni vano (altezza): 330 mm
Dimensioni vano (profondità): 860 mm
Peso netto: 26 kg
Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), PNC 912512
installazione a isola, 900x700mm
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1200 PNC 912638
mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912657
per installazione a isola, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912663
per installazione schiena contro schiena,
1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912962
installazione a isola, 1200 mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, PNC 913087
installazione a isola, 900x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913218
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913219
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 PNC 913222
mm), installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 PNC 913223
mm), installazione schiena contro schiena
- - NOT TRANSLATED - PNC 913240
- - NOT TRANSLATED - PNC 913260
- - NOT TRANSLATED - PNC 913275
- - NOT TRANSLATED - PNC 913276
- - NOT TRANSLATED - PNC 913280