

**589196 (MC2DCCE000)**Vano passante, 2 porte, GN
- igiene H2 - 2 lati operatore
- L= 500mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano aperto passante da 500 mm di larghezza, con 2 porte, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

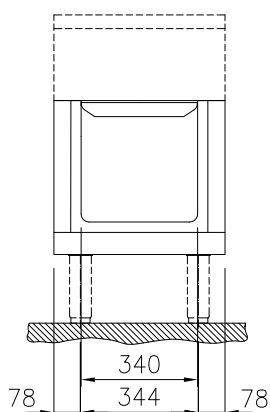
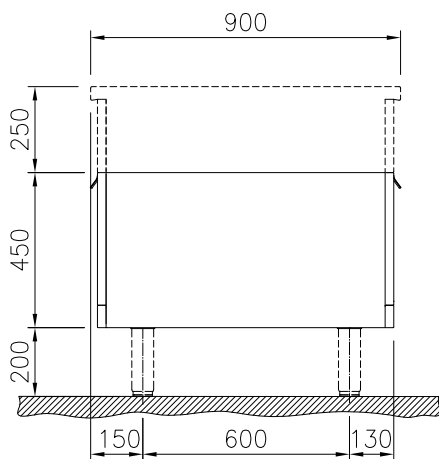
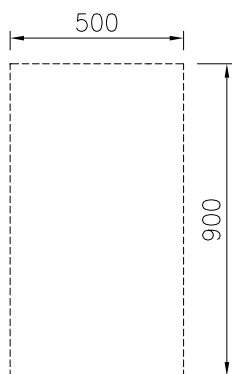
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura

Fronte

Lato

Alto

Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**
589196 (MC2DCCE000) 500 mm

Dimensioni esterne, altezza: 450 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 900 mm

Dimensioni vano (larghezza): 340 mm

Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano (profondità): 810 mm

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), PNC 912512 □
installazione a isola, 900x700mm
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 500 PNC 912631 □
mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912657 □
per installazione a isola, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912663 □
per installazione schiena contro schiena,
1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912955 □
installazione a isola, 500 mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, PNC 913087 □
installazione a isola, 900x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913218 □
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913219 □
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913222 □
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913223 □
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 2 PNC 913236 □
lati operatore
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913260 □
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913275 □
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913276 □
solo con il piano di lavoro laterale),
900x700mm, destro
- Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore PNC 913280 □