

Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Vano passante 4 porte, GN,  
H2, 2 lati operatore L= 1000mm H 450**589199 (MC2FCCJ000)**Vano passante, 4 porte, GN  
- igiene H2 - 2 lati operatore  
- L= 1000mm

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Vano aperto passante da 1000 mm di larghezza, con 4 porte, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.

## Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura

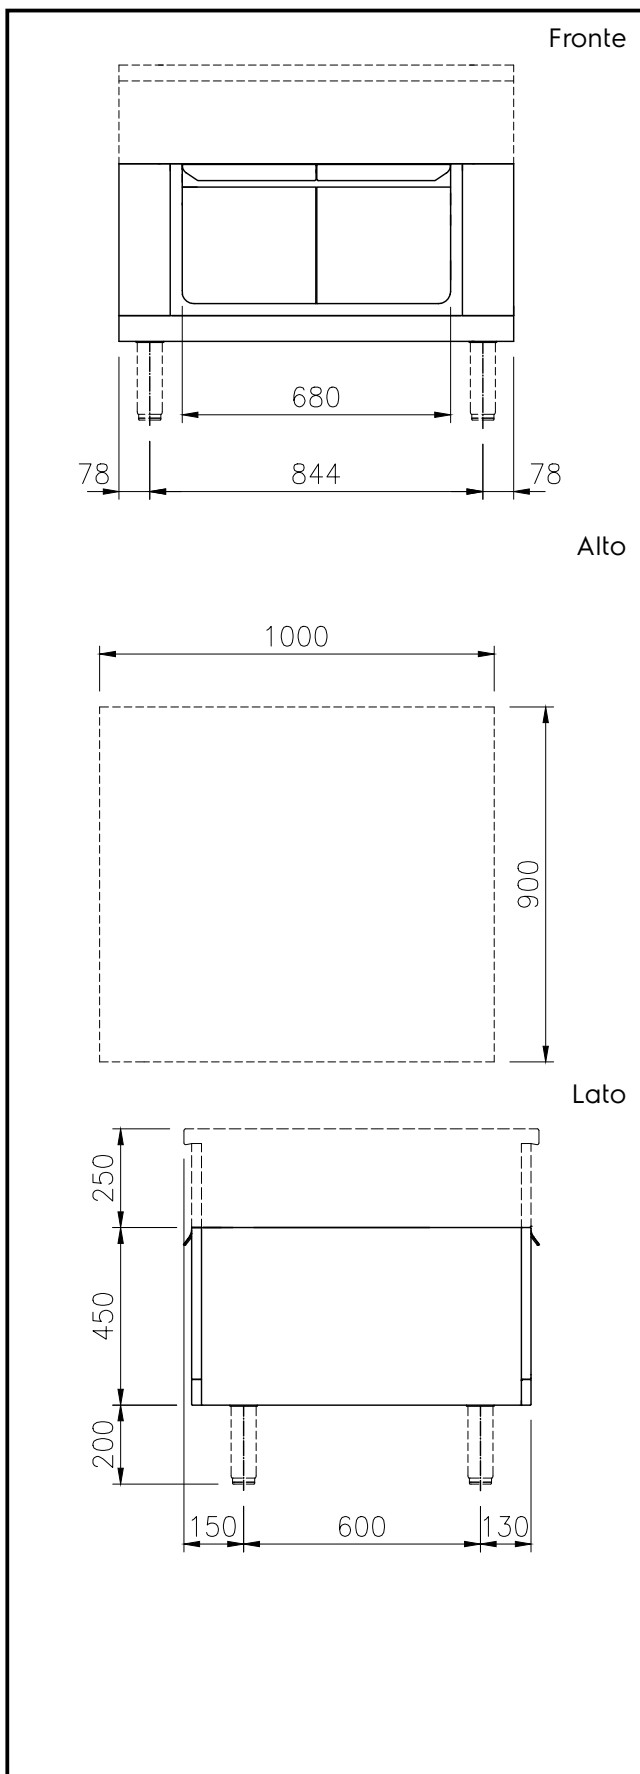

### Informazioni chiave

<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	
589199 (MC2FCCJ000)	450 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	1000 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	900 mm
<b>Dimensioni vano (larghezza):</b>	680 mm
<b>Dimensioni vano (altezza):</b>	330 mm
<b>Dimensioni vano (profondità):</b>	810 mm
<b>Peso netto:</b>	36 kg

### Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm PNC 912636
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm PNC 912663
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm PNC 912960
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, installazione a isola, 900x700mm PNC 913087
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione schiena contro schiena PNC 913218
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione schiena contro schiena PNC 913219
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913222
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913223
- - NOT TRANSLATED - PNC 913238
- - NOT TRANSLATED - PNC 913260
- - NOT TRANSLATED - PNC 913275
- - NOT TRANSLATED - PNC 913276
- - NOT TRANSLATED - PNC 913284