

**589332 (MC2DDCE000)**

Vano passante, 2 porte, GN
- igiene H2 - 2 lati operatore
- L= 500mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano aperto passante da 500 mm di larghezza con 2 porte, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

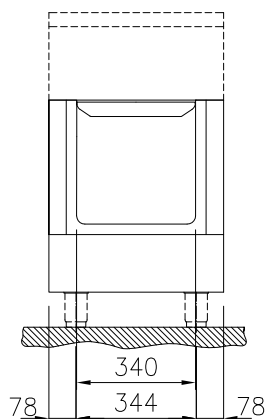
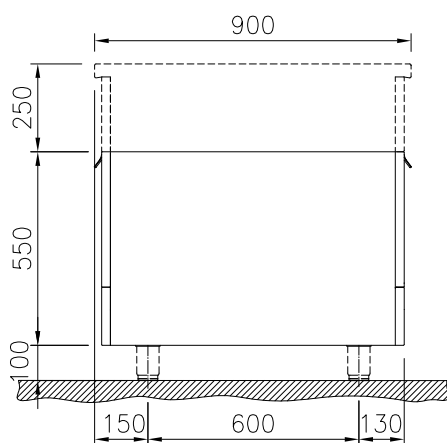
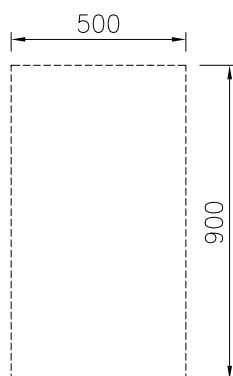
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura

Fronte

Lato

Alto

Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**
589332 (MC2DDCE000) 500 mm

Dimensioni esterne, altezza: 550 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 900 mm

Dimensioni vano (larghezza): 340 mm

Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano (profondità): 810 mm

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), PNC 912511
installazione a isola, 900x800mm
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 500 PNC 912595
mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912621
per installazione a isola, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912624
per installazione contro parete, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912627
per installazione schiena contro schiena,
1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912898
installazione contro parete, 500 mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912917
installazione a isola, 500 mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, PNC 913088
installazione a isola, 900x800mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913102
(12.5 mm), installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913106
(12.5 mm), installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913220
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913221
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913224
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913225
(12.5 mm), installazione schiena contro
schiena
- Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 2 PNC 913236
lati operatore
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913259
solo con il piano di lavoro laterale),
900x800mm
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913268
solo con il piano di lavoro laterale),
900x800mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913270
solo con il piano di lavoro laterale),
900x800mm, destro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913277
solo con il piano di lavoro laterale),
900x800mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913278
solo con il piano di lavoro laterale),
900x800mm, destro
- Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore PNC 913280