Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Fry Top elettrico piastra liscia al cromo, 1 lato operatore, alzatina H=800

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Fry Top elettrico piastra liscia al cromo, 1 lato operatore, alzatina H=800

589553 (MCHAFBDDAO)	Electric fry top with smooth chrome plate, one-side operated with backsplash

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Superficie di cottura in acciaio dolce cromato con finitura a ntiaderente per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Superficie di cottura completamente liscia o completamente rigata.

Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Fry Top elettrico piastra liscia al cromo, 1 lato operatore, alzatina H=800

Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Fry Top elettrico piastra liscia al cromo, 1 lato operatore, alzatina H=800

Fronte

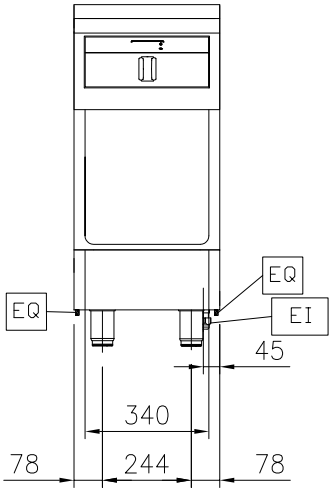

Alto

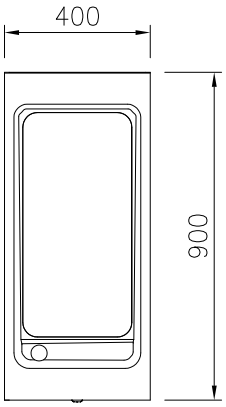

EI = Connessione elettrica

Lato

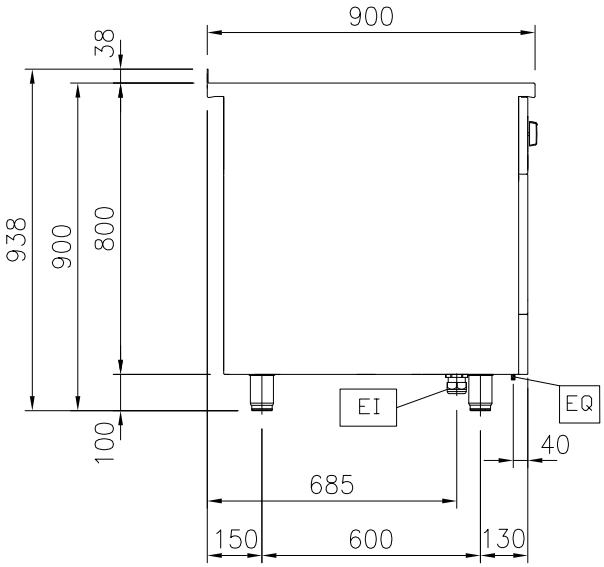

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
589553 (MCHAFBDDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	5.1 kW

Informazioni chiave

Configurazione:	Su Base;Funzionante da un lato
Profondità superficie di cottura:	615 mm
Larghezza superficie di cottura:	300 mm
Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, altezza:	800 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni vano (larghezza):	340 mm
Dimensioni vano (altezza):	345 mm
Dimensioni vano (profondità):	740 mm
Peso netto:	91 kg
Tipologia superficie di cottura:	Liscio
Superficie di cottura - materiale	Cromato

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm — PNC 912499 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 900x800mm — PNC 912511 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912522 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912552 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm — PNC 912581 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm — PNC 912582 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm — PNC 912589 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm — PNC 912590 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm — PNC 912591 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm — PNC 912594 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm — PNC 912621 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm — PNC 912624 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm — PNC 912627 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm — PNC 912897 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm — PNC 912916 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro — PNC 912981 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro — PNC 912982 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x800mm — PNC 913022 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, installazione a isola, 900x800mm — PNC 913088 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete — PNC 913102 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione contro parete — PNC 913104 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione contro parete — PNC 913106 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione contro parete — PNC 913108 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm — PNC 913117 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm — PNC 913118 ❑
- Raschietto per piastra liscia — PNC 913119 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm — PNC 913208 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm — PNC 913209 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro) — PNC 913226 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso