

Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano chiuso L= 200mm H 450
589601 (MC3ACOB000) Vano chiuso L= 200mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano chiuso da 200 mm di larghezza. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore


Approvazione: _____




Electrolux

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano chiuso L=
200mm H 450**


Fronte

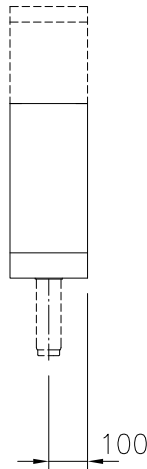

Alto

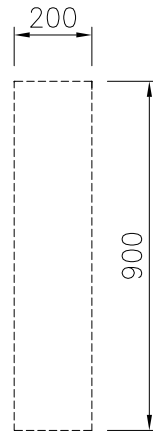

Lato

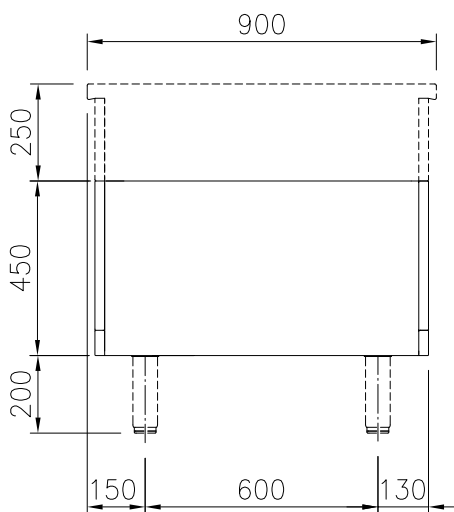

Informazioni chiave

| | |
|--|---------|
| Dimensioni esterne, altezza: | |
| 589601 (MC3ACOB000) | 450 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 200 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 900 mm |
| Peso netto: | 11.5 kg |

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), PNC 912512
installazione a isola, 900x700mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912657
per installazione a isola, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912660
per installazione contro parete, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912663
per installazione schiena contro schiena, 1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912933
installazione contro parete, 200 mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912952
installazione a isola, 200 mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, PNC 913087
installazione a isola, 900x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 PNC 913101
mm), installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913103
filo, installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 PNC 913105
mm), installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913107
filo, installazione contro parete
- Pannello posteriore in acciaio inox, per vani PNC 913161
e unità, 1 lato operatore, 200x450mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913218
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913219
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 PNC 913222
mm), installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 PNC 913223
mm), installazione schiena contro schiena
- - NOT TRANSLATED - PNC 913260
- - NOT TRANSLATED - PNC 913267
- - NOT TRANSLATED - PNC 913269
- - NOT TRANSLATED - PNC 913275
- - NOT TRANSLATED - PNC 913276



**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano chiuso L= 200mm H 450**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso