



589602 (MC3ADOB000) Vano chiuso L= 200mm

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Vano chiuso da 200 mm di larghezza. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore.

Approvazione: \_\_\_\_\_


## Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.


## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore


Fronte

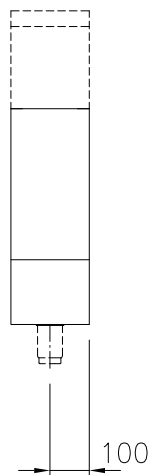

Lato

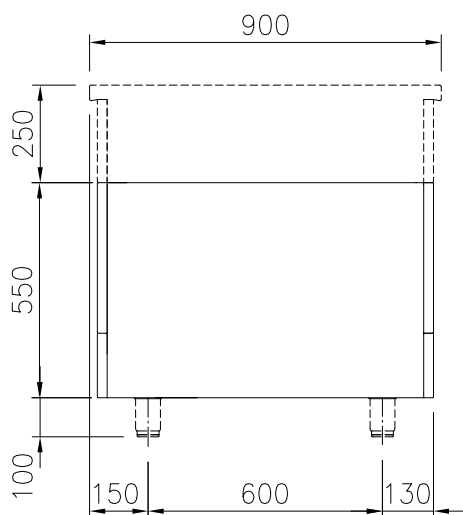

Alto

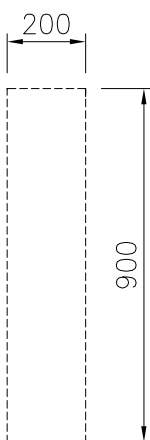
**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,  
larghezza:**
**589602 (MC3ADOB000)** 200 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 550 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:** 900 mm

**Accessori opzionali**

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), PNC 912511   
installazione a isola, 900x800mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912621   
per installazione a isola, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912624   
per installazione contro parete, 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx PNC 912627   
per installazione schiena contro schiena,  
1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912895   
installazione contro parete, 200 mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912914   
installazione a isola, 200 mm
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, PNC 913088   
installazione a isola, 900x800mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913102   
(12.5 mm), installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913104   
filo, installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913106   
(12.5 mm), installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913108   
filo, installazione contro parete
- Pannello posteriore in acciaio inox, per PNC 913176   
vani e unità, 1 lato operatore, 200x550mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a PNC 913220   
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a PNC 913221   
filo, installazione schiena contro schiena
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913224   
(12.5 mm), installazione schiena contro  
schiena
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913225   
(12.5 mm), installazione schiena contro  
schiena
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913259   
solo con il piano di lavoro laterale),  
900x800mm
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913268   
solo con il piano di lavoro laterale),  
900x800mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913270   
solo con il piano di lavoro laterale),  
900x800mm, destro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913277   
solo con il piano di lavoro laterale),  
900x800mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare PNC 913278   
solo con il piano di lavoro laterale),  
900x800mm, destro