

## Sistema distribuzione pasti Nastro confezionamento vassoi - tappeto 6 mt

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Sistema distribuzione pasti

Nastro confezionamento vassoi - tappeto 6 mt

**357100 (MDTMC6B)**Nastro confezionamento  
vassoi - tappeto 6 m

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Struttura e sistema di trasmissione in acciaio inox AISI 304. Piedini in tubo quadro (40x40 mm) regolabili in altezza (+/-15 mm) resistenti alle alte temperature (220°C) e agli agenti chimici. Barre di protezione laterale su entrambi i lati. Quadro elettrico centralizzato in acciaio inox a tenuta stagna, grado di protezione IP 65. Interruttore di sicurezza magnetico nel pannello comandi centrale, grado di protezione IP 55. Arresto di emergenza su entrambi i lati del nastro. Nastro unico saldato in doppio poliuretano rinforzato. Velocità nastro variabile tra 0-21 m/min. Sensore per fermare i vassoi alla fine del nastro. Fornito con 12 prese elettriche (tipo Schuko, grado di protezione IP 55) per il collegamento dei carrelli.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici


- Nastro trasportatore a tappeto in poliuretano con doppio rinforzo. Velocità variabile fino a 21 metri al minuto.
- Quadro elettrico dentro una scatola in acciaio inox resistente all'acqua; quadro comandi posto in una zona protetta da urti.
- Interruttori di emergenza posizionati su entrambe le estremità del nastro; sensore magnetico di sicurezza nel quadro di comando centrale.
- Interruttore di emergenza posizionato alla fine del nastro.
- Disponibile come accessorio tavolino smontabile, da collocare al termine del nastro trasportatore.
- Barre di protezione su entrambi i lati.
- Piedini in acciaio inox e plastica resistenti alle alte temperature (220 ° C) ed agli agenti chimici.
- Fornito con 12 prese elettriche (tipo Schuko).

### Costruzione

- Sistema di trasmissione a ingranaggi in acciaio inox AISI 304.

### Accessori opzionali

- Tavolo laterale per nastro trasportatore PNC 855612

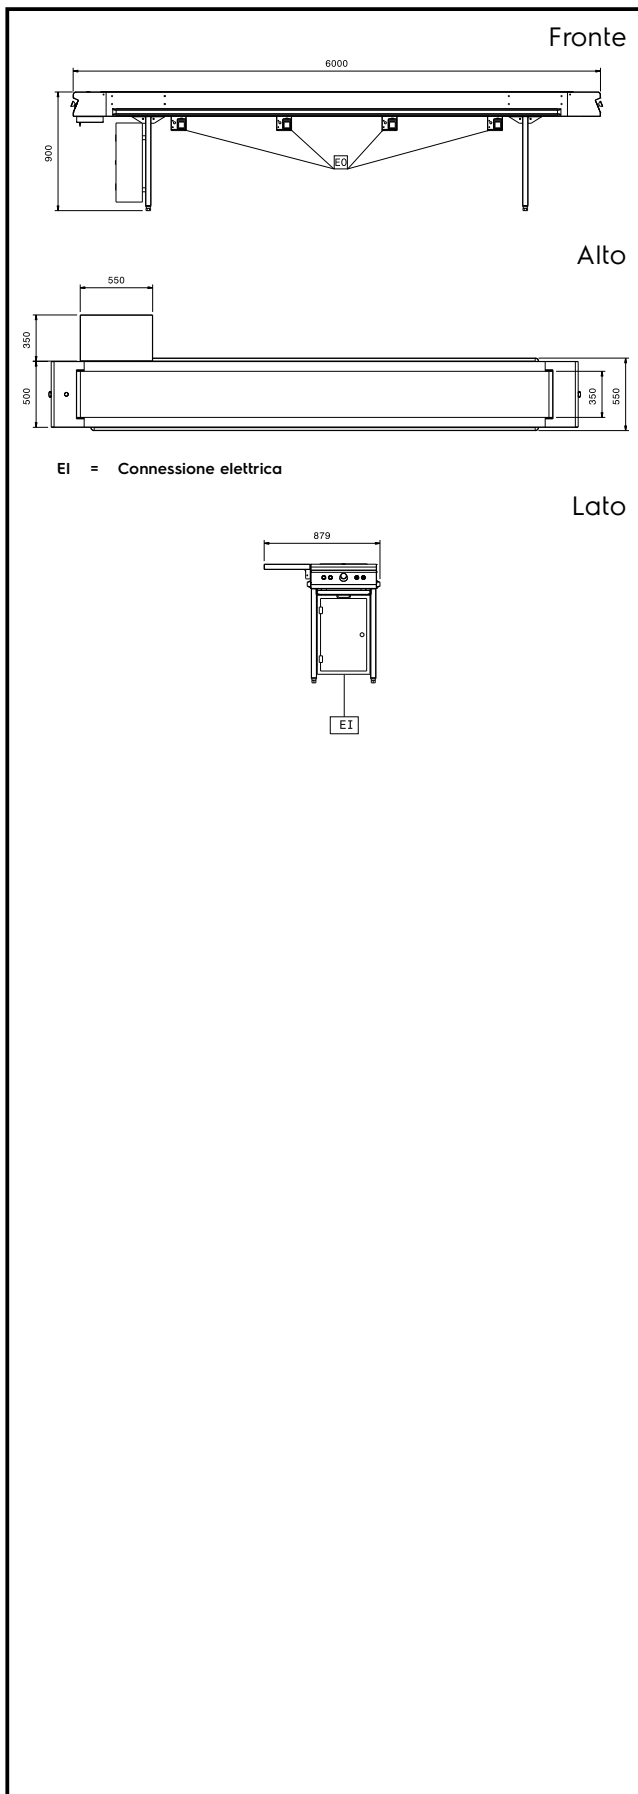

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

357100 (MDTMC6B)

400 V/3N ph/50/60 Hz

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Dimensioni esterne,  
larghezza: 6000 mm

Dimensioni esterne,  
profondità: 550 mm

Peso netto: 260 kg