

## Turbofrantumatori TBX120 - Turbofrantumatore zuppe - 1 velocità

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Turbofrantumatori

TBX120 - Turbofrantumatore zuppe - 1  
velocità

603287 (TBX120F)

Turbofrantumatore in  
acciaio inox. Tubo  
smontabile con gruppo  
frantumazione per ZUPPE.  
1 velocità (1200 giri/min.)

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruito interamente in acciaio inox. Modello montato su un carrello dotato di ruote. Regolabile in altezza: si adatta alla forma di ogni recipiente, sia esso cilindrico, rettangolare o semisferico. Dotato di turbina per zuppe che imprime un moto accelerato al flusso dei liquidi garantendo così una macinatura più fine. Dispositivo di sicurezza a macchina spenta e anello di protezione frantumatore. Facile da pulire: il frantumatore può essere facilmente smontato nei diversi componenti, tubo, asta e rotore. 1 velocità: 1200 giri/min. Pannello di controllo digitale piatto IP65 a basso voltaggio.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Turbofrantumatore progettato per mescolare, sminuzzare, ridurre ed emulsionare zuppe di verdura e di pesce, purea di frutta e di verdura, salse, etc. direttamente nelle pentole di cottura.
- Turbofrantumatore montato su carrello in acciaio inox e regolabile in altezza in fase d'installazione.
- Tubo frantumatore facilmente estraibile senza attrezzi e smontabile: tubo, albero, cuscinetti, rotore.
- La turbina imprime un moto accelerato al flusso dei liquidi garantendo una maggior produttività e un risultato ottimale di frantumazione.
- Dispositivo di sicurezza che consente di attivare la macchina solo se è in posizione di lavoro.
- Dotato di anello di protezione per coprire la testa frantumatrice.
- Consigliato per pentole che contengono più di 500 lt di prodotto liquido o più di 100 kg di patate.

### Costruzione

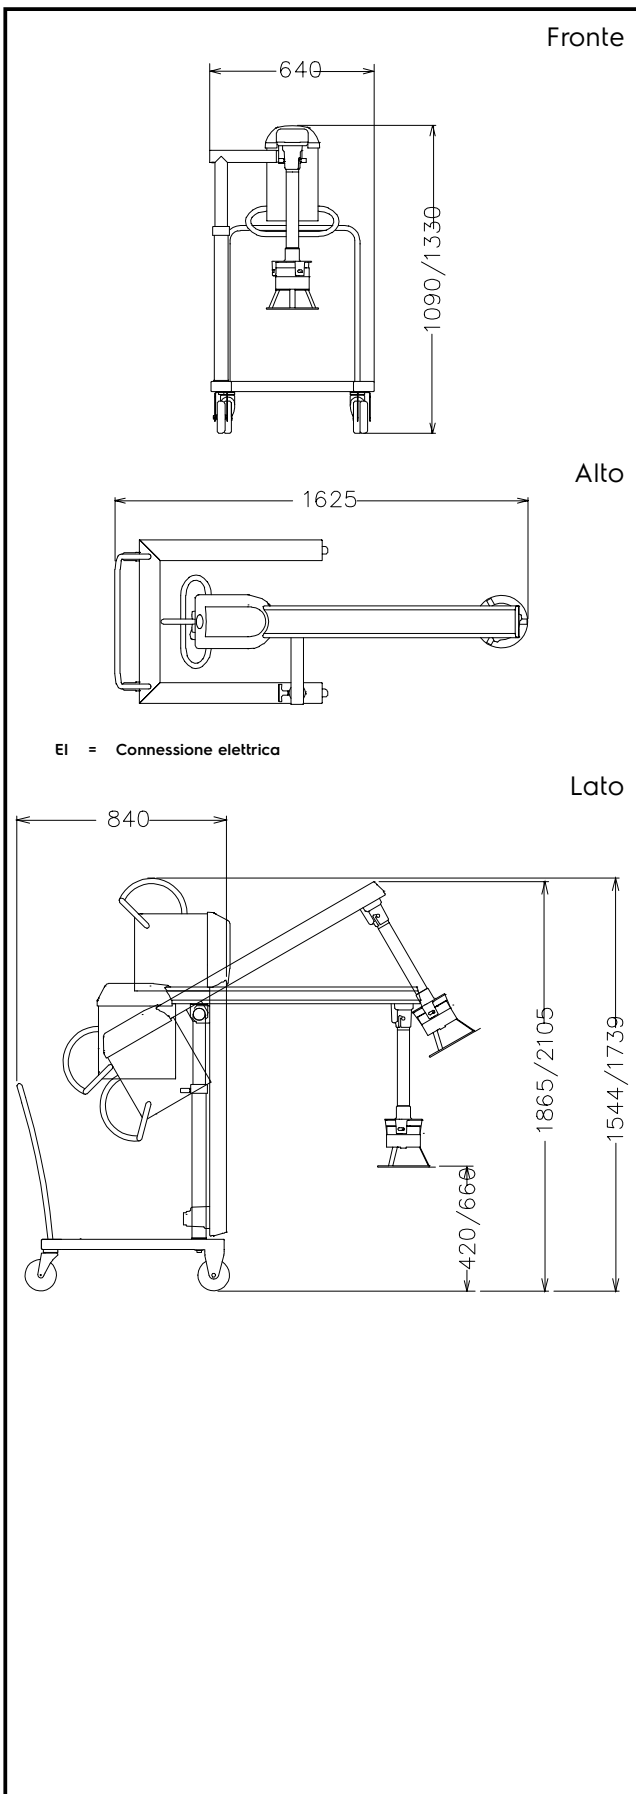
- Costruzione interamente in acciaio inox per offrire massima durata.
- 1 velocità: 1200 giri/min.
- Potenza: 900 watt.
- Pannello comandi con pulsanti a sfioramento e resistente all'acqua (IP65).

### Accessori inclusi

- 1 x Tubo smontabile con gruppo frantumazione per ZUPPE PNC 653519

### Accessori opzionali

- Tubo smontabile con gruppo frantumazione per PUREA  PNC 653485
- Kit componenti per trasformare il tubo di frantumazione da ZUPPE a PUREA  PNC 653502
- Griglia per zuppe di pesce (non frantuma completamente il pesce). Per utilizzo con il tubo frantumatore ZUPPE.  PNC 653507
- Tubo smontabile con gruppo frantumazione per ZUPPE  PNC 653519
- Espulsore BRASIERA per poter lavorare con uno spessore di liquido tra i 20 cm (min.) ed i 30 cm (max). Per utilizzo con il turbofrantumatore ZUPPE. Va montato al posto dell'espulsore std, facilmente rimovibile.  PNC 653520


**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**603287 (TBX120F)** 230/400 V/3 ph/50/60 Hz  
**Potenza installata** 0.9 kW

**Capacità**
**Capacità (fino a):** 500 lt

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne, altezza:** 1330 mm

**Dimensioni esterne, larghezza:** 640 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 1625 mm

**Peso netto (kg):** 76