

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie sottotavolo per teglie da
600x400mm con pompa di scarico e
dosatore detergente

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**Lavaggio Stoviglie**

Lavastoviglie sottotavolo per teglie da
600x400mm con pompa di scarico e dosatore
detergente

400135 (NUCABG)

Lavastoviglie sottotavolo
360 teglie 600x400/ora,
doppia parete, boiler
atmosferico, dosatore
brillantante e detergente,
pompa di scarico

Descrizione**Articolo N°** _____

Pannello frontale e laterali, porta e vasca di lavaggio in acciaio AISI 304. Bracci di lavaggio e risciacquo, facilmente rimovibili. 4 cicli di lavaggio 60/120/180/300 secondi. Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca e boiler capienti. Boiler atmosferico incorporato (6 Kw), con 5,8 litri di capacità per ciclo di risciacquo con acqua calda a temperatura costante (84°C). Pannello di controllo elettronico con display temperatura. Dosatore di brillantante, pompa di scarico e dosatore detergente inclusi. Adatta al lavaggio sia di teglie 600x400 mm che all'utilizzo di cesti standard 500x500 mm. Capacità oraria : 60 cesti: Salto in aria (certificato WRAS) nel circuito d'ingresso acqua per evitare che l'acqua possa ritornare in rete a causa di un improvviso calo della pressione. . Fornita con: n. 1 cesto universale in plastica per teglie 500x500 mm, n. 1 contenitore per posate e n. 1 cestello aperto per teglie 400x600 mm

Approvazione: _____**Caratteristiche e benefici**

- Boiler atmosferico con pompa di risciacquo, per fornire una temperatura e pressione costante dell'acqua per il risciacquo, indipendentemente dalla rete idrica.
- Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta potenza, vasca capiente.
- Una pausa di 4 secondi, tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite.
- Camera di lavaggio di grandi dimensioni adatta sia per cestelli da 500x500 mm standard, cesti 600x500 mm e teglie da 600x400 mm.
- 60/120/180/300 secondi per ciclo.
- Il pannello di controllo elettronico con visualizzazione della temperatura permette di operare in modo semplice e monitorare lo stato della macchina.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Pannello frontale, pannelli laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 304.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- Unità predisposta per pompa e dosatore detergente e brillantante.
- Costruzione a doppia parete.
- Livello di protezione IPX3.


Accessori inclusi

- 1 x Cesto universale in plastica PNC 867026
500x500x105 mm
- 1 x Cesto aperto per teglie 400x600 PNC 867028
mm

Accessori opzionali

- Cavalletto per lavastoviglie PNC 860002
sottotavolo per teglie pasticceria
600x400 mm.
- Sonda detergente e brillantante per PNC
lavastoviglie sottotavolo per teglie 860003
pasticceria 600x400mm.
- Addolcitore acqua esterno manuale PNC 860412
12 litri
- Addolcitore acqua esterno PNC 860413
automatico 8 litri
- Addolcitore acqua esterno manuale PNC
20 litri - per lavastoviglie a 860430
cappottina
- Filtro per demineralizzazione PNC 864017
parziale

- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico PNC 864388
- KIT RIDUZ.PRESSIONE X LAVATAZZ/ BICCHIERI PNC 864461
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto verde per 12 piatti fondi o 12 coppette PNC 867000
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Cesto rosso per 5 vassoi GN 1/1, 530x370 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto inox per 12 piatti pizza diametro max 320 mm PNC 867014
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto aperto per teglie 400x600 mm PNC 867028

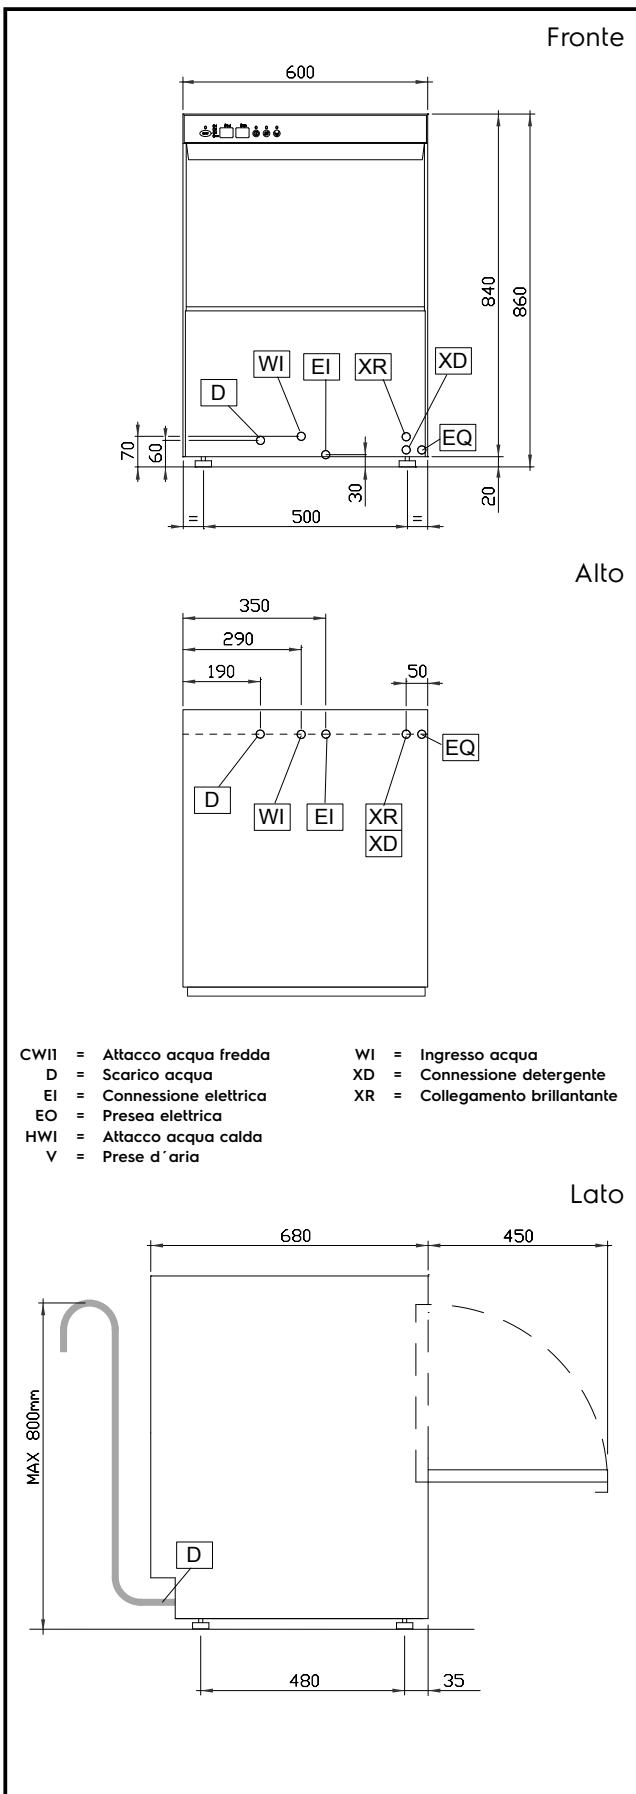

Accessori inclusi

- 1 x Cesto universale in plastica 500x500x105 mm PNC 867026
- 1 x Cesto aperto per teglie 400x600 mm PNC 867028

Accessori opzionali

- Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo per teglie pasticceria 600x400 mm. PNC 860002
- Sonda detergente e brillantante per lavastoviglie sottotavolo per teglie pasticceria 600x400mm. PNC 860003
- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico 8 litri PNC 860413
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a cappottina PNC 860430
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico PNC 864388
- KIT RIDUZ.PRESSIONE X LAVATAZZ/ BICCHIERI PNC 864461
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto verde per 12 piatti fondi o 12 coppette PNC 867000
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Cesto rosso per 5 vassoi GN 1/1, 530x370 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto inox per 12 piatti pizza diametro max 320 mm PNC 867014
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto aperto per teglie 400x600 mm PNC 867028

Elettrico

Tensione di alimentazione:

400135 (NUCABG) 400 V/3N ph/50 Hz
 230 V / 1+N / 50 Hz;
 230 V / 3 / 50 Hz

Convertibile in:

Watt totali: 6.65 kW
Elementi riscaldanti boiler: 6 kW
Elementi riscaldanti vasca: 2.7 kW
Dimensioni pompa di lavaggio: 0.65 kW

Acqua

Pressione, bar min/max: 2-4 bar
Temperatura acqua di alimentazione: 10-55 °C
Pressione acqua di alimentazione: 2 - 4 bar
Consumo acqua per ciclo (litri): 2.3

Capacità boiler (lt):	5.8
Capacità vasca (lt):	16.5
Dimensioni tubatura di scarico:	24mm
Dimensioni tubatura ingresso acqua:	3/4"
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	16.5
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.65 kW
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	2.7 kW
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	2.3

Informazioni chiave

Cestelli/ora:	60
Piatti/ora:	1080
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Temperatura di risciacquo (MIN):	85 °C
Dimensioni esterne, altezza:	860 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Livello di rumorosità:	61,3 dBA
Numero cicli - sec.:	4 (60/120/180/300)
Dimensioni cella - larghezza	500 mm
Dimensioni cella - profondità	600 mm
Dimensioni cella - altezza	400 mm