

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie sottotavolo, doppia
parete, coibentata con boiler a
pressione (6 kw)


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

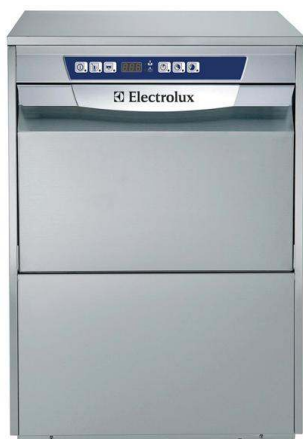

Lavaggio Stoviglie

Lavastoviglie sottotavolo, doppia parete,
coibentata con boiler a pressione (6 kw)

502123 (EUCIDDC)

Lavastoviglie sottotavolo,
doppia parete, coibentata
con boiler a pressione (6
kw), pompa di scarico,
dosatore detergente,
risciacquo freddo, 720
piatti/ora

Caratteristiche e benefici

- Programma extra per il risciacquo a freddo dei bicchieri della birra e del vino previa sanitizzazione, per un utilizzo immediato.
- Il distributore del brillantante funzionando in automatico per tutto il ciclo, garantisce un risultato perfetto, riducendo al minimo le esigenze di assistenza e manutenzione.
- Unica combinazione di temperatura garantisce temperature di risciacquo necessari per il lavaggio e risciacquo finale.
- Capacità di lavaggio di 40 cesti o 720 piatti all'ora.
- 90/120/240 secondi per ciclo.
- La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Efficace sistema di risciacquo che utilizza solo 3 litri di acqua calda pulita per cesto per minori costi di esercizio.
- Doppia parete coibentata per garantire un basso livello di rumore e di una dispersione di calore.
- Utilizza acqua calda dolce per il risciacquo.
- Filtro unico per migliorare il filtraggio dello sporco.
- Connessione elettrica trifase o monofase, convertibile in utenza.
- Basso livello di rumorosità.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica
- Temperatura digitale per tenere informato l'operatore sullo stato del ciclo e temperatura.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox.
- Cella interna e pannelli esterni in acciaio inox 304.
- Ugelli speciali in acciaio inox per offrire una straordinaria azione di pulizia.
- Bracci girevoli in acciaio inox di lavaggio e risciacquo sopra e sotto il cestello.
- Bracci di lavaggio/risciacquo intercambiabili per una semplice pulizia.
- Vasca di lavaggio di grandi dimensioni disegnata con angoli arrotondati e senza interruzioni per evitare ristagno di sporco.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e mancanza di acqua.
- Lo scarico del boiler facilita l'evacuazione di acqua stagnante dopo lunghi periodi di inattività per garantire un più alto livello di igiene.

Approvazione: _____


Accessori inclusi

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- 1 x Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007

Accessori opzionali

- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt PNC 860413
- Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo PNC 860418
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a cappottina PNC 860430
- Valvola immissione ottone per lavastoviglie sottotavolo e a cappottina PNC 864000
- Kit di collegamento apparecchiature a sistema EKIS (HACCP integrato) PNC 864001
- Kit stampante per sistema HACCP basic (non integrato) PNC 864002
- Kit sonda livello detergente per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864004
- Kit sonda livello brillantante per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864005
- Kit di 4 ruote per lavastoviglie sottotavolo a doppia parete PNC 864008
- Kit pompa di scarico per lavastoviglie 50Hz PNC 864012
- Kit tubo ingresso acqua in inox PNC 864016
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Pannello posteriore in acciaio inox Aisi 304 per lavastoviglie sottotavolo green&clean PNC 864298
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- - NOT TRANSLATED - PNC 864461
- Mezzo cesto per uso universale 500x250mm PNC 864527
- Mezzo cesto per piatti 500x250mm PNC 864528
- Mezzo cesto per bicchieri 500x250mm PNC 864529
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Cesto rosso per 5 vassoi GN 1/1, 530x370 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, cappottine, cesto trascinato PNC 867006
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto inox per 12 piatti pizza diametro max 320 mm PNC 867014

- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli PNC 867016 o leggeri
- Cesto per calici PNC 867019
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale 500x500x190mm PNC 867024

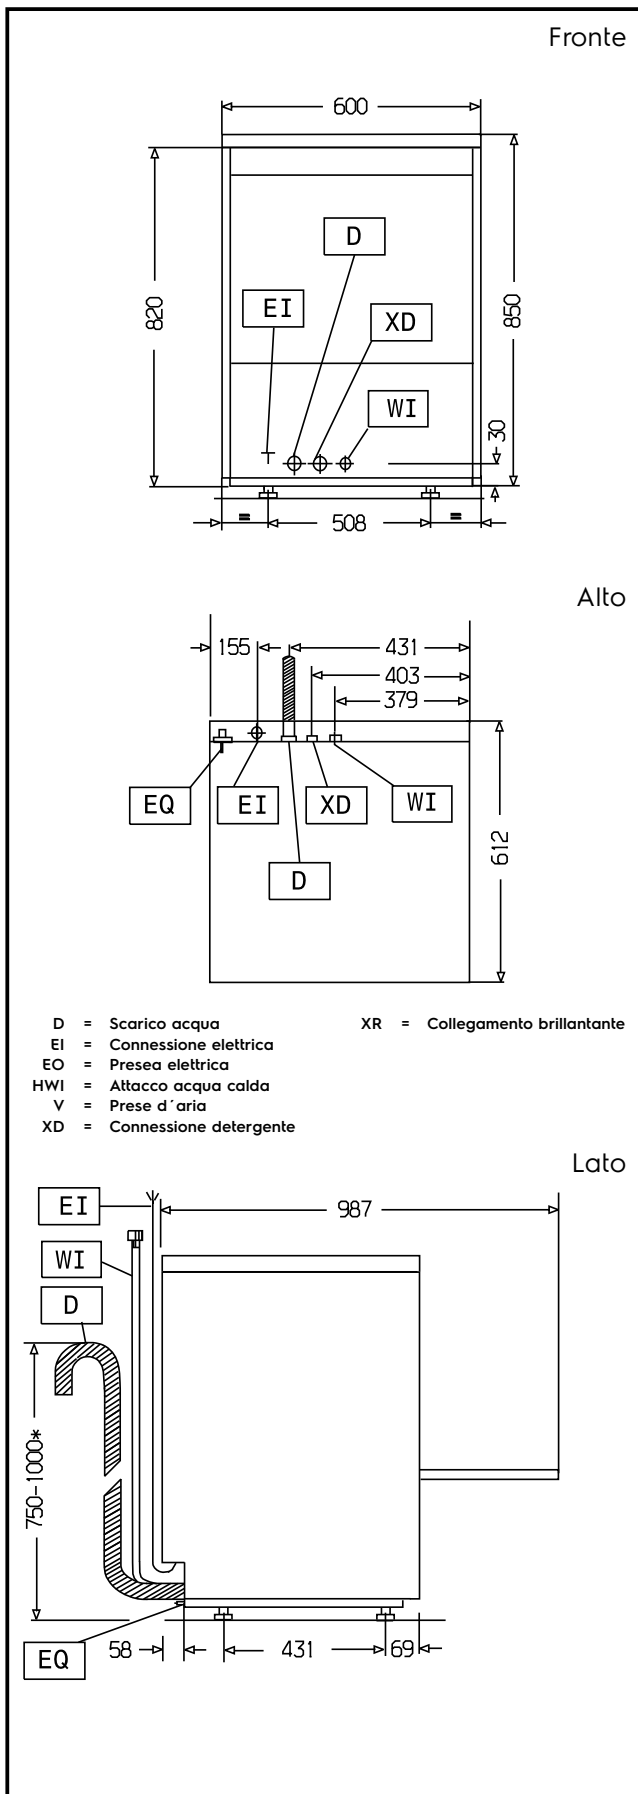

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
502123 (EUCIDDC)	380-415 V/3N ph/50 Hz
	220-240V 1N;
	220-240V 3;
	230V 1N~;
Convertibile in:	230V 3~
Watt totali:	8.85 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW

Acqua

Temperatura acqua di alimentazione**:	10-50 °C
Dimensioni tubo di scarico:	27mm
Pressione acqua di alimentazione:	29 - 44 psi (2 - 3 bar)
Durata cicli (secondi):	90/120/240
Capacità boiler (lt):	12
Capacità vasca (lt):	23
Durezza dell'acqua (°fH / °dH):	7-14 / 4-8
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	16
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	3
consumo acqua per ciclo risciacquo freddo	3 lt

Informazioni chiave

Cestelli/ora:	40
Piatti/ora.	720
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Temperatura di risciacquo (MIN):	80-90 °C
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	612 mm
Peso imballo:	83 kg
Altezza imballo:	1020 mm
Larghezza imballo:	670 mm
Livello di rumorosità:	61 dBA
Numero cicli - sec.:	3 (90/120/240)
Dimensioni cella - larghezza	500 mm
Dimensioni cella - profondità	500 mm
Dimensioni cella - altezza	335 mm