

## Lavaggio Stoviglie Lavautensili con pompa di scarico e boiler a pressione

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Lavaggio Stoviglie

Lavautensili con pompa di scarico e boiler a pressione

**503023 (WTU40PDP)**

Lavautensili a carica frontale 65 cesti/h, con pompa di scarico e boiler a pressione

### Descrizione

#### Articolo N°

Lavautensili multifunzione. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Serbatoio di lavaggio da 42 litri con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbilanciata con doppio arresto. Vano di apertura porta 450 mm. 3 cicli di lavaggio. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione. Pompa di scarico. Sistema di autodiagnostica dei guasti. Dosatore brillantante. Predisposto per dispenser esterno di detergente, dispositivi HACCP e gestione dell'energia.

Capacità oraria: 1170 piatti/65 cestelli 500x530 mm.

Fornito con: n.1 cestello per bicchieri, n.1 cestello per piatti, n.1 cestello metallico per piatti pizza, vassoi, piccoli utensili, n.2 contenitori portaposate.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione integrato per aumentare di 50° C l'acqua per garantire una temperatura minima di risciacquo di 82° C per la sanitizzazione. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Doppio supporto predisposto per cesti da 550x535 mm per piatti pizza e utensili, oppure da 500x500 mm per piatti, bicchieri e posate standard.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio, risciacquo e filtri facilmente rimovibili.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Predisposizione per l'implementazione del sistema HACCP e per il sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi di energia elettrica (KillerWatt).
- Pannello di comando semplice, con display digitale per la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Funzione automatica del svuotamento del boiler.
- 55/90/300 secondi per ciclo.
- Basso livello di rumorosità <65 dBA.

### Costruzione

- Porta controbilanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Pannello frontale e laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete.
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- Doppia vasca stampata con angoli arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.

### Accessori inclusi


- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- 1 x Cesto per piatti pizza, vassoi e utensili PNC 867045

### Accessori opzionali


- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico 8 litri PNC 860413

- Kit di collegamento apparecchiature a sistema EKIS (HACCP integrato) PNC 864001
- Kit stampante per sistema HACCP basic (non integrato) PNC 864002
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto verde per 12 piatti fondi o 12 coppette PNC 867000
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale 500x500x190mm PNC 867024
- Cesto per piatti pizza, vassoi e utensili PNC 867045
- Cesto per utensili (550x535mm) PNC 867046

Fronte

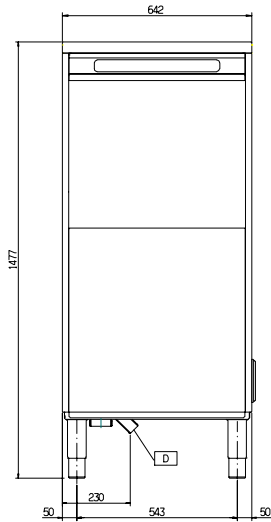


Alto



D = Scarico acqua	XE = Connessione detergente
EI = Connessione elettrica	XR = Collegamento brillantante
EO = Presea elettrica	
HWI = Attacco acqua calda	
V = Prese d'aria	
WI = Ingresso acqua	

Lato

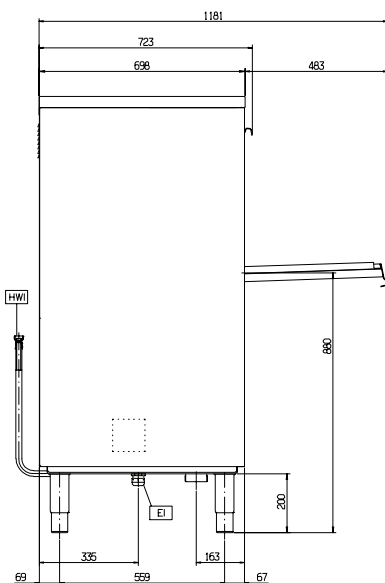

### Accessori inclusi

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- 1 x Cesto per piatti pizza, vassoi e utensili PNC 867045

### Accessori opzionali

- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico 8 litri PNC 860413
- Kit di collegamento apparecchiature a sistema EKIS (HACCP integrato) PNC 864001
- Kit stampante per sistema HACCP basic (non integrato) PNC 864002
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto verde per 12 piatti fondi o 12 coppette PNC 867000
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale 500x500x190mm PNC 867024
- Cesto per piatti pizza, vassoi e utensili PNC 867045
- Cesto per utensili (550x535mm) PNC 867046

### Elettrico

#### Tensione di alimentazione:

**503023 (WTU40PDP)** 400 V/3N ph/50 Hz

**Watt totali:** 12.1 kW

**Elementi riscaldanti boiler:** 9 kW

### Acqua

**Temperatura acqua di alimentazione:** 50 °C

**Durata cicli (secondi):** 55/90/300

**Capacità boiler (lt):** 12

**Temperatura ciclo di lavaggio:** 55-65 °C

**Capacità vasca (lt):** 42

**Potenza pompa ciclo di lavaggio:** 0.8 kW

**Elementi elettrici ciclo di lavaggio:** 3 kW

**Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):** 16

**Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:** 80-90 °C

**Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):** 3.8

### Informazioni chiave

Lavaggio Stoviglie  
Lavautensili con pompa di scarico e boiler a pressione

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1477 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	642 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	723 mm
<b>Capacità piatti:</b>	1170/ora
<b>Capacità cestello</b>	65/ora
<b>Dimensioni cella - larghezza</b>	554 mm
<b>Dimensioni cella - profondità</b>	570 mm
<b>Dimensioni cella - altezza</b>	450 mm