

## Pelatrici verdure T5E - Pelatrice verdure 5 kg - disco abrasivo, vasca estraibile & filtro

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Pelatrici verdure

T5E - Pelatrice verdure 5 kg - disco abrasivo,  
vasca estraibile & filtro

601302 (T5EFB)

Pelatrice da 5 kg con disco  
abrasivo e cestello filtro  
integrato

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Pelatrice verdure e tuberi. Possibilità d'installazione sul tavolo. Camera di pelatura da 5 Kg in acciaio con cilindro liscio, può essere utilizzata anche come contenitore per il trasporto delle verdure in quanto è rimovibile: le verdure possono quindi essere caricate lontano dalla macchina. La camera viene facilmente fissata sulla base, con l'asta del motore che si inserisce nel centro del disco abrasivo. Il coperchio trasparente chiude perfettamente il cilindro durante le operazioni di pelatura. Timer regolabile e pre-posizionato su 3'. Velocità di pelatura: 305 giri/min. Doccetta acqua estraibile inserita nel coperchio e progettata per agevolare la pulizia della macchina. I comandi elettronici ed il motore hanno protezione acqua IP55.

In dotazione disco abrasivo e cestello filtro integrato ed estraibile.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- La camera di pelatura che contiene il disco abrasivo è in acciaio inox ed estraibile. Può essere utilizzata anche come contenitore per il trasporto delle prodotto.
- Disco abrasivo di serie.
- Doccetta acqua estraibile inserita nel coperchio e progettata per agevolare la pulizia della macchina.
- Pulsanti rosso OFF, verde ON.
- Cestello filtro integrato estraibile per la pulizia.
- Tempo di pulizia preimpostato a 3 minuti.
- La vasca viene facilmente fissata sulla base, con l'asta del motore che si inserisce nel centro del disco.
- Parti estraibili e lavabili in lavastoviglie.
- Coperchio trasparente per chiudere il cilindro durante il ciclo di pelatura
- L'unità può essere posizionata sopra un piano di lavoro.
- Produttività indicata per 30-100 coperti per servizio.

### Costruzione

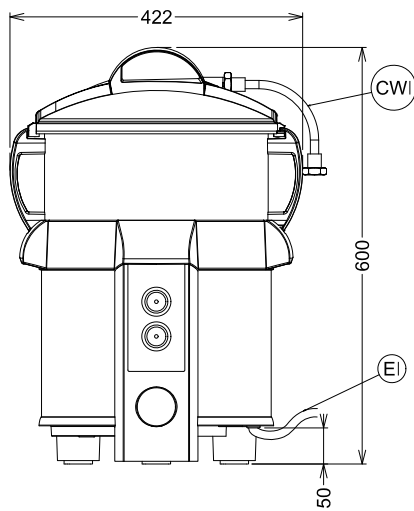
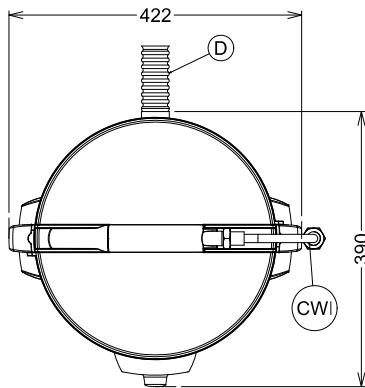
- Pannello comandi resistente all'acqua (IP55).
- 1 velocità: 305 giri/min.

### Accessori inclusi

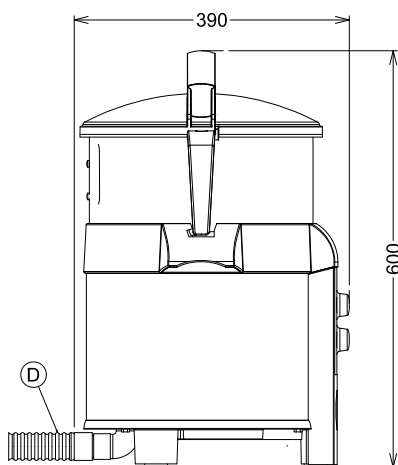
- 1 x Cestello filtro per pelatrice 5 Kg PNC 653314
- 1 x Disco abrasivo per pelatrice 5/8 Kg PNC 653316

### Accessori opzionali

- Cestello filtro per pelatrice 5 Kg PNC 653314
- Cestello per centrifugare per pelatrice 5 Kg (solo T5E) PNC 653315
- Disco abrasivo per pelatrice 5/8 Kg PNC 653316
- Cavalletto inox per pelatrici e puliscicozze 5/8 kg PNC 653496

**Fronte**

**Alto**


CWII = Attacco acqua fredda  
D = Scarico acqua  
EI = Connessione elettrica

**Lato**


### Elettrico

Tensione di alimentazione:

601302 (T5EFB) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata 0.12 kW

### Capacità

Prestazioni (fino a): 80 - kg/ora

Capacità 5 kg

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 590 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 424 mm

Dimensioni esterne, profondità: 390 mm

Peso netto (kg): 18.2