ZANUSSI PROFESSIONAL

Minicelle frigorifere
Dimensioni interne:
1230x1230x2030, 3,1 m.cubi, unità da 1,2 hp

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Minicelle frigorifere

Dimensioni interne: 1230x1230x2030, 3,1 m.cubi, unità da 1,2 hp

102029 (MF03112CL) Dimensioni interne: 1230x1230x2030, 3,1 m.cubi, unità da 1,2 hp

Descrizione

Articolo N° _____

Volume utile: 3,1 m3.
Isolamento pannelli 100 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC.
Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio).
Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucciolo.
Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza.
Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata.
Porta incernierata a dx e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno.
Illuminazione interna.
Unità refrigerante monoblocco dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C.
Gas refrigerante R404a.
Sbrinamento con gas caldo.
Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Tempi minimi di assemblaggio. Non sono richiesti esperti della refrigerazione per l'installazione.
- Pavimento antisdrucciolo.
- Angoli interni ed esterni arrotondati. Tutti i bordi sono raggiati.
- Il nuovo sistema fast-fit permette di allineare i pannelli in maniera rapida. Questi nuovi fermi sono fatti in materiali compositi ad alta resistenza e garantiscono un perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Sicurezza ed igiene come da direttive europee. Marchio CE
- Monitoraggio HACCP tramite una porta seriale fornita di serie.
- Illuminazione interna inclusa (protezione all'acqua IP54) montata sul pannello dell'unità refrigerante.
- Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti dei irregolarita' dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovra' essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.
- Il pannello di controllo include: interruttore ON/OFF, interruttore luce, indicatore di funzionamento, indicatore di sbrinamento, display temperatura con allarmi HACCP e controllo termostatico.
- Nuova tecnologia di iniezione sottovuoto che permette di avere prestazioni migliori dei pannelli ed elevata qualita'.
- Connessione pannelli a tenuta d'aria. Tutti i lati dei pannelli hanno guarnizioni in PVC. Non viene richiesta altra sigillatura.
- Sbrinamento con gas caldo con ri-evaporazione dell'acqua di sbrinamento, consentendo cosi' la riduzione della potenza totale installata, minori tempi di sbrinamento e limitando il riscaldamento della cella.
- L'unita' refrigerante e' montata su un pannello modulare, per una installazione facile e veloce. Le minicelle sono costruite con criteri tali da garantire la funzionalita' in ambienti tropicalizzati (+43°), il fluido refrigerante e' R404A e sono fornite di segnalatore alta/bassa temperatura.
- Porta incernierata a destra (porta incernierata a sinistra disponibile a richiesta) con profili arrotondati; all'atto dell'apertura la porta si solleva per agevolare l'operazione; guarnizione magnetica a tenuta ed elevato isolamento permettono di ridurre l'energia ed i costi operativi.
- Maniglia completamente ridisegnata completa di chiave e dispositivo di sicurezza che evita di rimanere chiusi all'interno, se la porta viene accidentalmente chiusa dall'esterno.
- Termoregolatore con interfaccia touch.
- Porta semi-incassata.

Costruzione

- I pannelli interni ed esterni sono rivestiti in lamiera zincata plastificata con 120 micron di PVC atossico anti-graffio. Isolamento con schiuma di poliuretano (privo di CFC e HCFC).
- Ad ogni apertura porta il microinterruttore accende automaticamente l'illuminazione interna e spegne la ventola di raffreddamento.

Accessori opzionali

- Kit connessione HACCP avanzata per celle PNC 102021 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Minicelle frigorifere Dimensioni interne: 1230x1230x2030, 3,1 m.cubi, unità da 1,2 hp

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

- Tenda in plastica per porte con luce interna da 65 cm — PNC 102027 ❑
- DATALOGGER (REGISTR.TEMPERAT. MINICELLE) — PNC 102030 ❑
- Set scaffali, montanti in alluminio e 4 ripiani forati in polietilene, per celle frigorifere dim.1230x1230, carico 1100 kg — PNC 137108 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Minicelle frigorifere
Dimensioni interne: 1230x1230x2030, 3,1 m.cubi, unità da 1,2 hp

Fronte

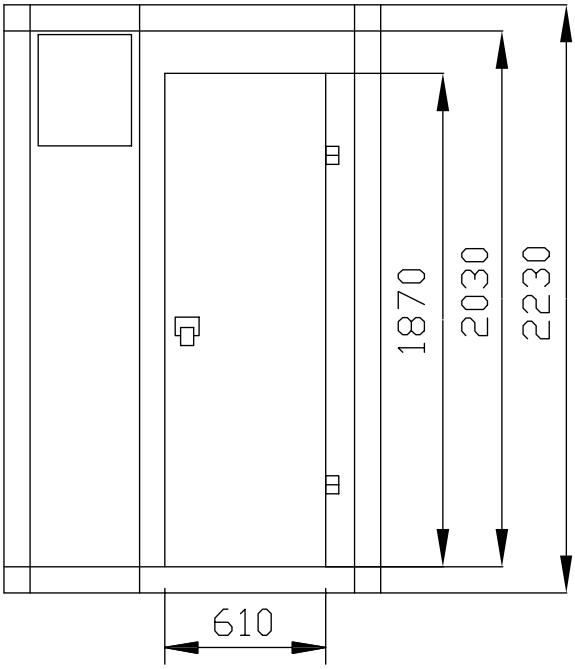

Lato

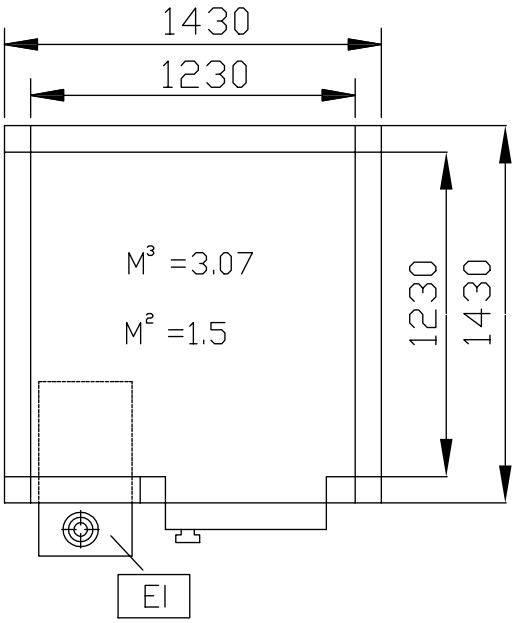

EI = Connessione elettrica

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
102029 (MF03112CL)	220-230 V/1N ph/50 Hz
Watt totali:	1.15 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	2230 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1430 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1430 mm
Dimensioni interne, lunghezza:	1230 mm
Peso con imballo (1):	285 kg
Peso con imballo (2):	65 kg
Tipo imballo (1)	Cassa
Tipo imballo (2)	Cassa

Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante:	R404a

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso