ZANUSSI PROFESSIONAL

Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio a cubetti,130kg/24h, raffreddato ad acqua con contenitore da 65 kg

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Produttori di ghiaccio

Produttore di ghiaccio a cubetti,130kg/24h, raffreddato ad acqua con contenitore da 65 kg

730532 (CIM143WS)	Produttore di ghiaccio a cubetti,130kg/24h, raffreddato ad acqua con contenitore da 65 kg

Descrizione

Articolo N° _____

Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304.

Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti.

Spruzzatori in metallo, facilmente smontabili, per favorire il passaggio dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare.

Fluido refrigerante R404a.

Raffreddamento ad acqua.

Capacità contenitore Kg: 65

Caratteristiche e benefici

- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Raffreddamento ad acqua.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.

Costruzione

- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Gas refrigerante R404a.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Vasca interna porta ghiaccio in ABS.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.

Approvazione: _____

ZANUSSI PROFESSIONAL

Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio a cubetti,130kg/24h, raffreddato ad acqua con contenitore da 65 kg

Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio a cubetti,130kg/24h, raffreddato ad acqua con contenitore da 65 kg

Fronte

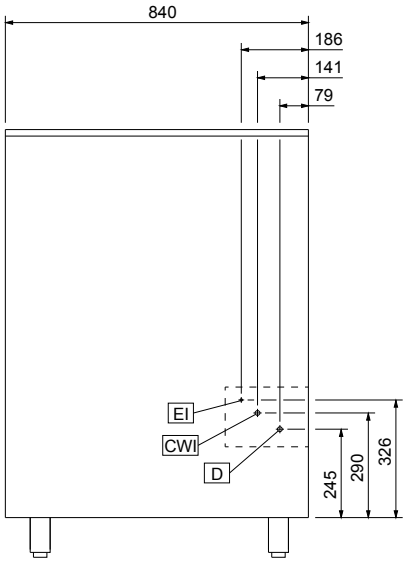

Alto

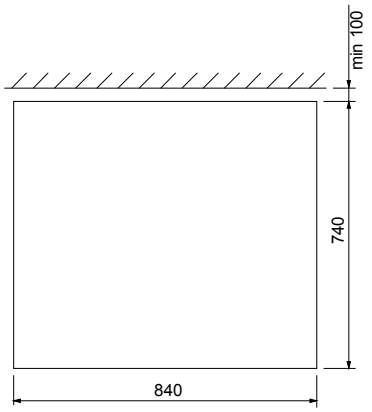

CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Lato

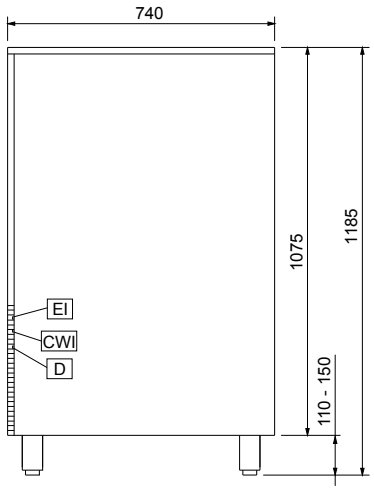

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
730532 (CIM143WS)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	1.05 kW

Capacità

Capacità contenitore	65 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	1185 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	840 mm
Dimensioni esterne, profondità:	740 mm
Peso netto:	113 kg
Rendimento	130 kg/day
Tipologia di cubetto	Ice Cube 18 g

Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante:	R404a

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso