

**Produttori di ghiaccio**  
**Produttore di ghiaccio in granuli,**  
**150 kg/24h, raffreddato ad aria con**  
**contenitore da 40 kg**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**Produttori di ghiaccio****Produttore di ghiaccio in granuli, 150**  
**kg/24h, raffreddato ad aria con**  
**contenitore da 40 kg**

730551 (FIM150A)

Produttore di ghiaccio in  
granuli, 150 kg/24h,  
raffreddato ad aria con  
contenitore da 40 kg**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Carrozzeria costruita interamente in acciaio inox AISI 304.

Il metodo di produzione del ghiaccio (sistema a vite), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere granuli compatti, puri e resistenti.

Fluido refrigerante R404a.

Raffreddamento ad aria.

Capacità contenitore Kg: 40

**Caratteristiche e benefici**


- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Il sistema di produzione del ghiaccio (sistema di frantumazione) garantisce compattezza, igiene e prolungamento della durata prima della fusione.

**Costruzione**


- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Gas refrigerante R404a.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

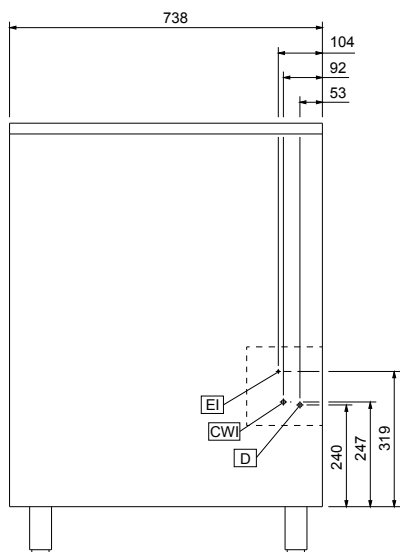


**Alto**

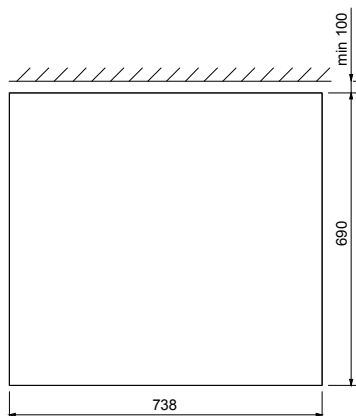

- CW11** = Attacco acqua fredda  
**D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica

**Lato**

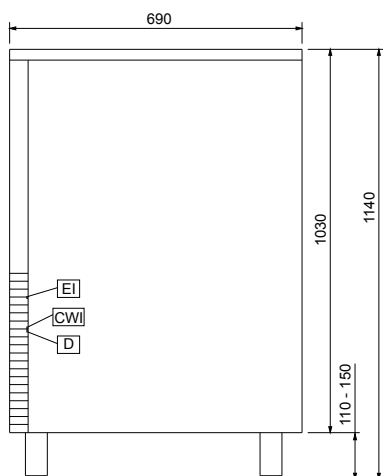

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:

730551 (FIM150A)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.65 kW

**Capacità**

Capacità contenitore

40 kg

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, altezza: 1140 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 738 mm

Dimensioni esterne, profondità: 690 mm

Peso netto: 85 kg

Livello di rumorosità: 54,3 dBA

Rendimento: 150 kg/day

**Dati refrigerazione**

Tipo di refrigerante:

R404a