

## Preparazione Statica Tavolo su gambe con alzatina - 1800 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Preparazione Statica

#### Tavolo su gambe con alzatina - 1800 mm

132028 (TG1810P)

Tavolo da 1800 mm con  
alzatina h 100 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm, insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo.

Gambe quadre in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio AISI 304 da 1" regolabili in altezza (40 mm)

Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.

### Caratteristiche e benefici

- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.

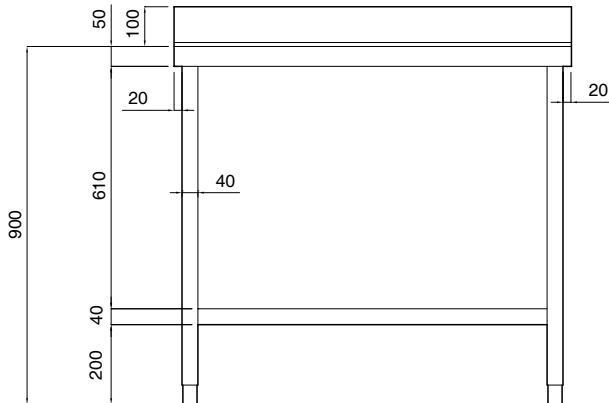
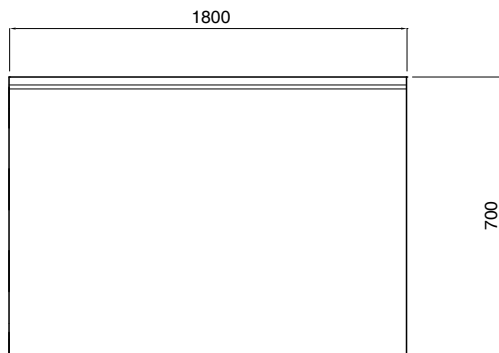
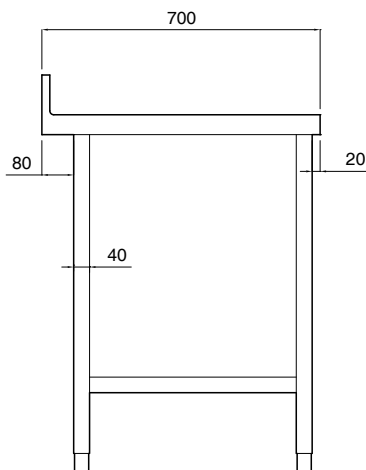
### Costruzione

- Cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304 con vano ricavato in un unico pezzo a spigoli arrotondati per maggior igienicità e facile pulizia, adatti a contenere bacinelle GN con altezza massima 100 mm. Portata del cassetto 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettera a 4 cassetti

### Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per tavoli da 1800 mm PNC 855018
- Kit 4 ruote (2 con freno) diametro 100 mm PNC 855030
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1800 mm PNC 855048
- Cassetto 400x600 mm per bacinella h max 100 mm PNC 855810
- Cassetto 600x600 mm per bacinelle h max 100 mm PNC 855811
- Cassettera 4 cassetti GN 1/1 per bacinelle h max 100 mm PNC 855812
- Cassettera 4 cassetti 600x600 mm per bacinelle h max 100 mm PNC 855813
- Kit 2 ruote con freno diametro 100 mm PNC 855878
- Cassetto con guide zincate per bacinelle GN 1/1, h max 100 mm PNC 855902
- Cassetto con guide zincate per bacinelle 600x600 mm, h max 100 mm PNC 855903

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte****Alto****Lato****Informazioni chiave**

<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	
<b>132028 (TG1810P)</b>	1000 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	1800 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	700 mm
<b>Dimensione alzatina, altezza:</b>	100 mm
<b>Dimensione alzatina, profondità:</b>	13 mm
<b>Dimensione alzatina, raggio:</b>	R=8
<b>Spessore piano di lavoro:</b>	50 mm
<b>Peso netto:</b>	54 kg